

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


COMEDERO AUTOMATICO PARA MASCOTAS



PETWIF11

Comedero inteligente para mascotas

Manual de instrucciones del modelo 5L con botones - [cubetas individuales/dobles].

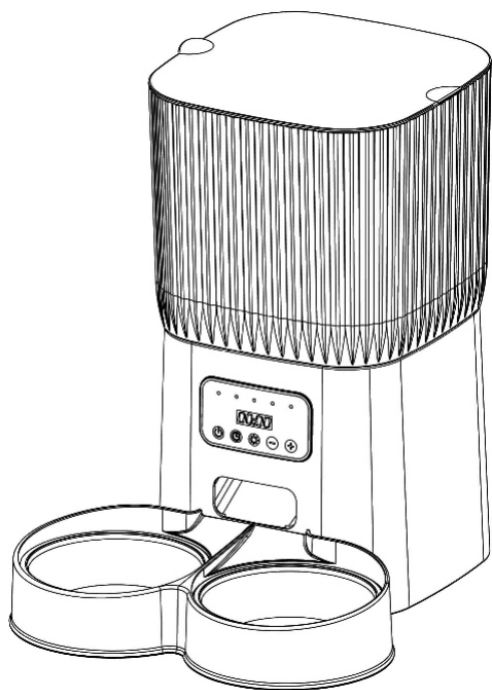


Lea atentamente este manual y consérvelo antes de utilizar el producto.

Índice

Español	5
Português	13
English	21

Comedero inteligente para mascotas

Manual de instrucciones del modelo 5L con botones - [cubetas individuales/dobles].

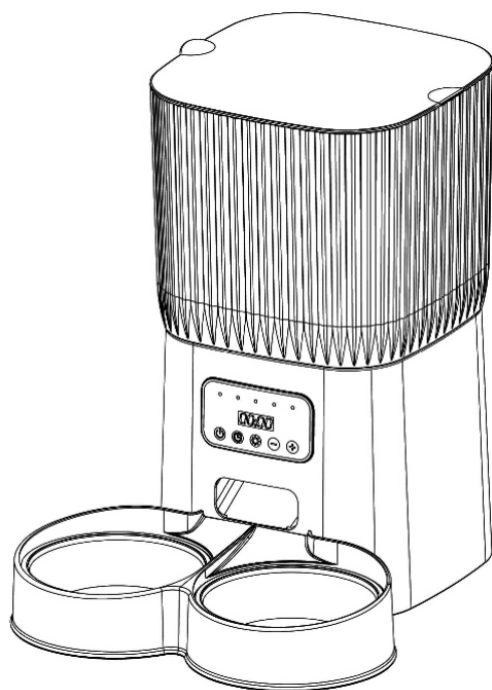

Lea atentamente este manual y consérvelo antes de utilizar el producto.

Consejos de alimentación

Peso (del perro)	Actividad normal	Actividad aumentada	Peso	Actividad normal	Actividad aumentada
2 Kg	39g	45g	8 Kg	112g	128g
4 Kg	66g	76g	10 kg	131g	152g
6 Kg	89g	104g	12 kg	150g	174g

Peso (del perro)	Actividad normal	Actividad aumentada		Peso	Actividad normal	Actividad aumentada	
14 kg	178g	206g	235g	20 kg	233g	270g	307g
16 kg	197g	228g	259g	22 kg	250g	290g	329g
18 kg	197g	228g	259g	24 kg	267g	309g	351g


Peso (del perro)	Actividad normal	Actividad aumentada		Peso (del perro)	Actividad normal	Actividad aumentada	
26 kg	274g	318g	361g	36 kg	350g	405g	461g
28 kg	290g	336g	381g	38 kg	364g	422g	480g
30 kg	305g	353g	402g	40 kg	379g	439g	496g
32 kg	320g	371g	422g	42 kg	393g	455g	517g
34 kg	388g	388g	441g	44 kg	407g	471g	535g

Meses de Edad (de un gato)	1 - 2 meses	2 - 4 meses	4 - 6 meses	6 - 8 meses	8 - 12 meses
Ingesta diaria recomendada	20 - 30g	30 - 50g	50 - 70g	70 - 80g	80 - 90g

Peso (de un gato)	2 - 3 Kg	3 - 5 Kg	5 - 7 Kg	Gata en embarazo	Gata con lactancia
Ingesta diaria recomendada	25 - 35g	35 - 55g	55 - 85g	70 - 110g	120 - 190g

Si observa que su mascota no puede digerir la comida del cuenco, reduzca adecuadamente el número de comidas y raciones.

Presentación del producto

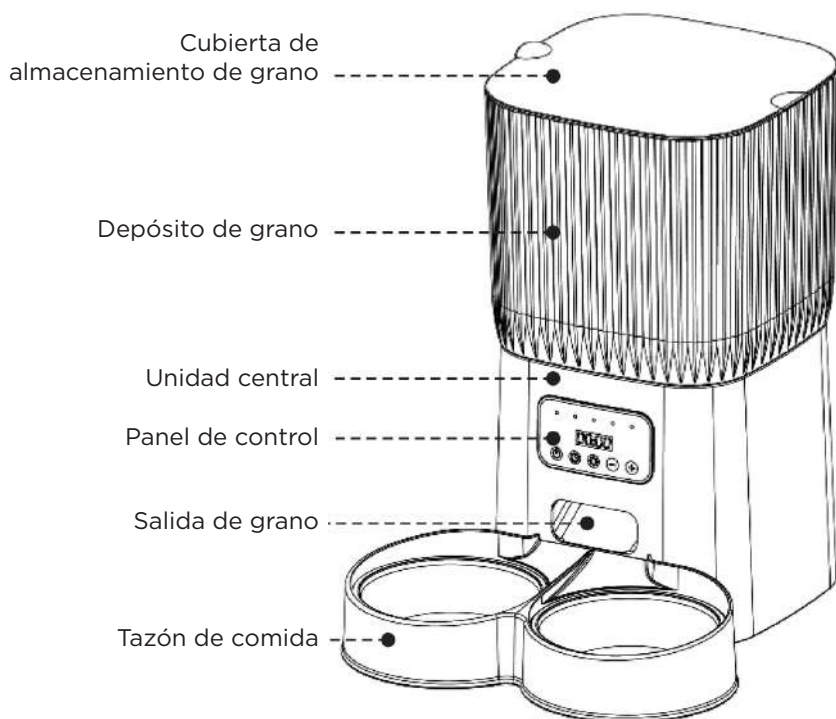

Lista de accesorios del producto



Depósito de granos x1



Unidad central x1



Tazón de comida x1



Cable de alimentación x1



Manual de instrucciones

Especificaciones y parámetros del producto

Animales domésticos aplicables	Pequeños animales como gatos, cachorros, conejos, chinchillas y ardillas, etc.
Tensión nominal	5v
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación externa de 5V + 3 pilas que se utilizan juntas
Calidad del producto	ABS + PC
Peso del producto	1100g
Capacidad del producto	5L
Grano aplicable	Se recomienda utilizar comida para mascotas seca no pegajosa de 5-16 mm.
Gramos de grano descargados	~ 10g por porción (por favor refiérase a la norma de carga después de la descarga de granos para los detalles de diferente tamaño y densidad de los granos para mascotas)
Tamaño del producto	Diámetro x Altura: 215x 330mm
Norma de ejecución	GB4706.1

Mantenimiento y reparación



Lavable con agua




No lavable con agua




1. Abra la tapa superior, vierta la comida para mascotas y extraiga el comedero.
2. Limpie el canal del grano con un trapo o un cepillo, para mantenerlo limpio y sin obstrucciones.
3. Limpie la tapa del depósito de granos y el comedero, respectivamente, y limpie el interior y el exterior del bastidor principal con un trapo.

Montaje de productos e instalación de accesorios

1. Coloque el comedero en el bastidor principal e inserte el depósito de granos en el bastidor principal después de cubrir directamente la tapa del depósito de granos.

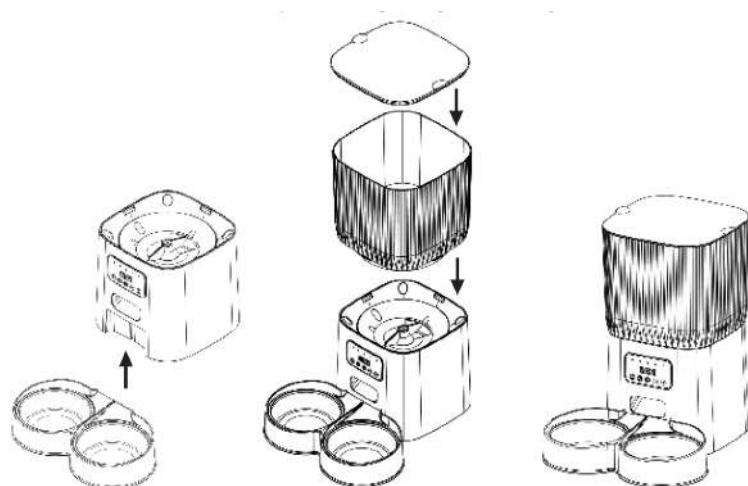

2. Existen dos modos de alimentación para los equipos. Puede elegir entre utilizar el cable de alimentación o 3 pilas No.2 para la alimentación. (Las pilas sólo se utilizan para alimentación de emergencia). Utilice una fuente de alimentación alimentación externa y la batería al mismo tiempo para garantizar que el equipo funcione con normalidad).

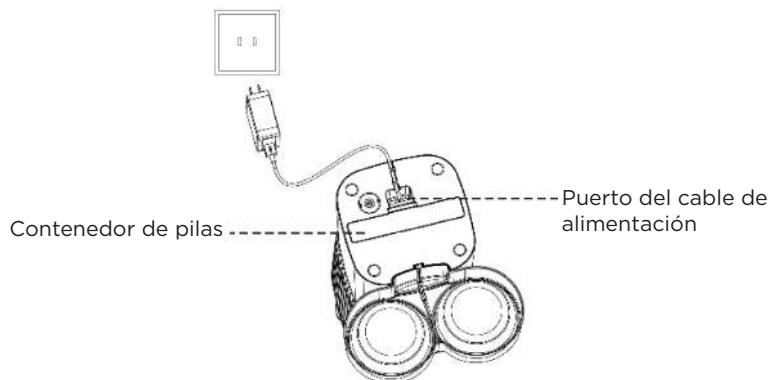

Descripción de los botones



[Pantalla apagada] La pantalla se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación en la interfaz principal durante 3 minutos. La pantalla puede activarse pulsando brevemente . Otras operaciones de teclas no son válidas cuando se apaga la pantalla, pero no afecta a los ajustes de descarga de grano existentes.

[Recordatorio de bajo consumo] El indicador de funcionamiento parpadea en la esquina superior izquierda de la interfaz principal para avisar de que la batería está baja. Sustituya la batería lo antes posible.

	Pulse continuamente durante 3 segundos para encender y apagar, y brevemente para despertar la pantalla cuando está apagada.
	Pulse continuamente durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste del reloj, pulse brevemente este para cambiar el bit de ajuste del reloj, y finalmente confirmar.
	Pulse brevemente para entrar en el modo de ajuste de la salida de grano, y pulse brevemente de nuevo para Pulse brevemente esta tecla para entrar en el modo de ajuste de la salida de grano.
	Los valores pueden reducirse al ajustar la hora, los minutos, los parámetros y las porciones.
	Los valores pueden aumentarse al ajustar el tiempo, los minutos, los parámetros y las porciones en diferentes modos. En el estado de activación del cuadro principal, una porción de grano puede ser manualmente mediante una pulsación corta.

Ajuste de la hora actual

1. En la interfaz principal, pulse continuamente  durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora.




2. Pulse brevemente la tecla [+/-] para aumentar o disminuir el número de horas y minutos. Pulse brevemente la tecla  para cambiar el número de horas/minutos. Una vez finalizado el ajuste del último bit, pulse  para confirmar.

Ajuste de descarga de grano

1. En la interfaz principal, pulse brevemente  para acceder a la configuración de descarga de grano.

Visualización del número de comidas

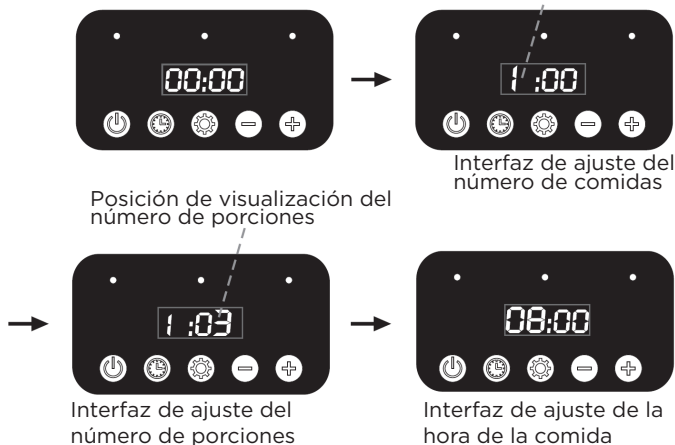

2. Pulse brevemente[+ / -] para aumentar / disminuir el número de comidas, el número de porciones y el ajuste del tiempo de salida de la comida. Pulse brevemente  para cambiar el número de comidas, el número de porciones y el ajuste del tiempo de salida de la comida. Una vez finalizado el ajuste de la última porción, pulse  para confirmar.

Nota: Las comidas pueden configurarse como máximo 9 veces al día, con 9 porciones como máximo cada vez, y cada porción es de unos 10g. Si no necesita descargar ninguna comida, ajuste el número de comidas y porciones a 0.

Preguntas y respuestas

P: ¿Se perderán los datos tras un corte de corriente?

R: En caso de que no haya batería interna, la hora de la interfaz principal se restablecerá a la hora de 00:00 de 00:00 después de un fallo de alimentación. Por lo tanto, es necesario restablecer la hora actual, y otros datos permanecerán sin cambios (se recomienda doble alimentación).

P: Si el cable de alimentación es mordido por una mascota, ¿le ocurrirá alguna lesión eléctrica?

R: El voltaje seguro de 5V está diseñado para el equipo; no hay lesión eléctrica para las mascotas.

P: ¿Por qué el bastidor principal no se puede lavar directamente con agua?

R: La estructura principal está equipada con componentes electrónicos y placas de circuito de precisión. Si necesita mantener el producto limpio, sólo tiene que limpiar el exterior de la estructura principal con un trapo húmedo después de un corte de energía. húmedo después de un corte de corriente.

P: ¿Cómo funciona si se necesitan menos de nueve comidas al día?


R: Simplemente ajuste la porción de otras comidas a cero.

Instrucciones y precauciones de seguridad

1. Por favor, guarde el producto en un lugar fresco y seco, y no lo utilice para otros fines distintos de la alimentación.
2. Por favor, no deje caer nada que no sea comida seca para mascotas en el depósito de almacenamiento de grano. De lo contrario, causará anomalía de uso e incluso problemas de seguridad para mascotas.
3. Coloque el comedero en posición horizontal. Se recomienda colocarlo contra la pared para evitar tropezar con los cables o ser mordido por las mascotas.
4. Por favor, no sumerja el cuerpo principal y la fuente de alimentación en el agua, porque dañará los componentes electrónicos.
5. Compruebe el producto después de la instalación. Si hay agua en el cable de alimentación o en el enchufe, no conecte ni encienda el aparato.
6. Los niños deben ser utilizados bajo la guía de un adulto.
7. Por favor, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de instalar y retirar piezas de repuesto.
8. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, por favor recuerde sacar la batería y desenchufarlo.
9. No intente reparar o modificar el comedero para mascotas.
10. Si se requiere un cable de extensión, es necesario utilizar un cable de extensión de la misma característica que la original.
11. El uso de piezas que no hayan sido suministradas o recomendadas por la fábrica original provocará condiciones inseguras.
12. Lea atentamente las notas que figuran en las instrucciones y en el embalaje.

Comedouro inteligente para animais de estimação

Manual de instruções do modelo 5L com botões - [balde simples/duplos].

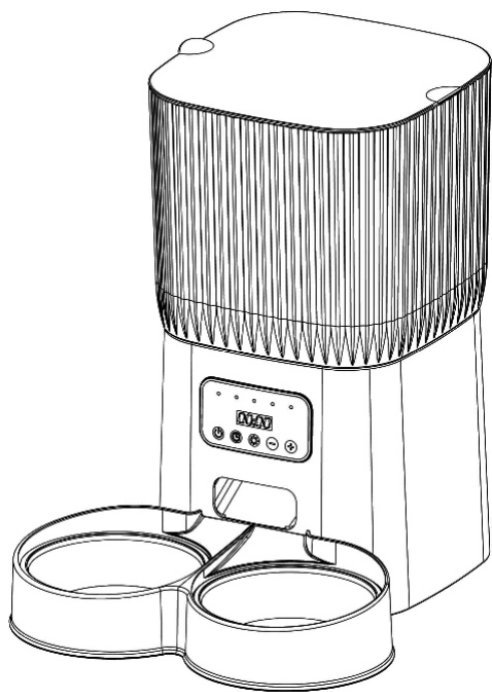

Leia atentamente este manual e guarde-o antes de utilizar o produto.

Sugestões alimentares

Peso (do cão)	Atividade normal	Atividade reforçada	Peso (do cão)	Atividade normal	Atividade reforçada
2 Kg	39g	45g	8 Kg	112g	128g
4 Kg	66g	76g	10 kg	131g	152g
6 Kg	89g	104g	12 kg	150g	174g

Peso (do cão)	Atividade normal	Atividade reforçada		Peso (do cão)	Atividade normal	Atividade reforçada	
14 kg	178g	206g	235g	20 kg	233g	270g	307g
16 kg	197g	228g	259g	22 kg	250g	290g	329g
18 kg	197g	228g	259g	24 kg	267g	309g	351g


Peso (do cão)	Atividade normal	Atividade reforçada		Peso (do cão)	Atividade normal	Atividade reforçada	
26 kg	274g	318g	361g	36 kg	350g	405g	461g
28 kg	290g	336g	381g	38 kg	364g	422g	480g
30 kg	305g	353g	402g	40 kg	379g	439g	496g
32 kg	320g	371g	422g	42 kg	393g	455g	517g
34 kg	388g	388g	441g	44 kg	407g	471g	535g

Meses de idade (de um gato)	1 - 2 meses	2 - 4 meses	4 - 6 meses	6 - 8 meses	8 - 12 meses
Dose diária recomendada	20 - 30g	30 - 50g	50 - 70g	70 - 80g	80 - 90g

Peso (de um gato)	2 - 3 Kg	3 - 5 Kg	5 - 7 Kg	Gata grávida	Gata com lactação
Dose diária recomendada	25 - 35g	35 - 55g	55 - 85g	70 - 110g	120 - 190g

Se notar que o seu animal de estimação não consegue digerir a comida na tigela, reduza o número de refeições e porções de forma adequada.

Apresentação do produto

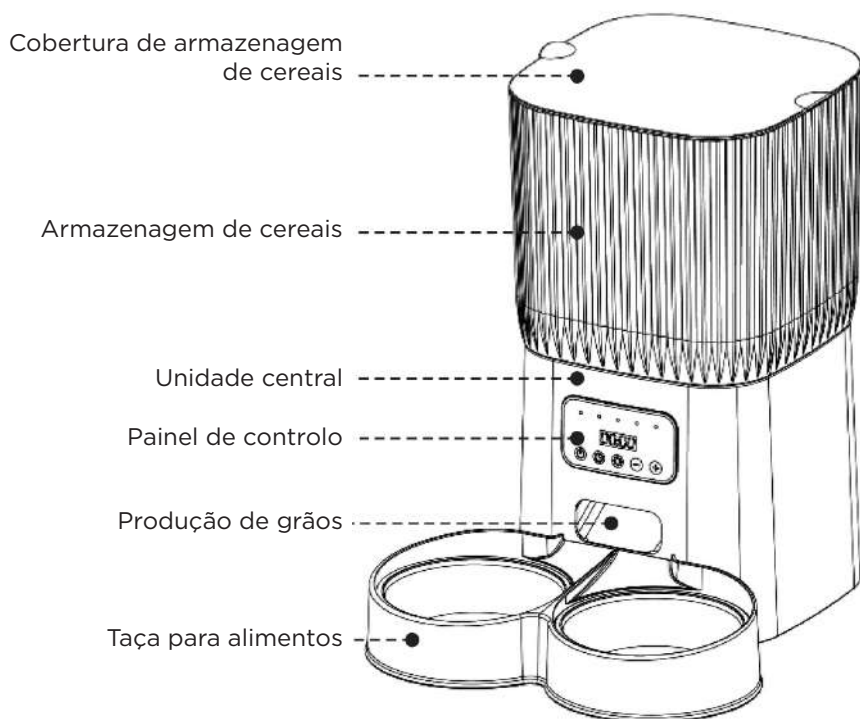

Lista de acessórios do produto



Depósito de cereais x1



Unidade central x1



Taça para alimentos x1



Cabo de alimentação x1




Manual de instruções

Especificações e parâmetros do produto

Animais de estimação aplicáveis	Pequenos animais como gatos, cachorros, coelhos, chinchilas e esquilos, etc.
Tensão nominal	5v
Tipo de alimentação eléctrica	Fonte de alimentação externa de 5V + 3 pilhas utilizadas em conjunto
Qualidade do produto	ABS + PC
Peso do produto	1100g
Capacidade do produto	5L
Grão aplicável	Recomenda-se a utilização de alimentos para animais de estimação secos e não pegajosos de 5-16 mm.
Gramas de grãos descarregados	~ 10g por porção (consulte a norma de carregamento após o descarregamento dos grãos para obter pormenores sobre os diferentes tamanhos e densidades dos grãos de alimentos para animais de companhia).
Tamanho do produto	Diâmetro x Altura: 215x 330mm
Regra de aplicação	GB4706.1

Manutenção e reparação



Lavável com água




Não lavável com água




1. Abra a tampa superior, deite a comida para animais e retire o comedouro.
2. Limpe o canal de grãos com um pano ou uma escova para o manter limpo e sem obstruções.
3. Limpe a tampa da tremonha de grãos e o alimentador, respetivamente, e limpe o interior e o exterior da estrutura principal com um pano.

Montagem de produtos e instalação de acessórios


1. Colocar o alimentador na estrutura principal e inserir o reservatório de grãos na estrutura principal depois de cobrir diretamente a tampa do reservatório de grãos.

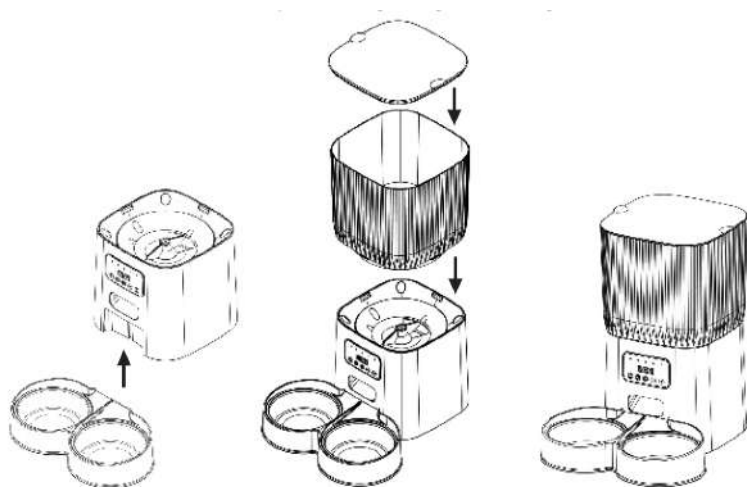

2. Existem dois modos de alimentação para o equipamento. Pode optar por utilizar o cabo de alimentação ou 3 pilhas n.º 2 para a alimentação. (As pilhas são utilizadas apenas para alimentação de emergência: o tempo de espera é curto. Utilize uma fonte de alimentação externa e a bateria ao mesmo tempo para garantir que o equipamento funciona normalmente).

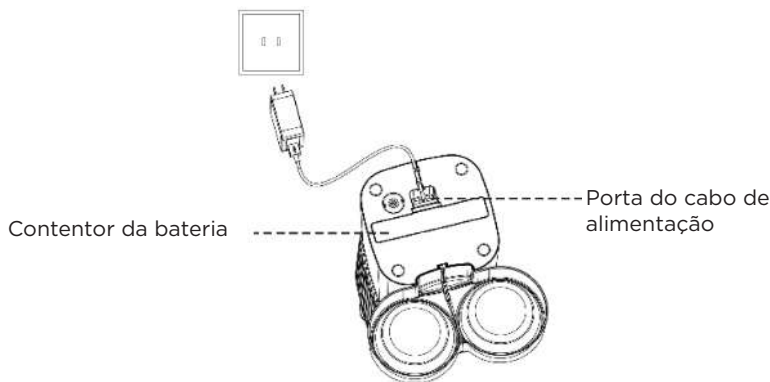

Descrição dos botões

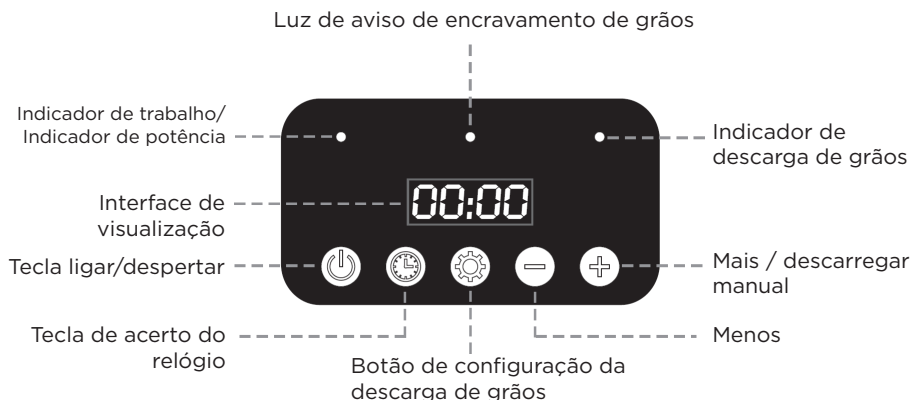

[Desligar ecrã] O ecrã desliga-se automaticamente quando não é efectuada qualquer operação na interface principal durante 3 minutos. O visor pode ser ativado premindo brevemente . As outras operações de teclas não são válidas quando o visor está desligado, mas não afectam as definições de descarga de grãos existentes.

O indicador de funcionamento pisca no canto superior esquerdo da interface principal para avisar que a bateria está fraca. Substituir a pilha o mais rapidamente possível.

	Premir continuamente durante 3 segundos para ligar e desligar, e brevemente para despertar o visor quando este está desligado.
	Prima continuamente durante 3 segundos para entrar no modo de acerto do relógio, prima brevemente para alterar o bit de acerto do relógio e, por fim, confirme.
	Prima brevemente para entrar no modo de ajuste da saída de grãos e prima novamente brevemente para entrar no modo de ajuste da saída de grãos.
	Os valores podem ser reduzidos ajustando a hora, os minutos, os parâmetros e as porções.
	Os valores podem ser aumentados ajustando o tempo, os minutos, os parâmetros e as porções em diferentes modos. No estado de ativação do quadro principal, uma porção de grãos pode ser ajustada manualmente através de uma pressão breve.

Definir a hora atual

1. Na interface principal, prima continuamente  durante 3 segundos para entrar no modo de acerto da hora.




2. Prima brevemente a tecla [+/-] para aumentar ou diminuir o número de horas e minutos. Prima brevemente a tecla  para alterar o número de horas/minutos. Quando tiver terminado de definir o último bit, prima  para confirmar.

Regulação da descarga dos grãos

1. Na interface principal, premir brevemente  para aceder às definições de descarga de grãos.

Visualização do número de refeições

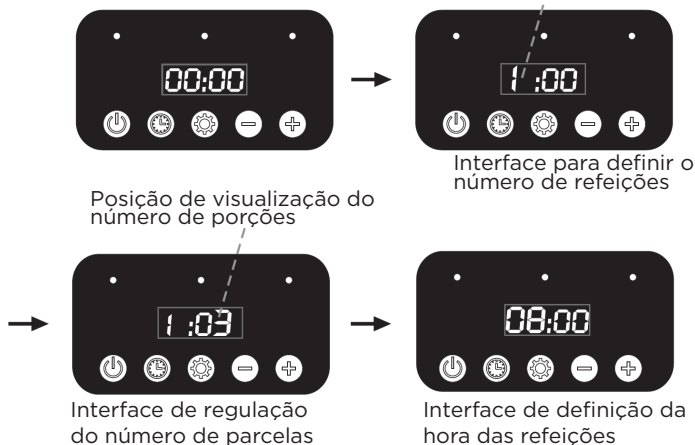

2. Prima brevemente [+ / -] para aumentar / diminuir o número de refeições, o número de porções e a definição da hora de saída da refeição. Prima brevemente  para alterar o número de refeições, o número de porções e a definição da hora de saída da refeição. Quando a definição da última porção estiver concluída, prima  para confirmar.

Nota: As refeições podem ser definidas até um máximo de 9 vezes por dia, com um máximo de 9 porções de cada vez, e cada porção tem cerca de 10 g. Se não precisar de descarregar nenhuma refeição, defina o número de refeições e porções para 0.

Perguntas e respostas

P: Perder-se-ão dados após uma falha de energia?

R: No caso de não existir uma bateria interna, a hora da interface principal será reposta para 00:00 a partir de 00:00 após uma falha de energia. Por conseguinte, é necessário repor a hora atual e os outros dados permanecerão inalterados (recomenda-se uma fonte de alimentação dupla).

P: Se o cabo de alimentação for mordido por um animal de estimação, ocorrerá algum ferimento elétrico?

R: A tensão de segurança de 5 V foi concebida para o equipamento; não existem lesões eléctricas nos animais de estimação.

P: Porque é que a estrutura principal não pode ser lavada diretamente com água?

R: A estrutura principal está equipada com componentes electrónicos de precisão e placas de circuitos. Se precisar de manter o produto limpo, basta limpar o exterior da estrutura principal com um pano húmido após uma falha de energia.

P: Como é que funciona se forem necessárias menos de nove refeições por dia?


R: Basta definir a porção das outras refeições para zero.

Instruções e precauções de segurança

1. Guardar o produto num local fresco e seco e não o utilizar para outros fins que não sejam alimentares.
2. Não deixe cair nada para além de alimentos secos para animais de estimação no depósito de armazenamento de cereais. Caso contrário, provocará anomalias de utilização e até problemas de segurança para os animais de estimação.
3. Coloque o alimentador numa posição horizontal. Recomenda-se que seja colocado contra a parede para evitar tropeçar nos fios ou ser roído pelos animais de estimação.
4. Não mergulhe o corpo principal e a fonte de alimentação em água, pois isso danificará os componentes electrónicos.
5. Verifique o produto após a instalação. Se houver água no cabo de alimentação ou na ficha, não ligar, não ligar o aparelho.
6. As crianças devem ser utilizadas sob a orientação de um adulto.
7. Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação antes de instalar e retirar peças sobresselentes.
8. Se não utilizar o produto durante um longo período de tempo, lembre-se de retirar a bateria e desligar a ficha da tomada.
9. Não tente reparar ou modificar o alimentador para animais de estimação.
10. Se for necessário um cabo de extensão, é necessário utilizar um cabo de extensão samerável.
11. A utilização de peças não fornecidas ou recomendadas pela fábrica original resultará num estado inseguro.
12. Leia atentamente as notas sobre as instruções e a embalagem.

Smart pet feeder

Instruction manual for model 5L with buttons -
[single/double buckets].

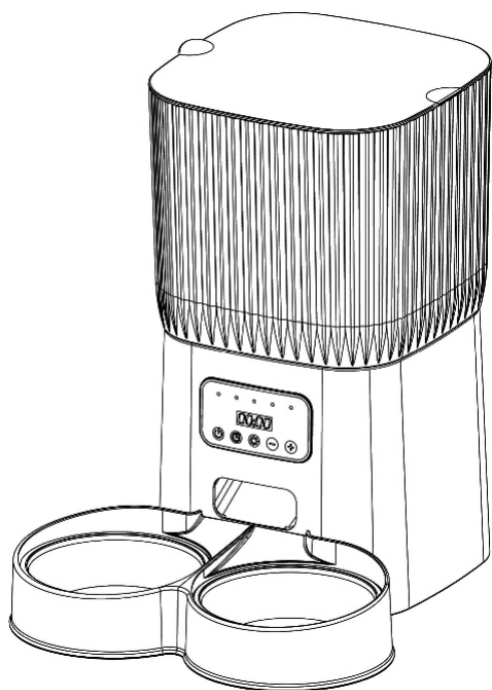

Read this manual carefully and keep it before
using the product.

Food tips

Weight (of dog)	Normal activity	Enhanced activity	Weight (of dog)	Normal activity	Enhanced activity
2 Kg	39g	45g	8 Kg	112g	128g
4 Kg	66g	76g	10 kg	131g	152g
6 Kg	89g	104g	12 kg	150g	174g

Weight (of dog)	Actividad normal	Enhanced activity		Weight (of dog)	Actividad normal	Enhanced activity	
14 kg	178g	206g	235g	20 kg	233g	270g	307g
16 kg	197g	228g	259g	22 kg	250g	290g	329g
18 kg	197g	228g	259g	24 kg	267g	309g	351g


Weight (of dog)	Normal activity	Enhanced activity		Weight (of dog)	Normal activity	Enhanced activity	
26 kg	274g	318g	361g	36 kg	350g	405g	461g
28 kg	290g	336g	381g	38 kg	364g	422g	480g
30 kg	305g	353g	402g	40 kg	379g	439g	496g
32 kg	320g	371g	422g	42 kg	393g	455g	517g
34 kg	388g	388g	441g	44 kg	407g	471g	535g

Months of Age (of a cat)	1 - 2 meses	2 - 4 meses	4 - 6 meses	6 - 8 meses	8 - 12 meses
Recommended daily intake	20 - 30g	30 - 50g	50 - 70g	70 - 80g	80 - 90g

Weight (of a cat)	2 - 3 Kg	3 - 5 Kg	5 - 7 Kg	Pregnant cat	Cat with lactation
Recommended daily intake	25 - 35g	35 - 55g	55 - 85g	70 - 110g	120 - 190g

If you notice that your pet is unable to digest the food in the bowl, reduce the number of meals and servings appropriately.

Presentation of the product

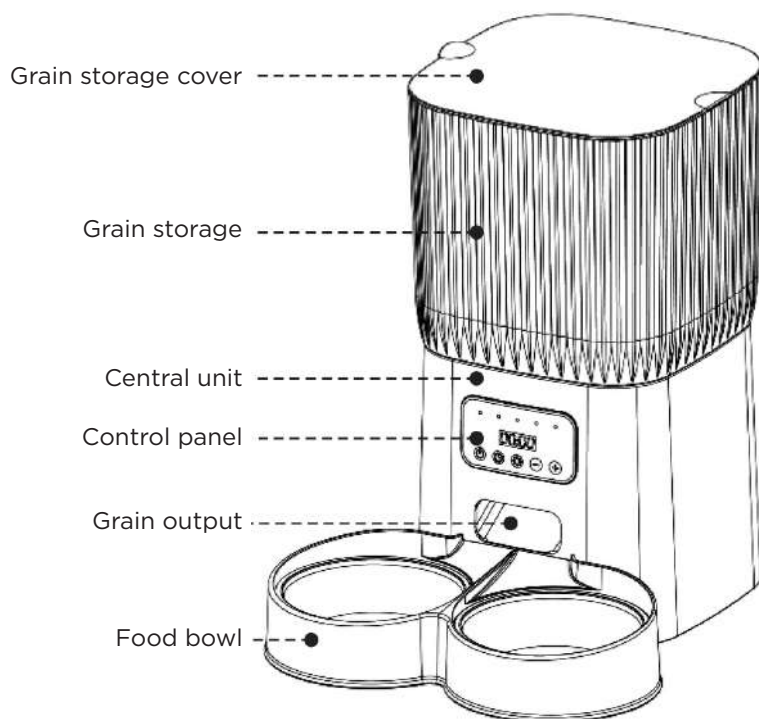

List of product accessories



Grain tank x1




Central unit x1



Food bowl x1



Power cable x1



Instruction manual

Product specifications and parameters

Applicable pets	Small animals such as cats, puppies, rabbits, chinchillas and squirrels, etc.
Rated voltage	5v
Type of power supply	External 5V power supply + 3 batteries used together
Product quality	ABS + PC
Product weight	1100g
Product capacity	5L
Applicable grain	It is recommended to use dry, non-sticky pet food of 5-16 mm..
Grams of grain unloaded	~ 10g per serving (please refer to the loading standard after grain unloading for details of different size and density of pet food grains).
Product size	Diameter x Height: 215x 330mm
Implementation rule	GB4706.1

Maintenance and repair



Water washable




Not washable with water




1. Open the top cover, pour in pet food and remove the feeder.
2. Clean the grain channel with a cloth or brush to keep it clean and free of obstructions.
3. Clean the grain hopper lid and the feeder, respectively, and wipe the inside and outside of the main frame with a rag.

Assembly of products and installation of accessories


1. Place the feeder on the main frame and insert the grain tank into the main frame after directly covering the grain tank cover.

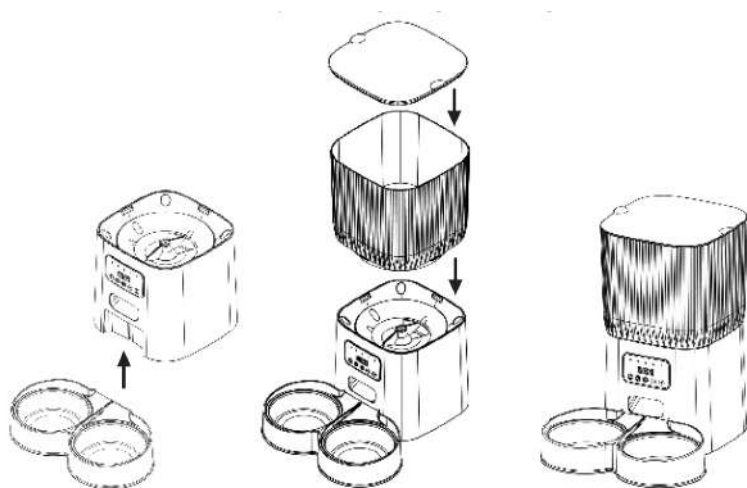

2. There are two power modes for the equipment. You can choose to use the power cable or 3 No.2 batteries for power supply. (Batteries are only used for emergency power supply: the standby time is short. Use an external power supply and the battery at the same time to ensure the equipment works normally).

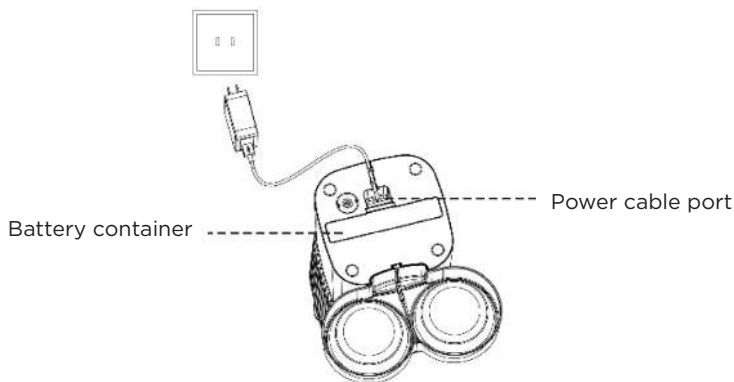

Description of the buttons

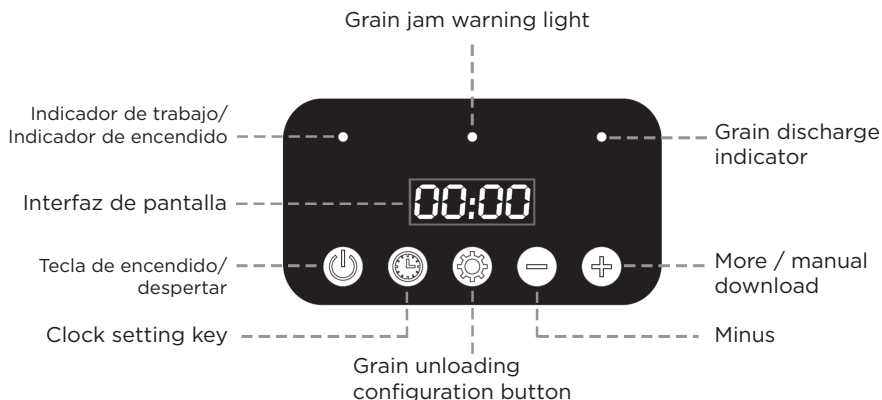


[Display Off] The display automatically turns off when no operation is performed on the main interface for 3 minutes. The display can be activated by pressing briefly . Other key operations are invalid when the display is turned off, but it does not affect the existing grain dump settings.

[Low Power Reminder] The operation indicator flashes in the upper left corner of the main interface to warn that the battery is low. Replace the battery as soon as possible.

	Press continuously for 3 seconds to switch on and off, and briefly to wake up the display when it is off.
	Press continuously for 3 seconds to enter the clock setting mode, short press it to change the clock setting bit, and finally confirm.
	Press briefly to enter the grain output adjustment mode, and press briefly again to enter the grain output adjustment mode.
	The values can be reduced by adjusting the hour, minutes, parameters and portions.
	The values can be increased by adjusting time, minutes, parameters and portions in different modes. In the activation state of the main switchboard, a grain portion can be manually set by a short press.

Setting the current time


1. On the main interface, press continuously  for 3 seconds to enter the time setting mode.

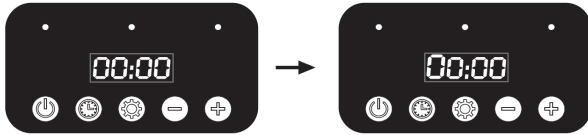

2. Briefly press the [+/-] key to increase or decrease the number of hours and minutes. Briefly press the key  to change the number of hours/minutes. When you have finished setting the last bit, press to  confirm.

Grain discharge adjustment

1. In the main interface, press briefly  to access the grain unloading settings.

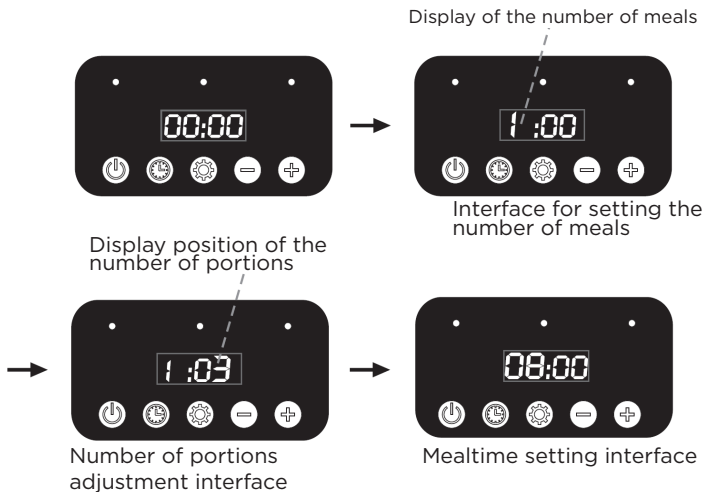

2. Briefly press [+ / -] to increase / decrease the number of meals, the number of servings and the meal out time setting. Briefly press  to change the number of meals, the number of portions and the meal out time setting. When the last portion setting is completed, press  to confirm.

Note: Meals can be set up to a maximum of 9 times a day, with a maximum of 9 servings each time, and each serving is about 10g. If you do not need to download any meals, set the number of meals and servings to 0.

Questions and Answers

Q: Will data be lost after a power failure?

A: In case there is no internal battery, the time of the main interface will be reset to 00:00 from 00:00 after a power failure. Therefore, it is necessary to reset the current time, and other data will remain unchanged (double power supply is recommended).

Q: If the power cord is bitten by a pet, will any electrical injury occur?

A: The safe voltage of 5V is designed for the equipment; there is no electrical injury to pets.

Q: Why can't the main frame be washed directly with water?

A: The main frame is equipped with precision electronic components and circuit boards. If you need to keep the product clean, simply wipe the outside of the main frame with a damp cloth after a power outage.

Q: How does it work if less than nine meals a day are needed?

A: Simply set the portion of other meals to zero.

Instructions and safety precautions

1. Please store the product in a cool, dry place and do not use it for purposes other than food.
2. Please do not drop anything other than dry pet food into the grain storage tank. Otherwise, it will cause abnormality of use and even safety problems for pets.
3. Place the Feeder in a horizontal position. It is recommended to place it against the wall to avoid tripping over wires or being chewed by pets.
4. Please do not immerse the main body and power supply in water, as it will damage the electronic components.
5. Check the product after installation. If there is water on the power cord or plug, do not connect do not turn on the appliance.
6. Children should be used under the guidance of an adult.
7. Please make sure to unplug the power cord before installing and removing spare parts.
8. If you do not use the product for a long time, please remember to remove the battery and unplug it.
9. Do not attempt to repair or modify the pet feeder.
10. If an extension cord is required, it is necessary to use a samerating extension cord.
11. Use of parts not supplied or recommended by the original factory will cause unsafe conditions.
12. Read the notes on the instructions and packaging carefully.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar