



KIT PORTERO



CE

MODELO:PE-3208B

MANUAL




CONTENIDO

Caracteristicas.....	1
Contenido del Kit	1
Precauciones.....	1
Instalación	2
Diagrama Instalación	3
Modo de operación.....	4
Detalles Tecnicos	5
Posibles Problemas.....	6

Características

El producto fue especialmente diseñado para casas, departamentos de una familia, dando seguridad y facilidad de instalacion siendo el mejor producto para este tipo de instalaciones.

Contenido



- Unidad Interior
- Unidad Exterior
- Montaje
- Tornillos

Precauciones



Advertencias:



Por favor, sólo opere la unidad interior en espacios secos o espacios y no permita que entre en contacto con gotas de agua o rocío. Además, asegúrese de que el que la unidad exterior debe montarse en una posición lo más protegida posible y no debe estar expuesta a condiciones ambientales.

INSTALACION

A. Unidad exterior

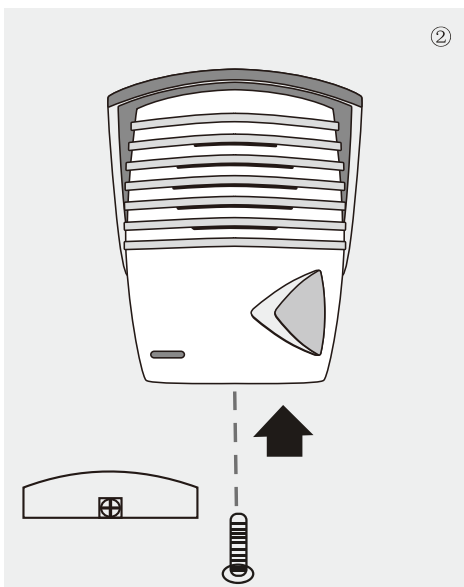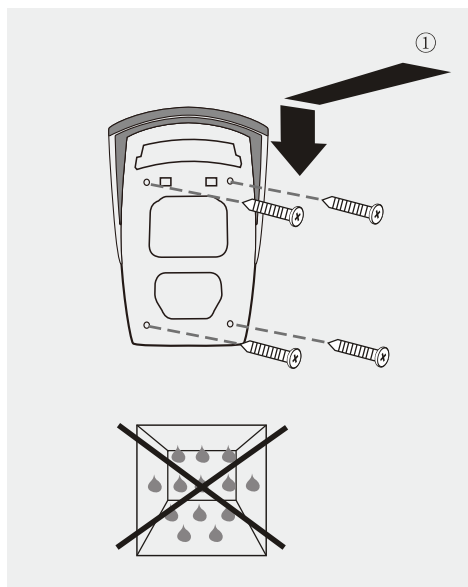

B. Unidad Interior


- ① Taladre cuatro agujeros apropiados en la pared. Fijar el soporte en la pared con tornillos y pasar el cableado a través del agujero central del soporte. Después de la conexión, atornille el soporte con los tornillos



- ② Asegúrese de haber conectado los cables al interfono como se detalla en el siguiente diagrama de cableado. TIENEN POLARIDAD!

- ③ Coloque el interfono en el soporte, alineando los cuatro ganchos con las ranuras en la parte posterior del interfono. Cuando los cuatro orificios del interfono están ajustados en los cuatro ganchos, deslice el teléfono hacia abajo para asegurarlo en su lugar.

Diagrama de Instalación

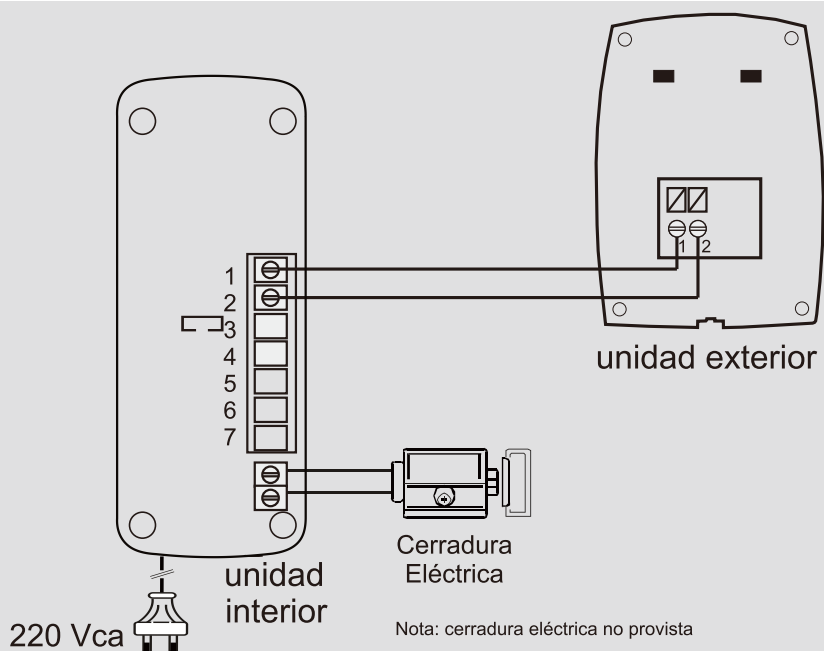


Instrucciones Cableado

1. Conecte los terminales de conexión 1 y 2 de la unidad interior con los terminales de conexión 1 y 2 de la unidad exterior, respectivamente.
2. Conecte S1 y S2 de la unidad interior con el bloqueo eléctrico.


LA INSTALACION DE ESTE TIPO DE EQUIPOS REQUIERE
CIERTO CONOCIMIENTO TECNICO, POR LO CUAL
ASEGURECE ESTAR APTO PARA ESTE TIPO DE INSTALACION

Modo de operación

Unidad exterior

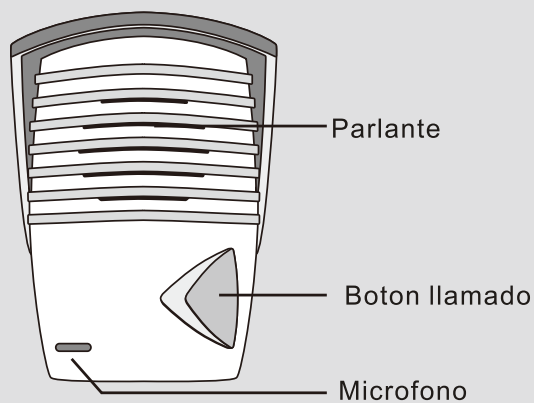

Unidad Interior

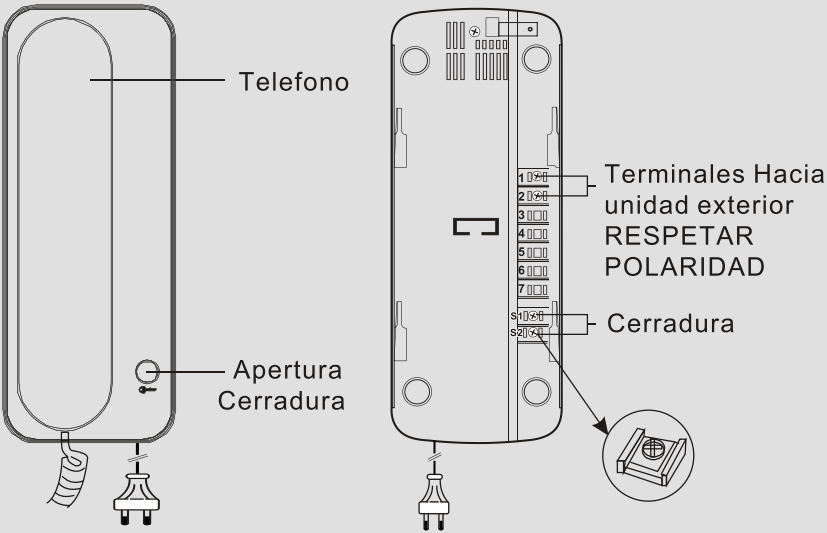

Especificaciones Tecnicas:

Cableado	2 hilos cerradura 2 hilos telefono
Max. cable lengths	aprox. 75m for 0.5mm ²
	aprox. 100m for 0.8mm ²

Unidad Interior

Alimentación	220Vca 50Hz
Botón de Apertura	12Vca 400mA (máx)
Consumo	<3W
Consumo de trabajo	<5W
Temperatura soportada	-10 °C~+70 °C
Dimensiones	H:230 X W:93 X D:72mm

Unidad Exterior

Temperatura ambiente	-10°C ~+70°C
Dimensiones exterior	W6.4 x H14.4 x D5.2 cm

Problemas

Problemas	
La cerradura no funciona	• Asegurece que la cerradura este funcionando con una fuente
No suena el timbre pero si se escucha mi voz	• independiente a la del sistema, colocar un RELAY para cerraduras • Corrobore que LA POLARIZACION de los terminales este correctamente