

GADNIC

MANUAL DE USUARIO PANTALLA DE PROYECTOR




PROJ0007

Gracias por elegir nuestras pantallas
 Todas las pantallas han pasado la estricta inspección de calidad antes de la entrega
 Lea atentamente este manual para garantizar un uso adecuado. También puede encontrar soluciones si tiene problemas.

Atención la instalación de la pantalla es importante, las conexiones eléctricas, el ajuste de los finales de carrera, debe ser realizado por expertos técnico cualificado

Esquema de partes

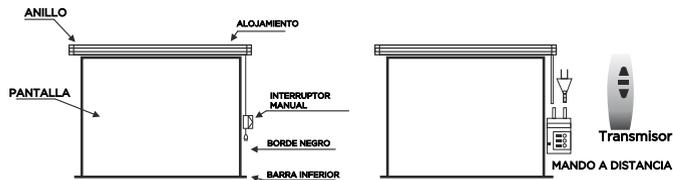


Pantalla motorizada con interruptor manual.


Pantalla motorizada con mando a distancia.

1. ESQUEMAS DE CIRCUITOS

Si la pantalla motorizada funciona con interruptor manual, consulte la siguiente figura para la conexión eléctrica.

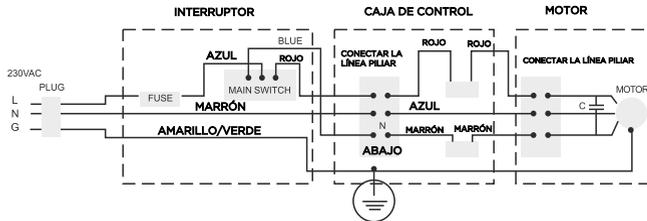

Si la pantalla motorizada funciona con mando a distancia, consulte la siguiente figura para la conexión eléctrica.

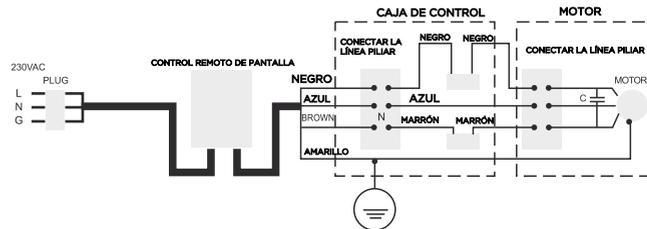

Si el mando a distancia no funciona bien, compruebe la pila y cámbiela por una nueva.

2. AJUSTAR EL FINAL DE CARRERA

Ajuste la posición de los dos finales de carrera, consulte la imagen inferior:

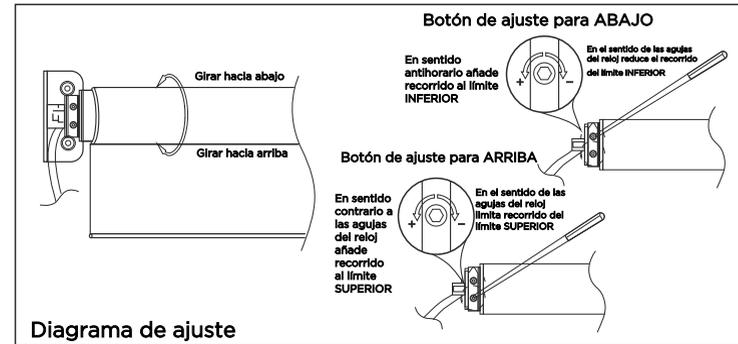



Diagrama de ajuste

3. INSTRUCCIONES ÚTILES


- La pantalla debe conectarse a una fuente de alimentación adecuada. Puede ser de 220V/50HZ, 230V/ 50HZ, o 110V/ 60HZ, 120V / 60HZ, pero la potencia del motor debe ser la misma que el voltaje y la frecuencia locales.
- La pantalla se puede utilizar con o sin mando a distancia. Se suministra un mando a distancia por radiofrecuencia. Pero un controlador de tipo infrared está disponible para un requisito especial. Estas dos funciones de control diferentes no pueden combinarse en un mismo sistema de control.
- Normalmente se instala un motor sincronizado en el interior de la carcasa, pero también está disponible un motor tubular para un requisito especial.
- Si el sistema de control remoto no está acompañado, la pantalla puede ser operada por la caja de control directamente, simplemente presione el botón UP / DOWN / STOP en la caja de control y opere la pantalla. O la pantalla puede ser operada por el control remoto.
- La pantalla se detendrá automáticamente cuando la tela de la pantalla suba y vuelva a la carcasa o cuando el borde negro superior salga totalmente. La pantalla también puede detenerse en cualquier posición que desee.

4. INSTALACIÓN

- Desembale la pantalla con cuidado, asegúrese de que la pantalla esté en buenas condiciones, compruebe que todos los accesorios están embalados dentro de la caja.
- Compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la pantalla coinciden con los de la red eléctrica local. Se recomienda utilizar las pantallas sólo en interiores a temperatura y humedad normales.
- Consulte la figura siguiente y fije la pantalla a la pared o al techo.

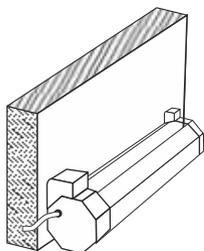


Fijar la pantalla a la pared.

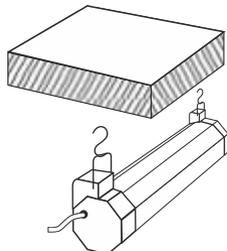

Fijar la pantalla al techo.

- Enchufe la fuente de alimentación. Pulse el botón de bajada del interruptor manual o del transmisor, la pantalla bajará suavemente. Pulse el botón de parada cuando la pantalla baje hasta la posición esperada, de lo contrario la pantalla se detendrá en la posición inferior limitada automáticamente.

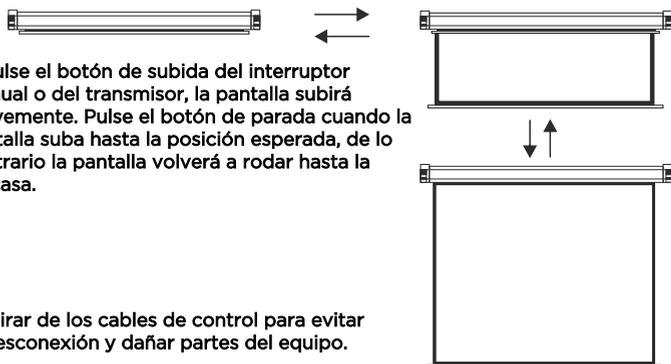

- Pulse el botón de subida del interruptor manual o del transmisor, la pantalla subirá suavemente. Pulse el botón de parada cuando la pantalla suba hasta la posición esperada, de lo contrario la pantalla volverá a rodar hasta la carcasa.

No tirar de los cables de control para evitar la desconexión y dañar partes del equipo.

- Las partes móviles del accionamiento deben instalarse a una altura superior a 2,5 mm por encima del suelo u otro nivel que pueda facilitar el acceso a las mismas.


ADVERTENCIAS

- La pantalla no se puede plegar. No utilice los dedos u objetos duros para tocar la superficie de la pantalla. No salpique leche, zumo de fruta u otras dosis químicas a la superficie de la pantalla. Mantenga la pantalla alejada de objetos a alta temperatura o del fuego.
- Si la pantalla está sucia, lávela suavemente con una escoba suave, y no utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
- Al tirar de la pantalla hacia abajo, debe ser lenta y vertical. No tire de ella bruscamente. Por favor, deje de tirar tan pronto como el borde negro esté fuera o la pantalla esté atascada o lesionada.
- Después de usarla, vuelva a colocar la pantalla en la carcasa para evitar que se contamine. Si no va a utilizar la pantalla durante un tiempo, retírela de la pared y guárdela en una caja de cartón.
- Si el cable de alimentación se rompe, debe ser sustituido por personal técnico del fabricante o del servicio técnico para garantizar la seguridad.
ADVERTENCIAS Instrucciones de seguridad importantes. Es importante para la seguridad de las personas que siga estas instrucciones. Guarde estas instrucciones.
- no permita que los niños jueguen con los mandos fijos, Mantenga los mandos a distancia lejos de los niños;
- Examine con frecuencia la instalación para detectar desequilibrios y signos de desgaste o daño en los cables y muelles.
-No utilice el aparato si es necesario repararlo o ajustarlo;
-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en el manejo del aparato, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
-Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

6. SISTEMA DE CONTROL REMOTO

- El mando a distancia puede ser de tipo IR o RF.
- (Tipo A-IR) Enchufe el cable de alimentación del mando, el indicador de fuente de alimentación parpadeará. Tras pulsar el botón de parada del mando a distancia y volver a pulsar el botón de arriba o abajo, el relé de alimentación del mando empezará a funcionar. Si se pulsa el botón de parada transcurridos ocho segundos, el indicador de fuente de alimentación dejará de parpadear. Esto indica que el programador ha finalizado con éxito el aprendizaje automático. La operación anterior se completa normalmente en ocho segundos.
(Tipo B-RF) Pulse el botón de bajada y, a continuación, enchufe el indicador de fuente de alimentación el cual parpadeará. Después de pulsar el botón de parada del mando a distancia, se vuelve a pulsar el botón de abajo, el relé de alimentación del mando empezará a funcionar. Pulse el botón de parada, después de ocho segundos, y el indicador de la fuente de alimentación dejará de parpadear. Esto indica que el controlador ha finalizado con éxito el aprendizaje automático.


3. Cuando se pulsaran al mismo tiempo los botones arriba y abajo, el mando a distancia se bloquea. Se detendrá el funcionamiento. El sistema se desbloqueará si se vuelve a pulsar el botón de parada.
4. La fuente de alimentación se desconectará automáticamente si el funcionamiento del motor ha superado el límite de tiempo preestablecido. Entonces el motor dejará de funcionar.
5. El motor realizará funciones de subida si se pulsa el botón de subida del controlador. Si se pulsa el botón de parada o el botón abajo, el motor dejará de funcionar. Si se vuelve a pulsar el botón de bajada, el motor realizará funciones de bajada. Si se pulsa el botón de parada o el botón de subida, el motor dejará de funcionar.

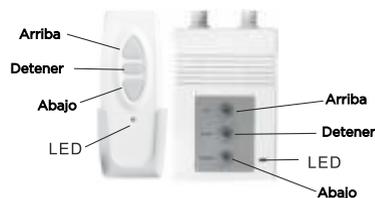

Tipo RF

PANTALLA MANUAL TIPO MURAL

1. ESTRUCTURA

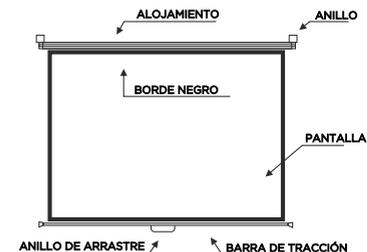

2. INSTALACIÓN

Las partes móviles del accionamiento deben instalarse a una altura superior a 2,5 mm por encima sobre el suelo u otro nivel que pueda facilitar el acceso a las mismas. Elija un lugar adecuado para la instalación. Lo mejor es instalar dos tornillos en la pared. La distancia de los tornillos debe ser igual a la de los dos anillos y deben estar al mismo nivel, las anillas deben ser lo suficientemente resistentes para cargar más de 25 kg de peso.

3. INSTRUCCIONES ÚTILES


Sujete el anillo de tracción con fuerza y tire de la pantalla hacia abajo lentamente, luego pare cuando salga el borde negro (o deje de tirar donde desee), la pantalla se fijará automáticamente. Si no se puede detenerla y dejarla fija, vuelva a utilizarla siguiendo el mismo método.

2. ADVERTENCIAS

- a. No utilice los dedos ni objetos duros para tocar la superficie de la pantalla. No salpique la superficie de la pantalla con leche, zumo de fruta u otras sustancias químicas. Mantenga la pantalla alejada de objetos calientes o del fuego.
- b. No utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
- c. Cuando baje la pantalla, hágalo lentamente y en posición vertical. No tire bruscamente, por favor, deje de tirar tan pronto como el borde negro está fuera o la pantalla se atasque o se dañe, entonces envíe la pantalla al centro de mantenimiento.
- d. Después de usarla, vuelva a colocar la pantalla en la carcasa para evitar que se contamine con suciedad. Si no la va a utilizar durante mucho tiempo, retírela de la pared y guárdela en una caja de cartón.

PANTALLA TRÍPODE

1. ESTRUCTURA

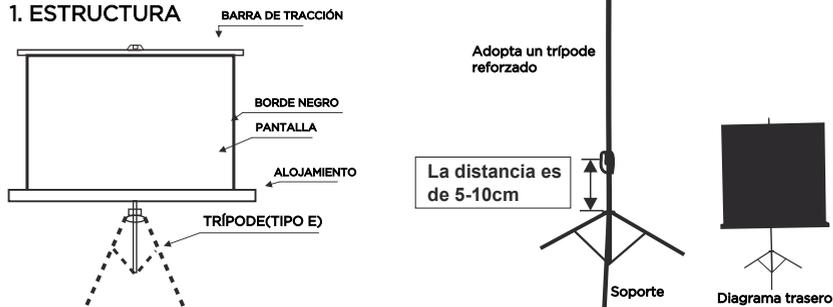

2. INSTALACIÓN

Elija un lugar adecuado para la instalación, abra las patas del trípode en primer lugar, tire de la barra superior a una altura adecuada y bloquearlo, colgar la barra de tracción por encima del herraje y ajustar la altura de la pantalla; a continuación, finalmente, fijar / bloquear en una posición satisfesa que desee. Después de usarla, suelte la pantalla y vuelva a colocarla en la carcasa.

3. INSTRUCCIONES ÚTILES


- Las patas del trípode deben colocarse firmes.
- Al ajustar la altura de la pantalla se debe mover la barra superior lentamente y con cuidado.

4. ADVERTENCIAS


- La pantalla no se puede plegar. No utilice los dedos ni objetos duros para tocar la superficie de la pantalla. No salpique la superficie de la pantalla con leche, zumo de fruta u otras sustancias químicas. Mantenga la pantalla alejada de objetos a alta temperatura o del fuego.
- Si la pantalla está sucia, lávela suavemente con una escoba muy limpia o un algodón, y no utilice disolventes orgánicos para limpiarla.
- Al tirar de la pantalla hacia abajo, debe ser lenta y vertical. No tire bruscamente. Por favor, deje de tirar tan pronto como el borde negro está fuera o la pantalla está atascado y, a continuación, enviar la pantalla al centro de mantenimiento.
- Después de usarla, vuelva a colocarla en la carcasa para evitar que se ensucie. Si no va a utilizar la pantalla durante un tiempo, retírela de la pared y guárdela en una caja de cartón.

DATOS TÉCNICOS

- Pantalla Blanca Mate
Relación: 1:1
Ángulo de visión: 160
Alta reproducción cromática, alta resolución.
- Pantalla de cuentas de vidrio
Relación: 2,5
Ángulo de visión: 60
Alta reproducción cromática, alta resolución.
- Motor sincrónico o tubular de alta calidad equipado en el extremo izquierdo de la carcasa de la pantalla.
- Medición de ganancia: consulte la figura siguiente
Estándar: JB/T8389 emitido por el Ministerio de Industria de Maquinaria

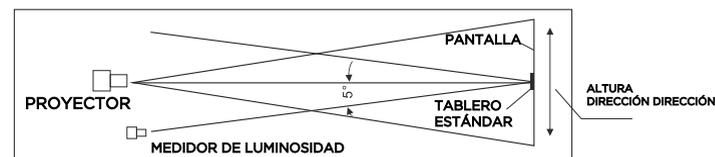

- Medición del ángulo de visión: consulte la figura siguiente
Estándar: JB/T8389 emitida por el Ministerio de Industria de Maquinaria

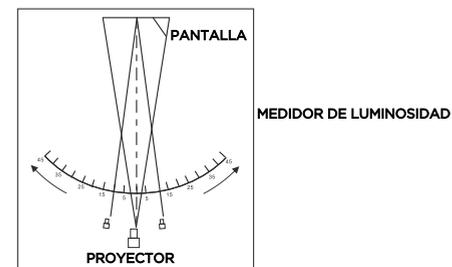

Este producto está garantizado a partir de la fecha de compra.

Si la herramienta resulta defectuosa debido a materiales o mano de obra defectuosos dentro del período de garantía.

Esta garantía NO se aplica a:

- avería debida al uso de piezas de recambio no originales.
- piezas de desgaste normal, cable, enchufe, cargador, cojinete
- carcasa, engranaje.
- piezas y accesorios;
- reparaciones, alteraciones o modificaciones no autorizadas;
- daños causados por objetos extraños, sustancias, accidentes, uso indebido evidente, abuso, negligencia y aplicaciones inadecuadas.

Los detalles pueden variar de un país a otro. Por favor, consulte con el centro de servicio local para más detalles, nos reservamos el derecho de cambiar los términos de la garantía sin previo aviso.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar