

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PARRILLA PORTA EQUIPAJE



RACK0001

Índice

EspaÑol.....	2
Pasos de instalación.....	2
Lista de partes.....	10
Português.....	12
Passos de instalação.....	12
Lista de peças.....	20
English.....	22
Installation steps.....	22
Parts list.....	30


Paso 1



Barra lateral inferior x 2




Deslizador x 8



Inserte los deslizadores en la ranura de la barra lateral inferior, 4 piezas en cada lado.


Paso 2




Llave inglesa x 1



Tuerca x 8



Cierre de barra transversal x 4

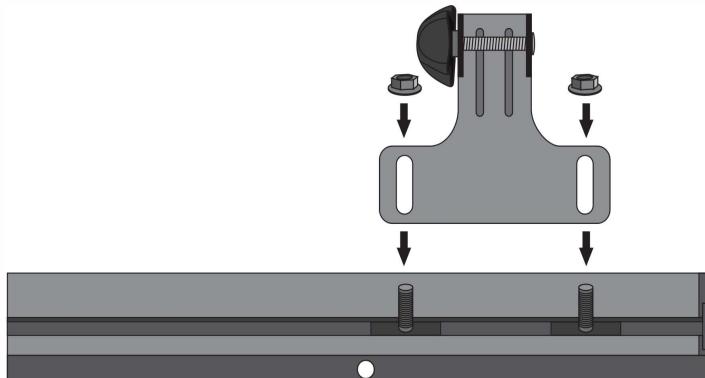

Fije el cierre de la barra transversal en el deslizador de la barra lateral inferior con una tuerca y apriételo con la llave inglesa.

Paso 3

Barra superior x 2

Barra inferior x 2

Barra delantera trasera x 2

Barra inferior trasera x 2

Barra delantera superior x 2


Barra inferior superior x 2



Esquina trasera x 2



Esquina delantera x 2

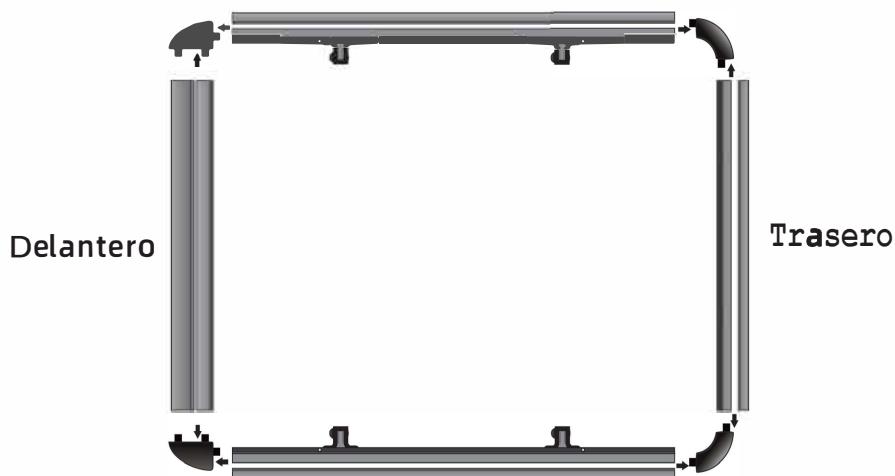

Conecte las diferentes barras a través de las esquinas delanteras y traseras, inserte las barras en las esquinas antes de fijarlas con tornillos.


Paso 4



Destornillador x 1




Tornillo autorroscante x 16

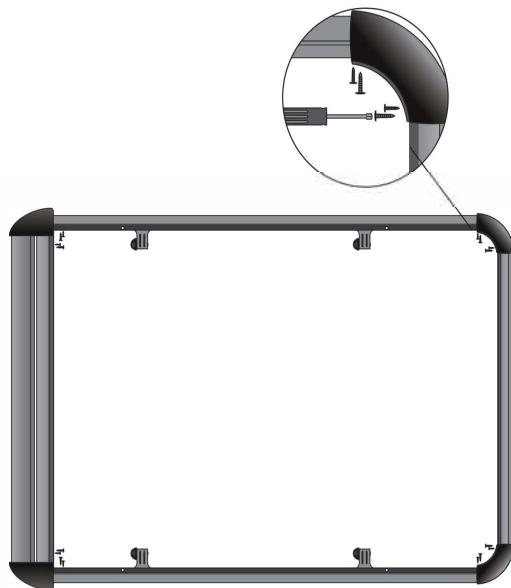

Apriete los tornillos con el destornillador para fijar las barras.

Paso 5




Llave inglesa x 1



Barra inferior x 2




Perno hexagonal de cabeza x 4

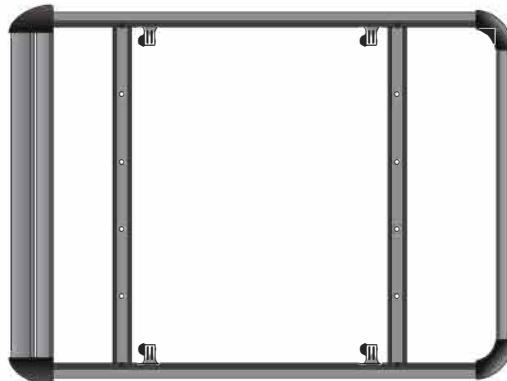

Fije la barra inferior en ambos lados de las barras inferiores y apriétela con la llave inglesa.

Paso 6




Llave inglesa x 1



Barra inferior x 2



Perno hexagonal de cabeza x 16

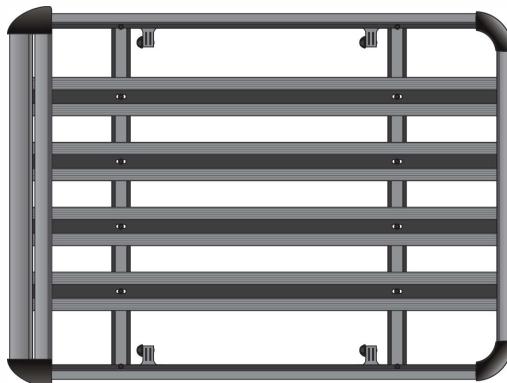

Fije la tabla inferior en las barras inferiores con pernos hexagonales de cabeza.

Paso 7

Barra transversal x 2



Inserte la barra transversal en el seguro de la barra transversal y ajústela con la tuerca.


Paso 8



"Llave de equipaje x 4




Cubierta protectora para la
barra transversal x 4

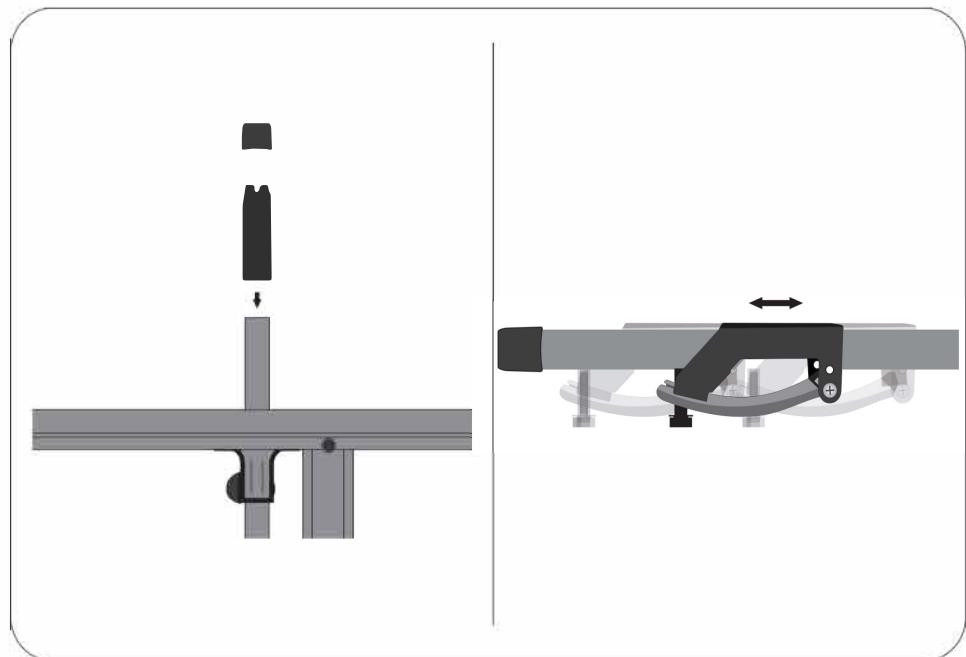


Coloque la llave de equipaje en la barra transversal y cuelgue la cubierta protectora. Ajuste la posición de la llave según el tipo de vehículo.

Paso 9



Llave inglesa x 1

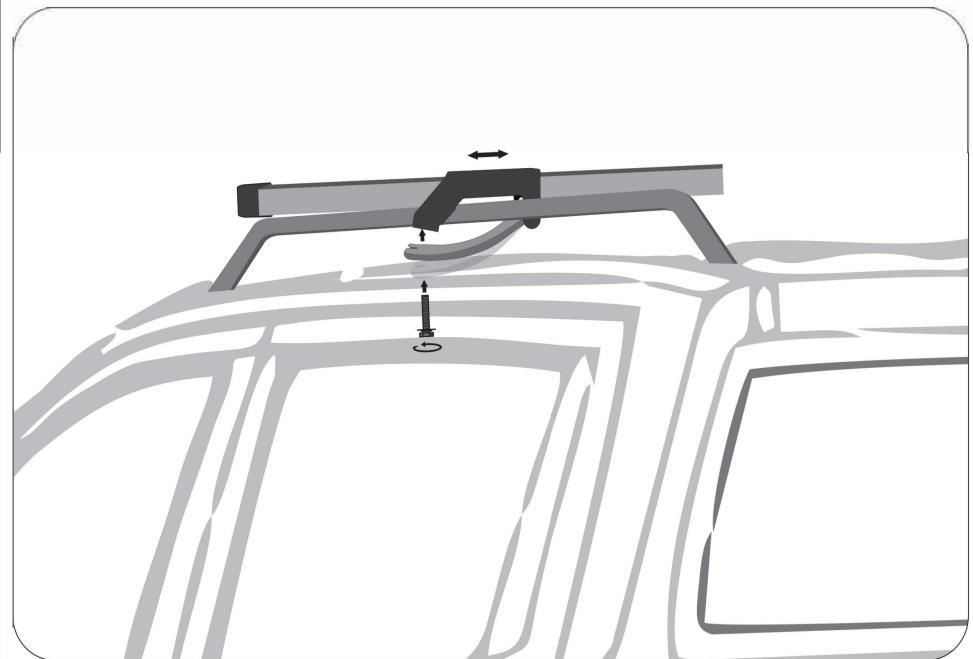

Abre el candado del equipaje, coloca el poste del equipaje en él y fíjalo con tornillos. Con eso, la instalación del portaequipajes estará completa.

Lista de partes



Barra lateral superior x 2



Barra inferior x 2



Barra lateral inferior x 2



Barra trasera inferior x 1




Barra frontal superior x 1



Barra trasera inferior x 1



Barra frontal inferior x 1



Tablero inferior x 4



Barra transversal x 2



Cerradura de barra transversal x 4



Cerradura de equipaje x 4



Esquina trasera x 2



Esquina delantera x 2



Deslizador x 8



Tornillos autorroscantes x 16



Perno de cabeza hexagonal x 20



Tuerca x 21



Cubierta de protección para barra transversal x 4



Llave hexagonal x 1



Llave multifunción x 1



Destornillador x 1


Paso 1



Barra lateral inferior x 2




Deslizador x 8



Insira os deslizadores na ranhura da barra lateral inferior, 4 em cada lado.


Paso 2




Chave inglesa x 1



Porca x 8




Trava de barra transversal x 4

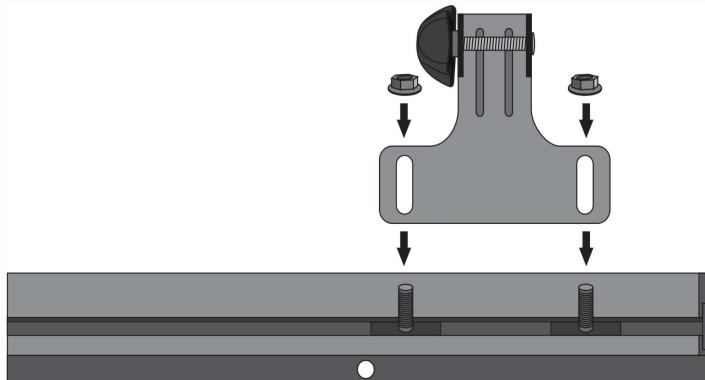

Fixe a trava da barra transversal no deslizador da barra lateral inferior com uma porca e aperte com a chave inglesa.


Paso 3

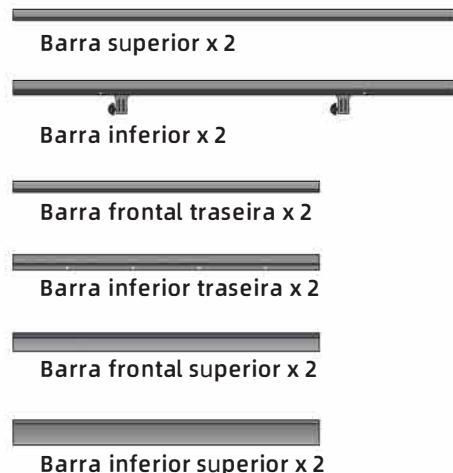

Canto traseiro x 2



Canto dianteiro x 2

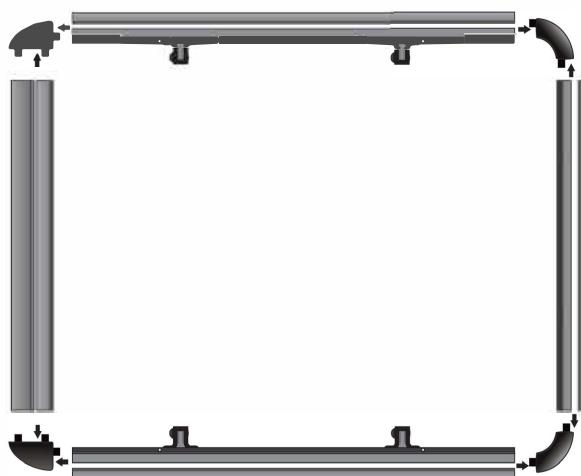

Conekte as diferentes barras através dos cantos dianteiros e traseiros, insira as barras nos cantos antes de fixá-las com parafusos.


Paso 4



Chave de fenda x 1




Parafuso autoperfurante x 16

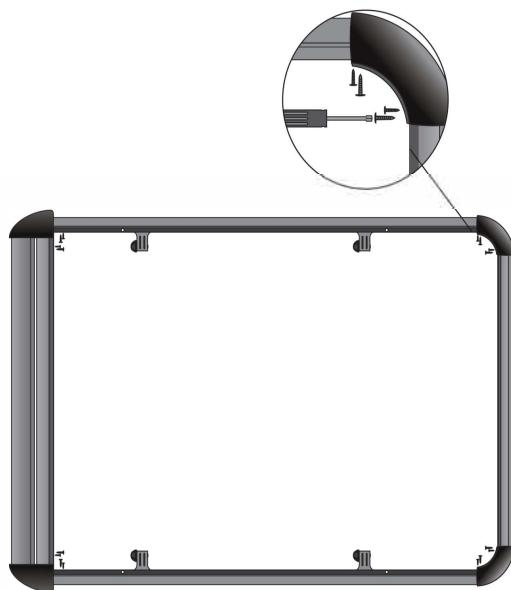

Aperte os parafusos com a chave de fenda para fixar as barras

Paso 5




Chave inglesa x 1



Barra inferior x 2




Parafuso sextavado de cabeça x 4

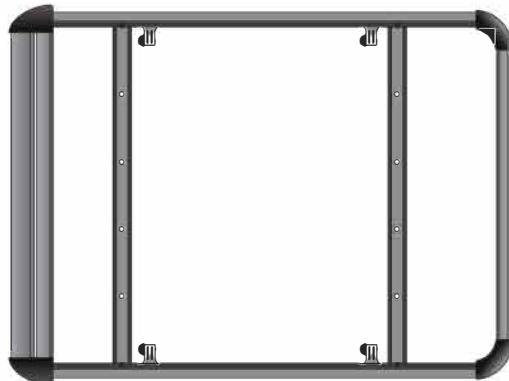

Fixe a barra inferior nos dois lados das barras inferiores e aperte-a com a chave inglesa.

Paso 6




Chave inglesa x 1



Placa inferior x 2



Parafuso sextavado x 16

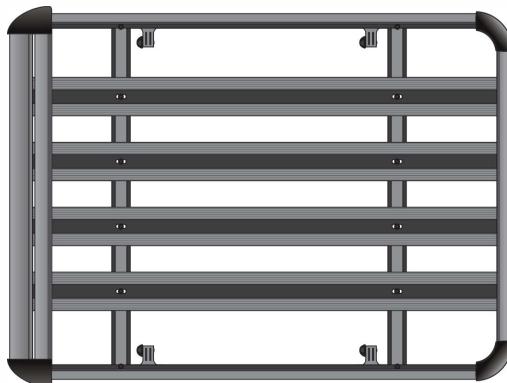

Fixe a placa inferior nas barras inferiores com parafusos sextavados.

Paso 7

Barra transversal x 2



Insira a barra transversal no travamento da barra transversal e aperte com porca.


Paso 8



Chave de bagagem x 4




Tampa protetora para
barra transversal x 4

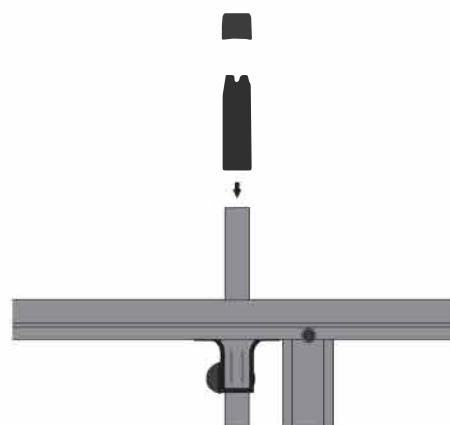


Coloque a chave de bagagem na barra transversal e pendure a tampa protetora. Ajuste a posição da chave de acordo com o tipo de veículo.

Paso 9



Chave inglesa x 1

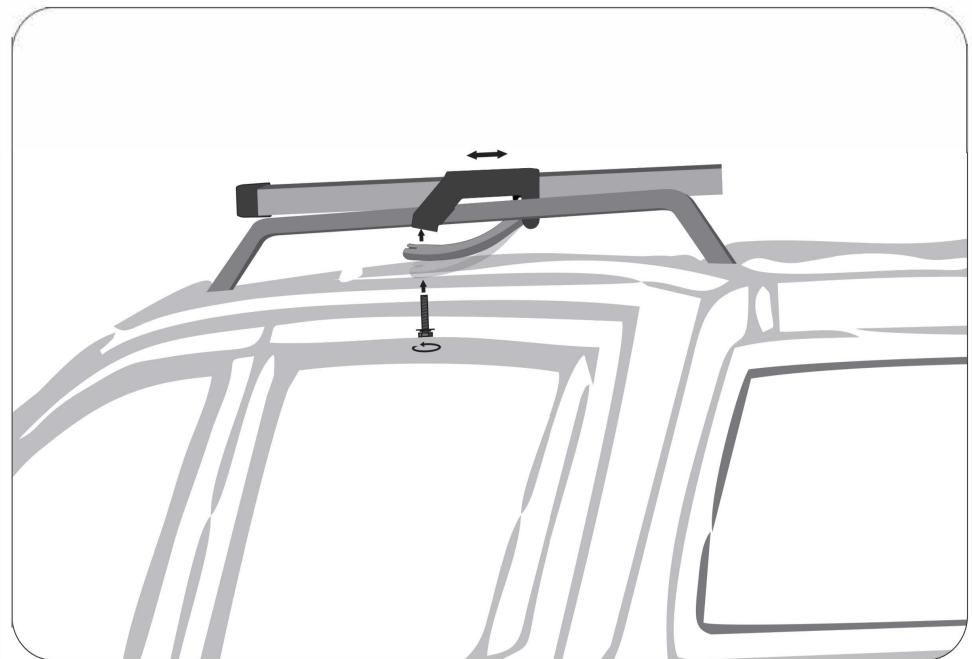

Abra o cadeado da bagagem, coloque o poste da bagagem nele e fixe-o com parafusos. Com isso, a instalação do rack de bagagem estará concluída.

Lista de peças



Barra lateral superior x 2



Barra inferior x 2



Barra lateral inferior x 2



Barra traseira inferior x 1



Barra frontal superior x 1



Placa inferior x 4



Barra frontal inferior x 1



Barra transversal x 2



Trava de barra transversal x 4



Trava de bagagem x 4



Canto traseiro x 2



Canto dianteiro x 2



Deslizador x 8



Parafusos autoparafantes x 16



Parafuso de cabeça sextavada x 20



Porca x 21



Tampa de proteção para barra transversal x 4



Chave hexagonal x 1



Chave multifuncional x 1



Chave de fenda x 1


Step 1



Lower side bar x 2




Slider x 8



Insert the sliders into groove of the lower side bar, 4pc in each side


Step 2




Wrench x 1



nut x 8




Crossbar lock x 4

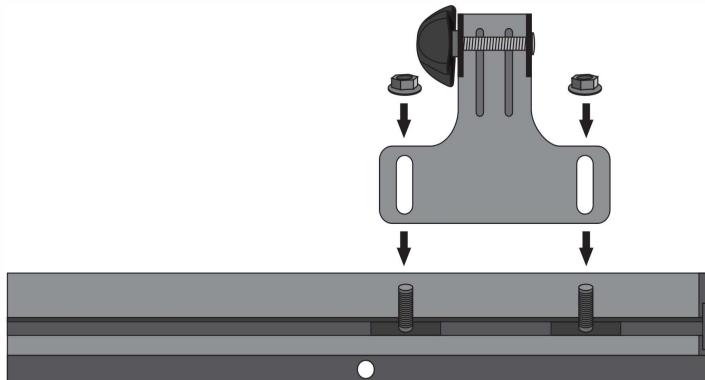

Fix the crossbar lock on the slider of lower side bar with a nut, and tighten it by wrench


Step 3

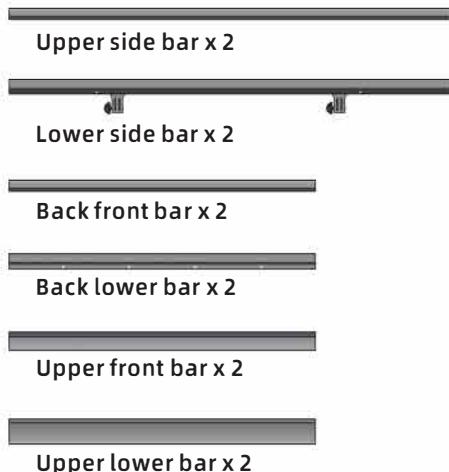

Back corner x 2



Front corner x 2

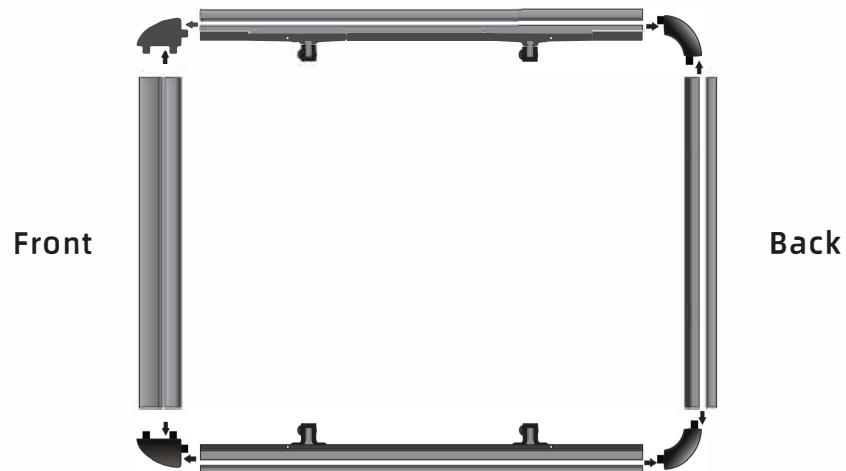

Connect the different bars through front and back corners, insert the bars into corners before fix it with screws


Step 4



Screw driver x 1




Self-tapping screw x 16

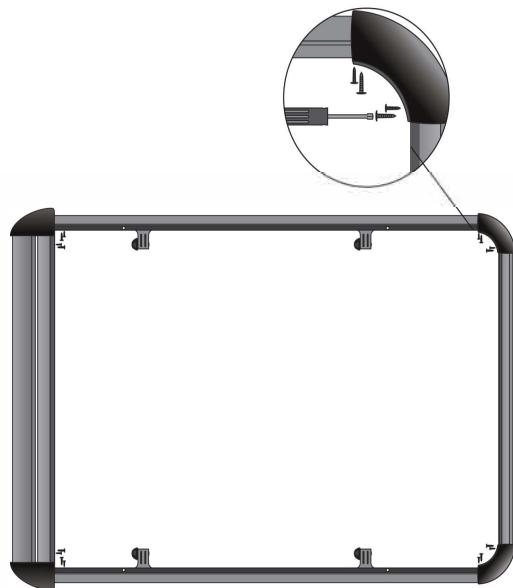

Tighten the screws by screwdriver to fix the bars

Step 5




Wrench x 1



Bottom bar x 2




Hexagon socket head bolt x 4

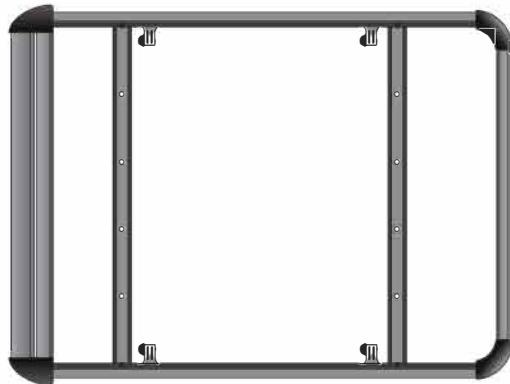

Fix the bottom bar into two side of lower bars, and tighten it by wrench

Step 6




Wrench x 1



Bottom board x 2



Hexagon socket head bolt x 16

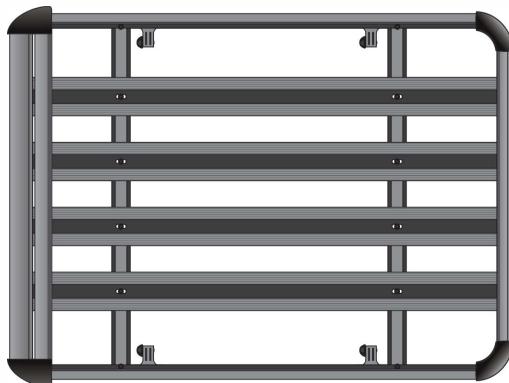

Fix the bottom board into lower bars by hexagon socket head bolt.

Step 7

Crossbar x 2



Insert the crossbar into crossbar lock, and tighten it with nut.


Step 8



Luggage sock x 4




Protect cover for crossbar x 4

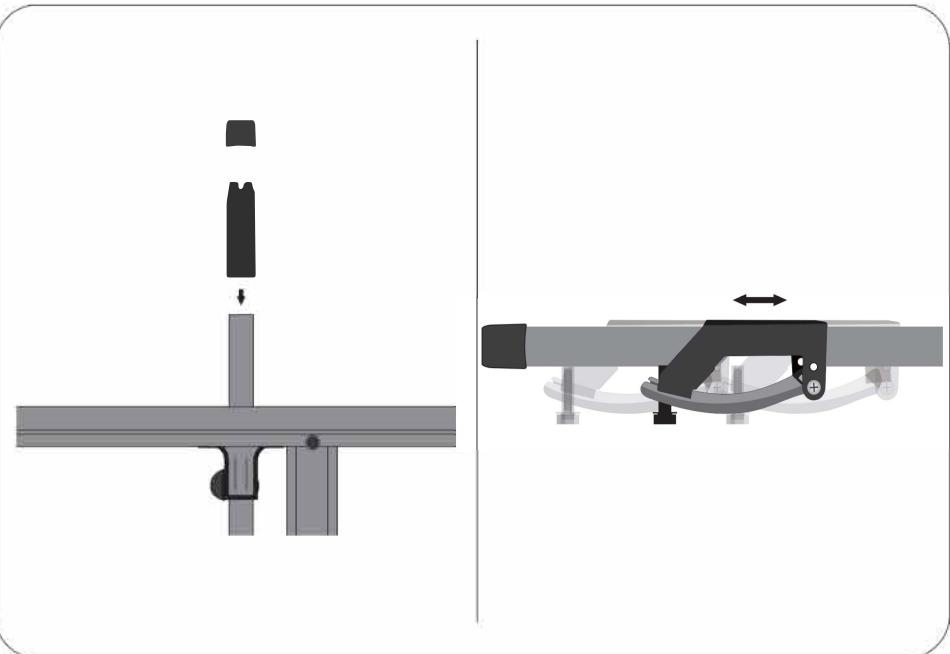


Set the luggage socket on the crossbar and hang on the protect cover. Adjust the position of socket according to different type of cars.

Step 9



Wrench x 1

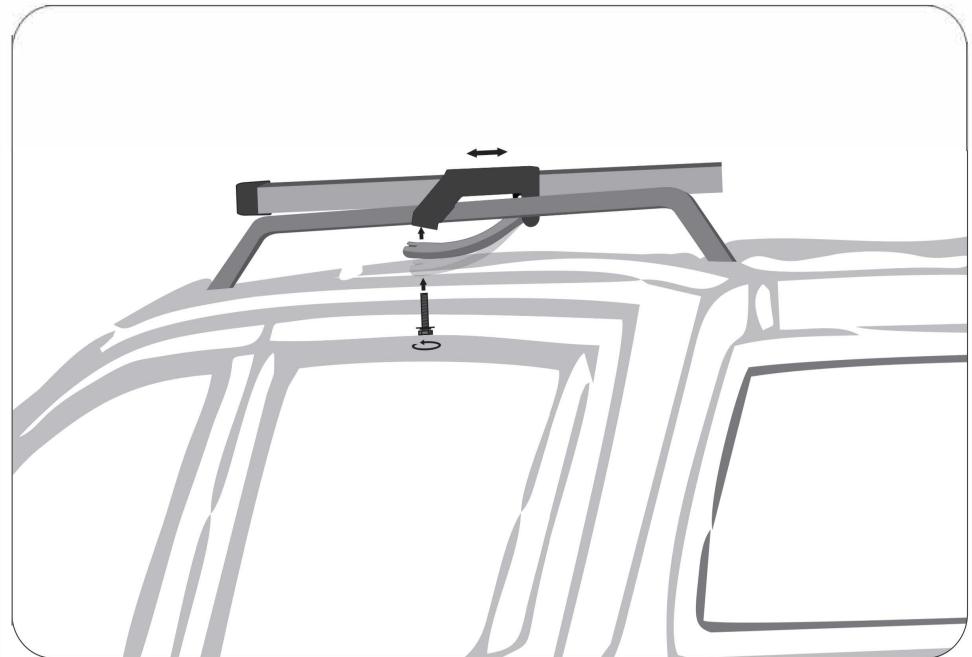

Open the luggage lock, put the luggage pole into it. then fix it by screws. Then the installation of luggage rack is finished.

PART LIST



Upper side bar x 2



Bottom bar x 2



Lower side bar x 2



Lower back bar x 1



Upper front bar x 1



Bottom board x 4



Lower front bar x 1



Cross bar x 2



Crossbar lock x 4



Luggage lock x 4



Back corner x 2



Front corner x 2



Slider x 8



Self-tapping screws x 16



Hexagon socket head bolt x 20



Nut x 21



Protect cover for crossbar x 4



Hexagon wrench x 1



Multifunction wrench x 1



Screwdriver x 1



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

⌚ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar