


GADNIC

MANUAL DE USUARIO MINI BATERÍA STARLINK

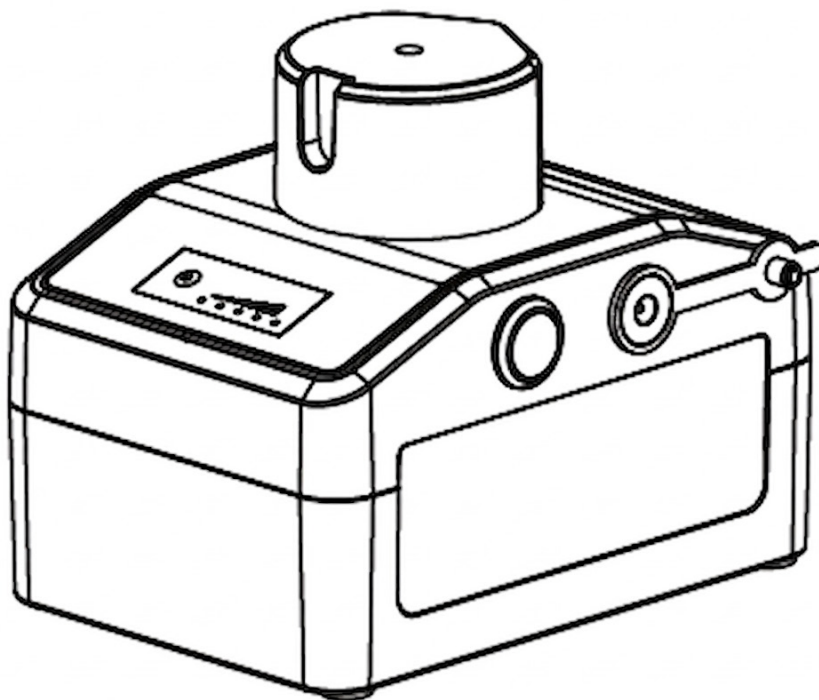


SOP00095

Índice

Español	5
Português	10
English	15

Manual de usuario

Batería base para Starlink

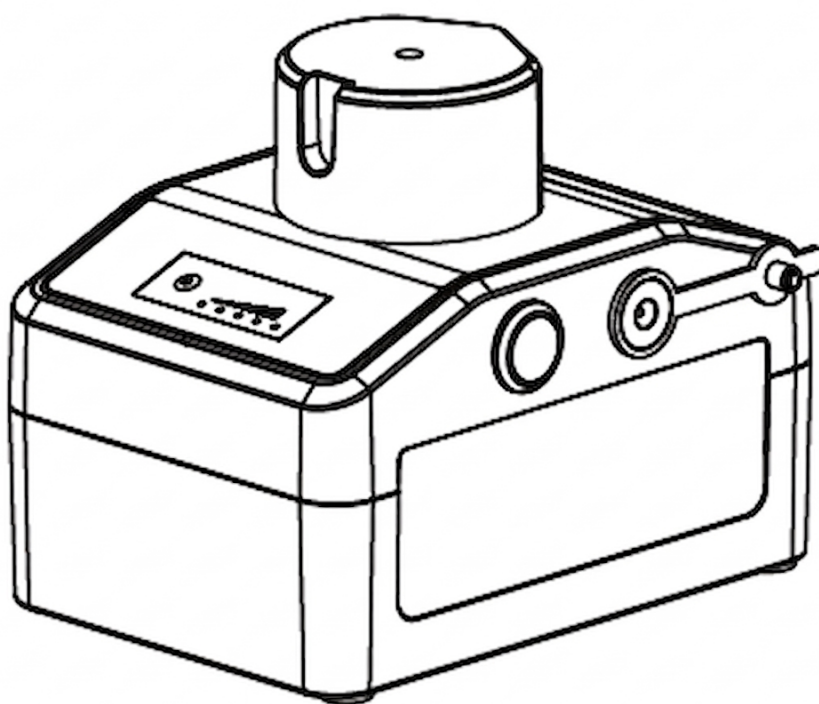

Instalación

Notas

1. Cargar con prontitud:

Cuando la luz indicadora de la batería se ponga roja, cargue la fuente de alimentación móvil inmediatamente para evitar interrupciones en el uso.

2. Utilizar equipo original

Utilice siempre el cargador original para garantizar la seguridad y una eficiencia de carga óptima.


3. Descripción de la luz indicadora de carga


Una vez que se muestre la luz verde, desconecte el cargador para evitar una sobrecarga prolongada, la cual podría dañar el rendimiento de la batería.

Lista de accesorios

- Cable de alimentación SPX DC a DC x 1
- SK0115 (Batería) x 1
- Cargador x 1
- Guía de instalación x 1

Introducción al producto

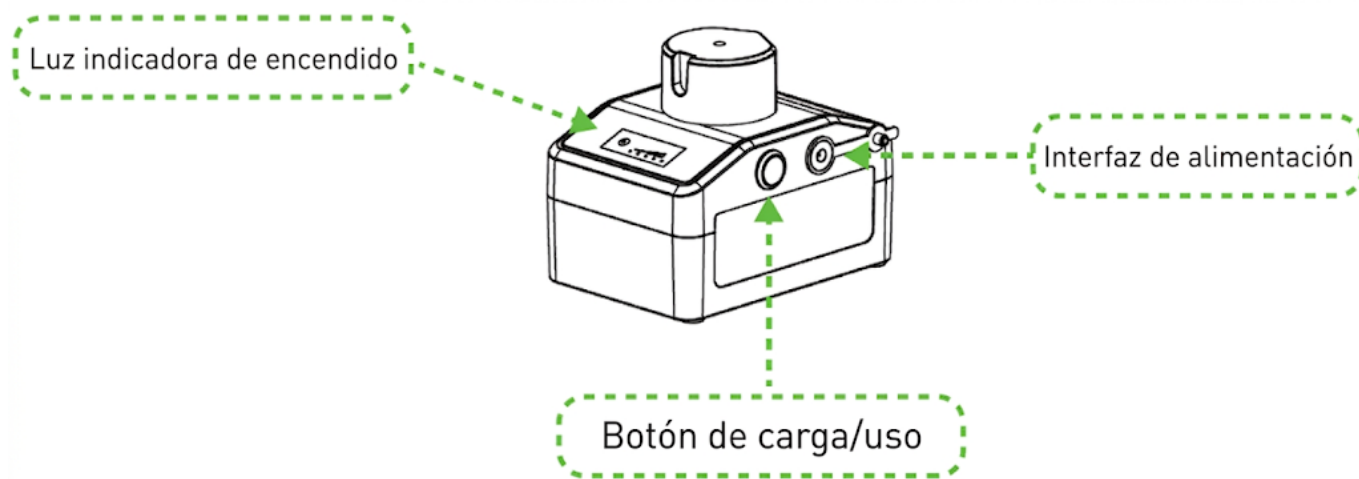

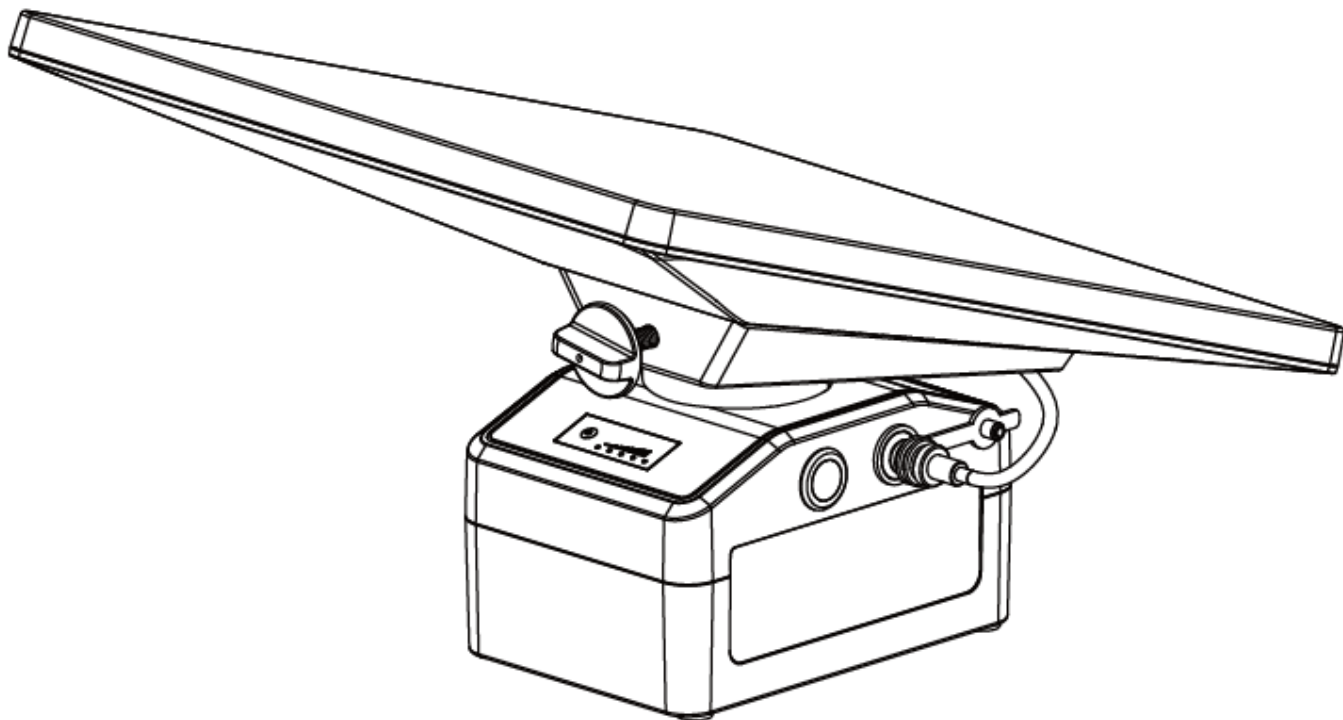

Guía de conexión y fuente de alimentación del dispositivo

1. Conectar el cable de alimentación

Inserte un extremo del cable de alimentación SPX CC a CC en la toma de corriente del dispositivo.

2. Instalar el soporte

Pase el cable de alimentación SPX CC a CC a través de la abertura del adaptador de tubo y sáquelo por el extremo frontal. Conecte el cable a su Starlink y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del enchufe quede al ras con la superficie.

3. Conectar a la fuente de alimentación móvil

Inserte el otro extremo del cable de alimentación SPX CC a CC en el puerto CC (DC) de la fuente de alimentación móvil.

4. Iniciar el suministro de energía


Presione el botón de encendido en la fuente de alimentación móvil para encender el dispositivo MINI.

5. Comprobar el estado de la batería

Presione brevemente el botón del indicador de nivel de batería en la fuente de alimentación móvil:

Luz azul: La batería es suficiente.

Luz roja: Batería baja, por favor recárguela de inmediato.

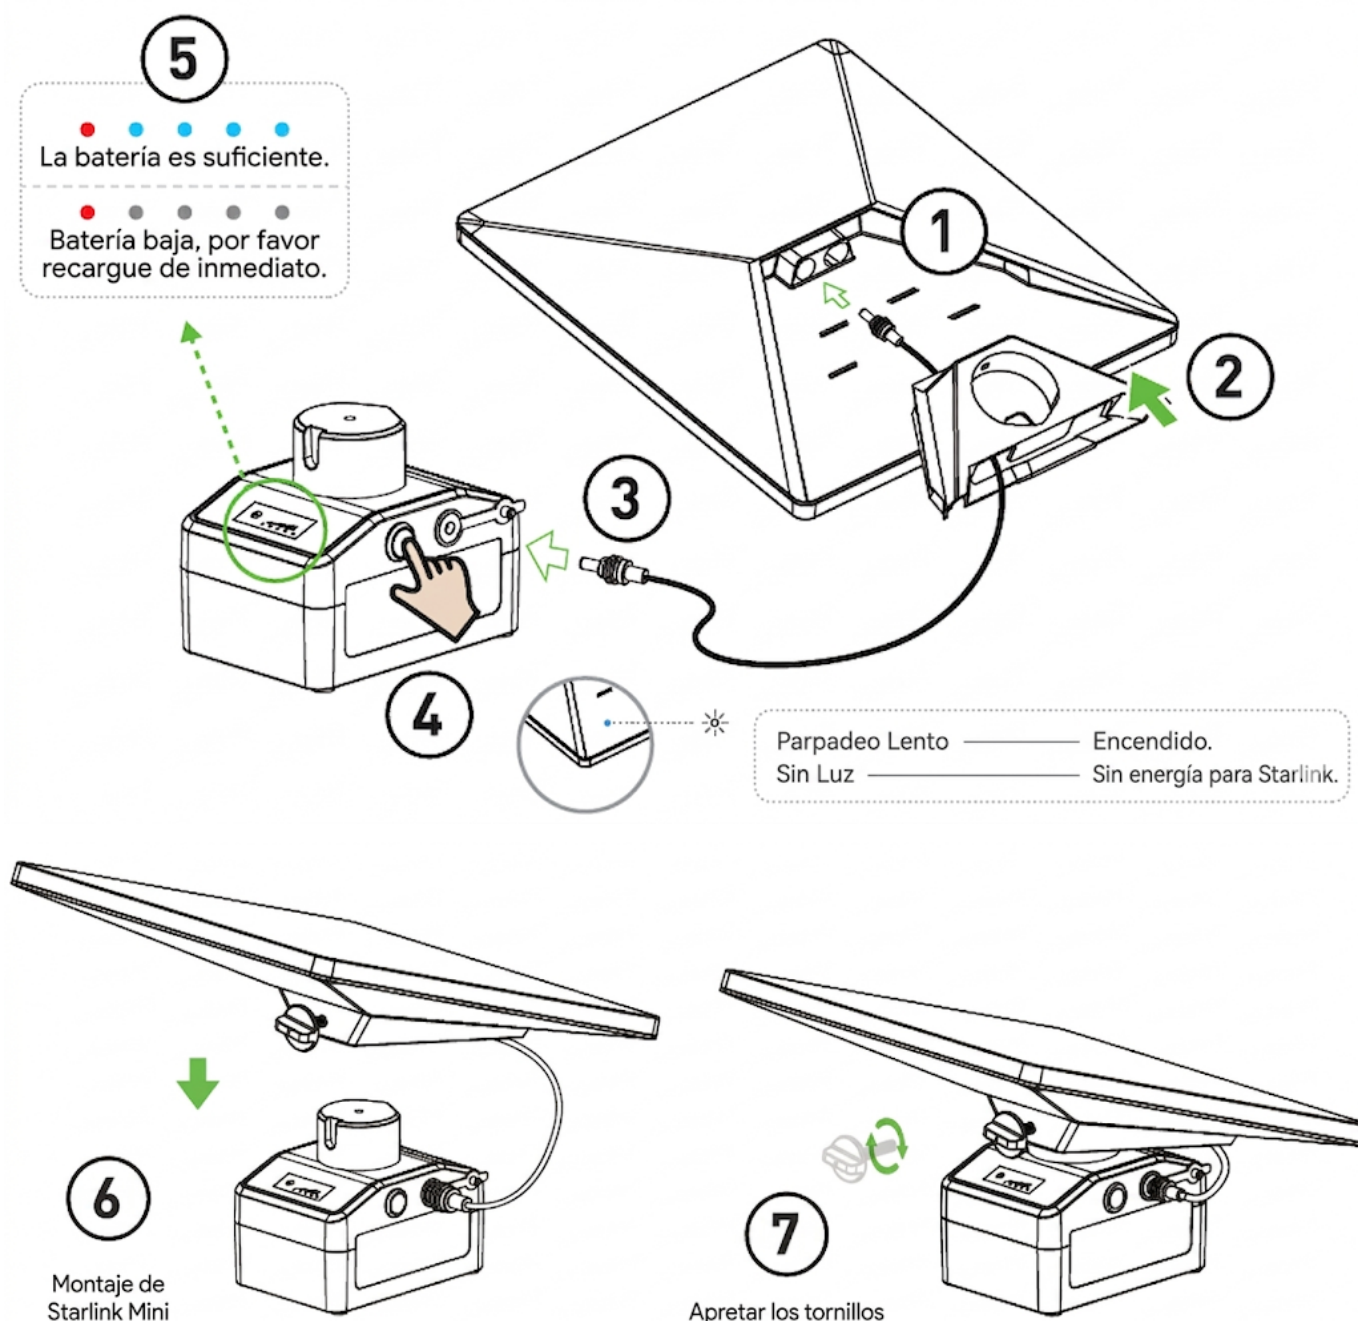

Guía de carga de la fuente de alimentación móvil

1. Conectar el cargador

Inserte el enchufe de CC (DC) del cargador original de la fuente de alimentación móvil en el puerto de CC de la fuente de alimentación móvil.

Enchufe el extremo de CA (AC) del cargador en una toma de corriente de pared.


2. Iniciar la carga

Encienda la fuente de alimentación móvil para comenzar a cargar.

3. Descripción de la luz indicadora de carga


Luz roja: Carga en curso.

Luz verde: Carga completada.

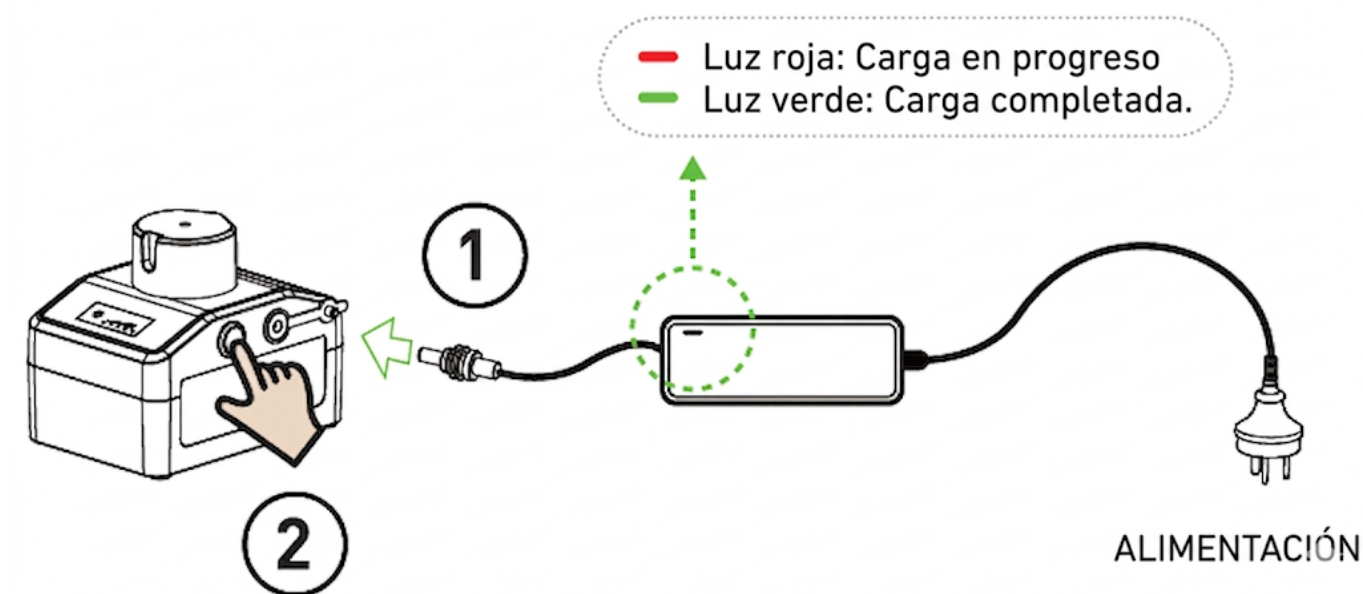

Manual do usuário

Bateria base Starlink

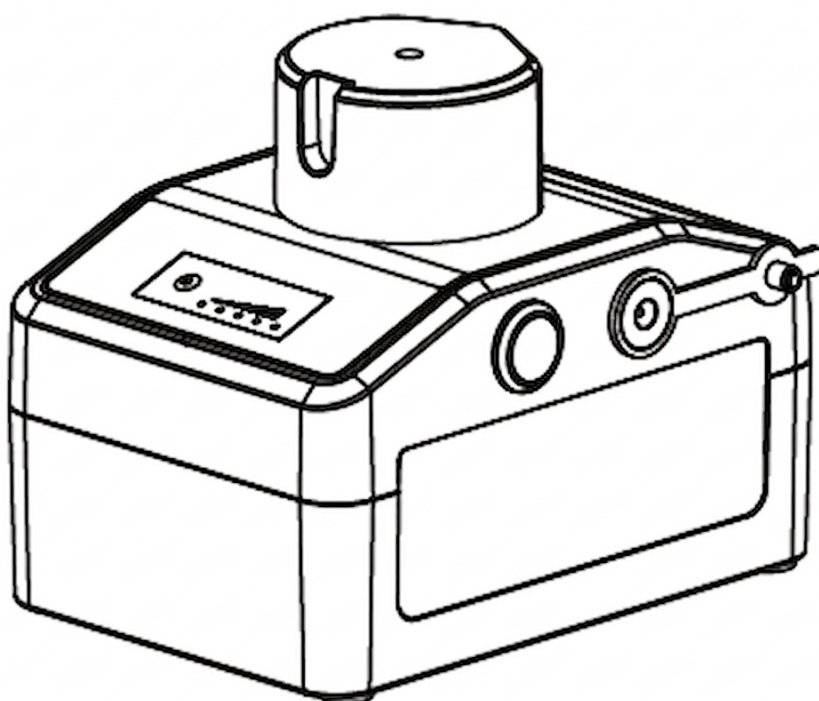

Instalação

Notas

1. Carregue imediatamente:

Quando a luz indicadora da bateria ficar vermelha, carregue o power bank imediatamente para evitar interrupções no uso.

2. Use o equipamento original:

Use sempre o carregador original para garantir segurança e eficiência de carregamento ideal.


3. Descrição da luz indicadora de carregamento:


Assim que a luz verde acender, desconecte o carregador para evitar sobrecarga prolongada, que pode danificar o desempenho da bateria.

Lista de acessórios

- Cabo de alimentação CC para CC SPX x 1
- SK0115 (Bateria) x 1
- Carregador x 1
- Guia de instalação x 1

Apresentação do produto

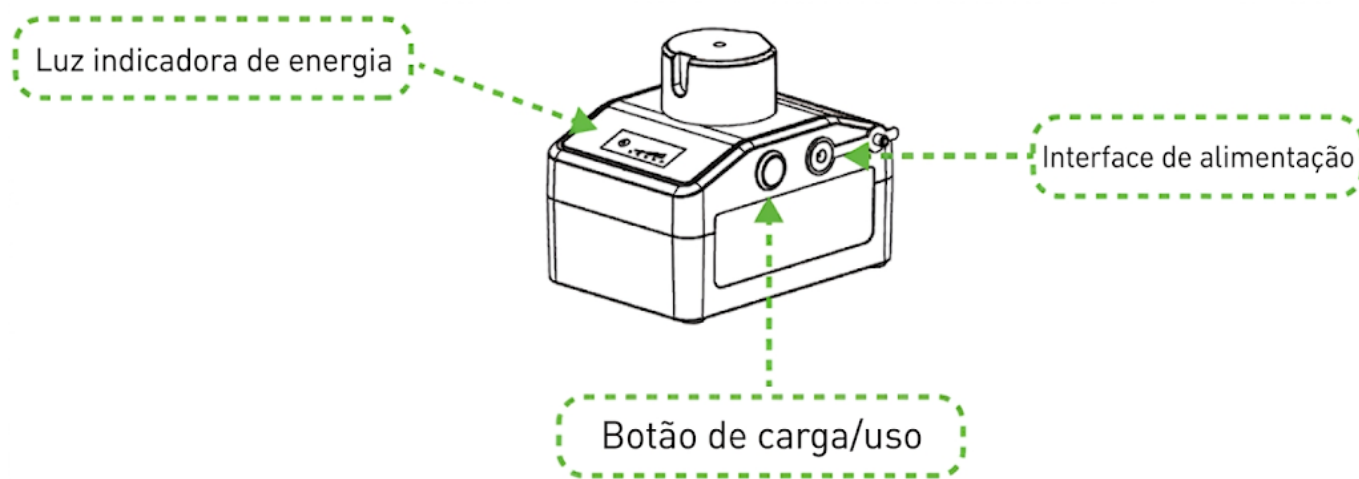

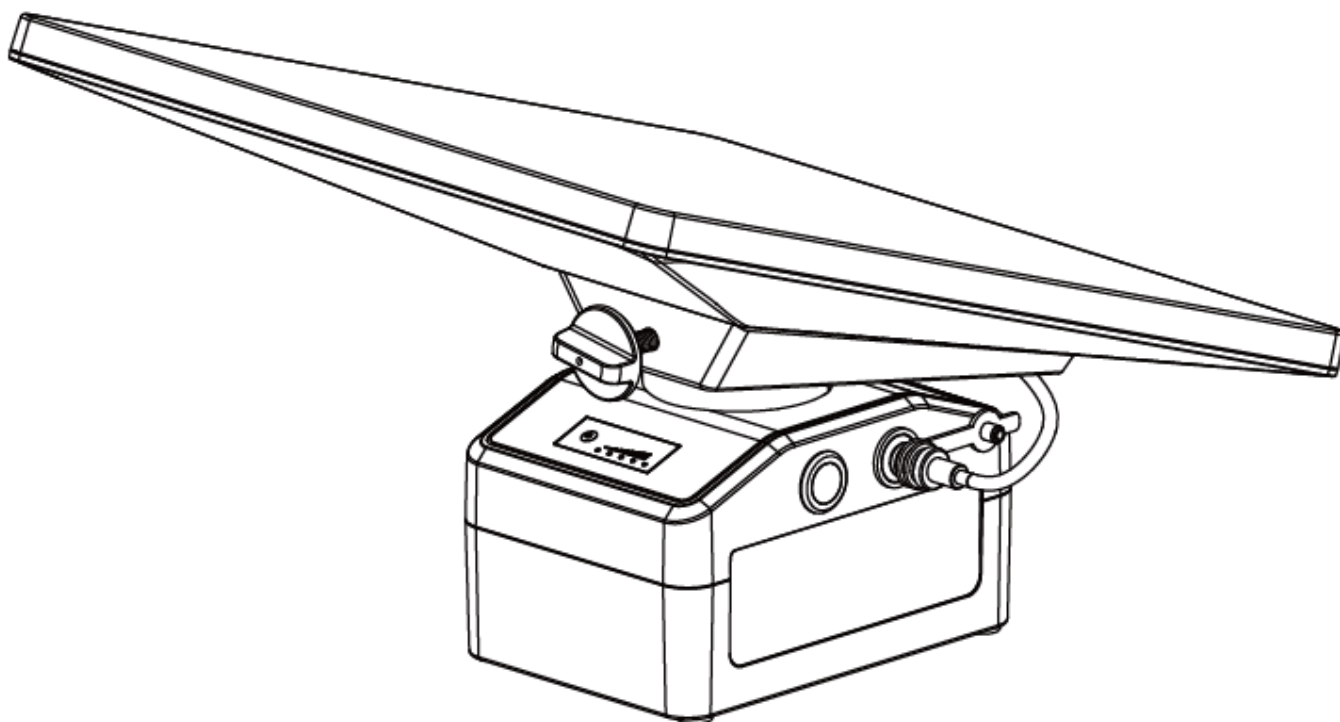

Guia de conexão e alimentação do dispositivo

1. Conecte o cabo de alimentação

Insira uma extremidade do cabo de alimentação CC-CC SPX na tomada de energia do dispositivo.

2. Instale o suporte

Passe o cabo de alimentação CC-CC SPX pela abertura no adaptador tubular e puxe-o pela extremidade frontal. Conecte o cabo ao seu Starlink e certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido, de modo que a face do plugue fique nivelada com a superfície.

3. Conecte à fonte de alimentação móvel

Insira a outra extremidade do cabo de alimentação CC-CC SPX na porta CC da fonte de alimentação móvel.

4. Ligar


Pressione o botão liga/desliga no adaptador de energia para ligar o dispositivo MINI.

5. Verificar o nível da bateria

Pressione rapidamente o botão indicador de nível da bateria no adaptador de energia:

Luz azul: Bateria com carga suficiente.

Luz vermelha: Bateria fraca, recarregue imediatamente.

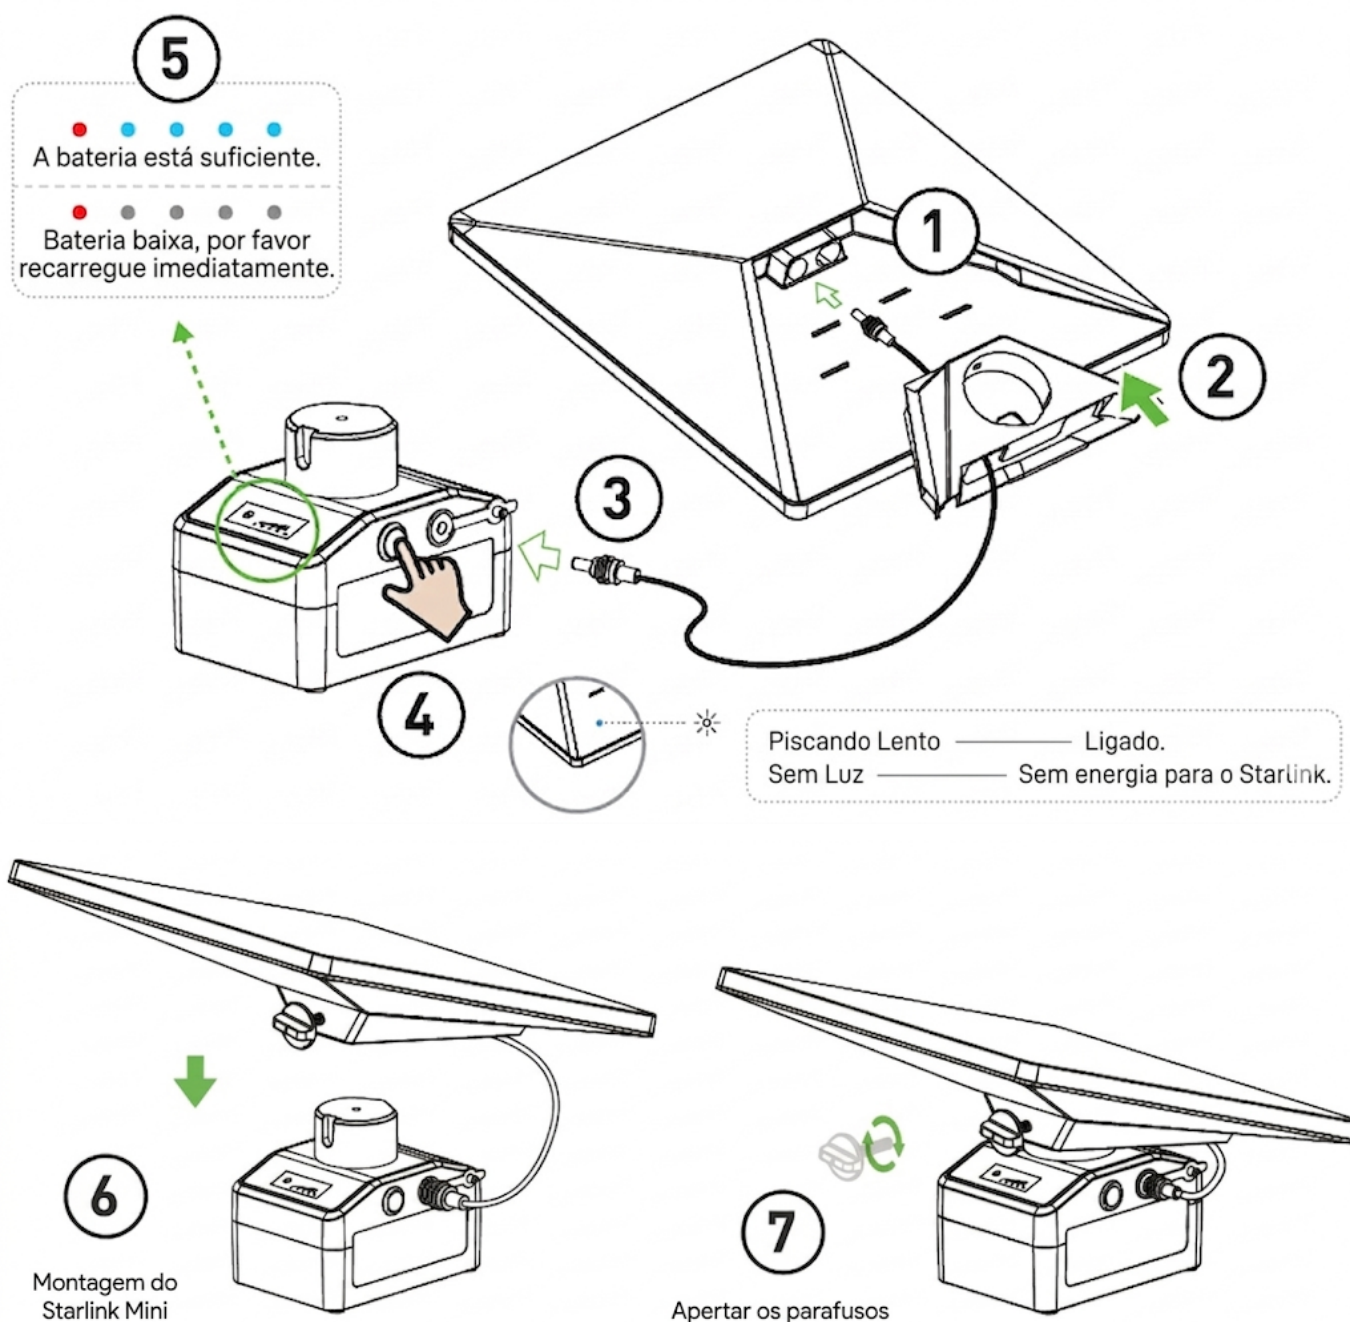

Guia de carregamento de baterias portáteis

1. Conecte o carregador

Insira o plugue DC do carregador original do power bank na porta DC do power bank.

Conecte a extremidade AC do carregador a uma tomada.


2. Inicie o carregamento

Ligue o power bank para iniciar o carregamento.

3. Descrição da luz indicadora de carregamento


Luz vermelha: Carregando.

Luz verde: Carregamento concluído.

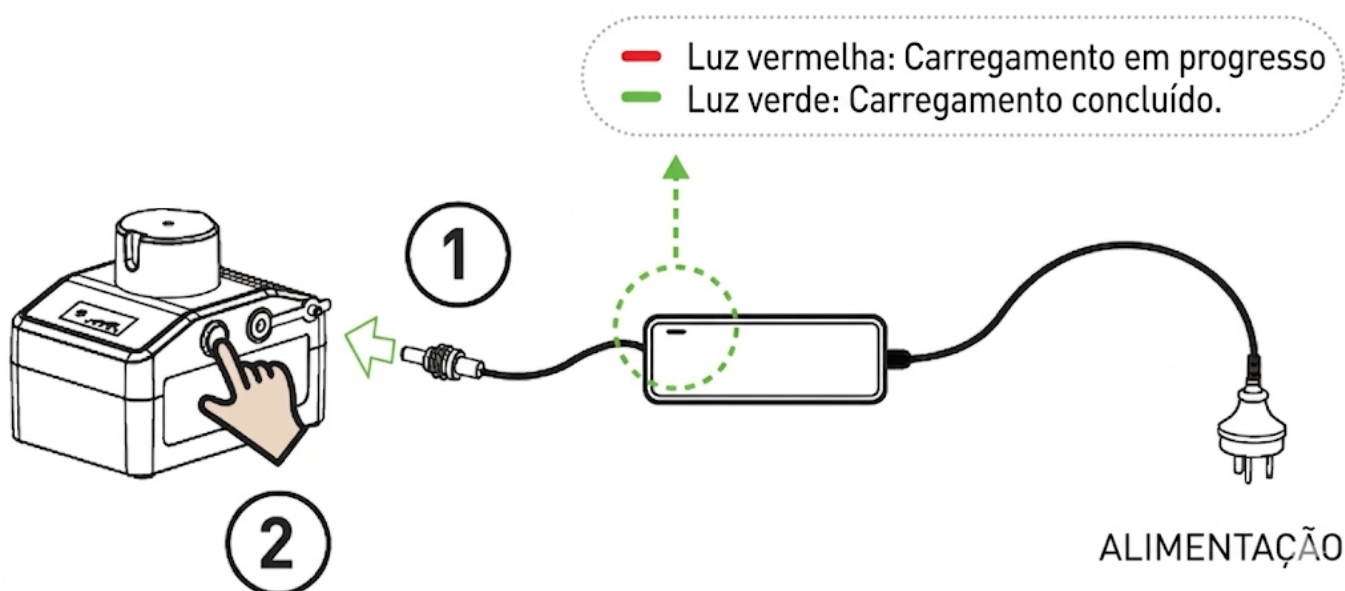

User manual

Starlink base battery

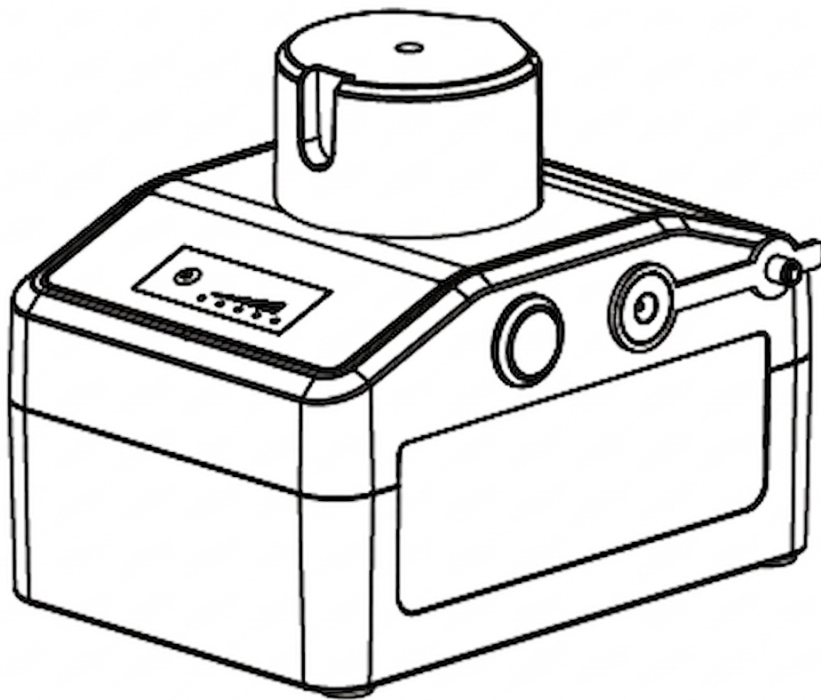

Installation

Notes

1. Charge promptly:

When the battery indicator light turns red, charge the power bank immediately to avoid interruptions in use.

2. Use original equipment:

Always use the original charger to ensure safety and optimal charging efficiency.


3. Charging indicator light description:


Once the green light appears, disconnect the charger to avoid prolonged overcharging, which could damage the battery's performance.

List of accessories

- SPX DC to DC Power Cable x 1
- SK0115 (Battery) x 1
- Charger x 1
- Installation Guide x 1

Product Introduction

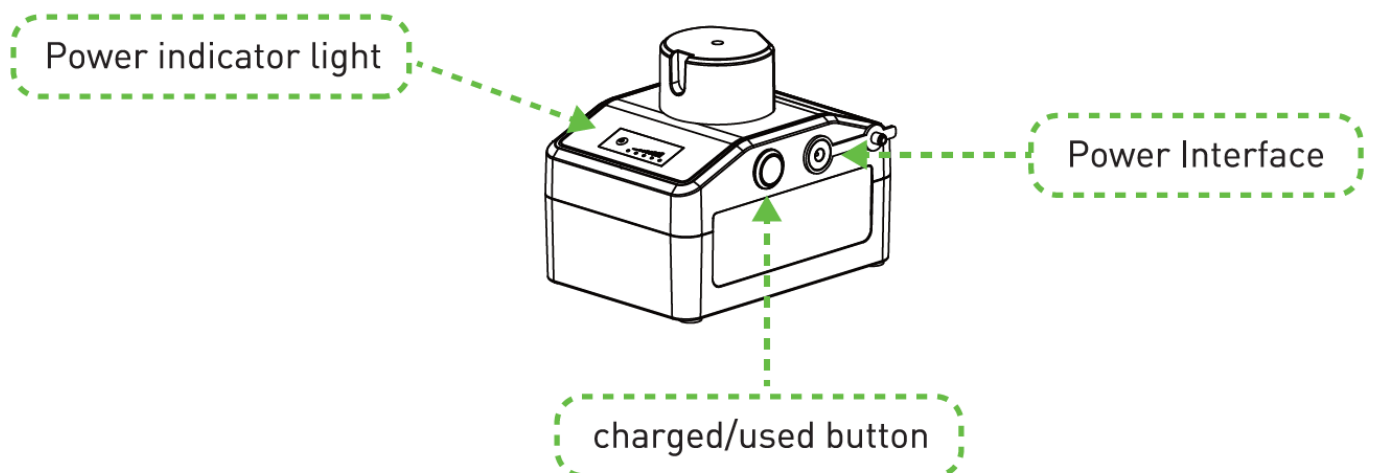

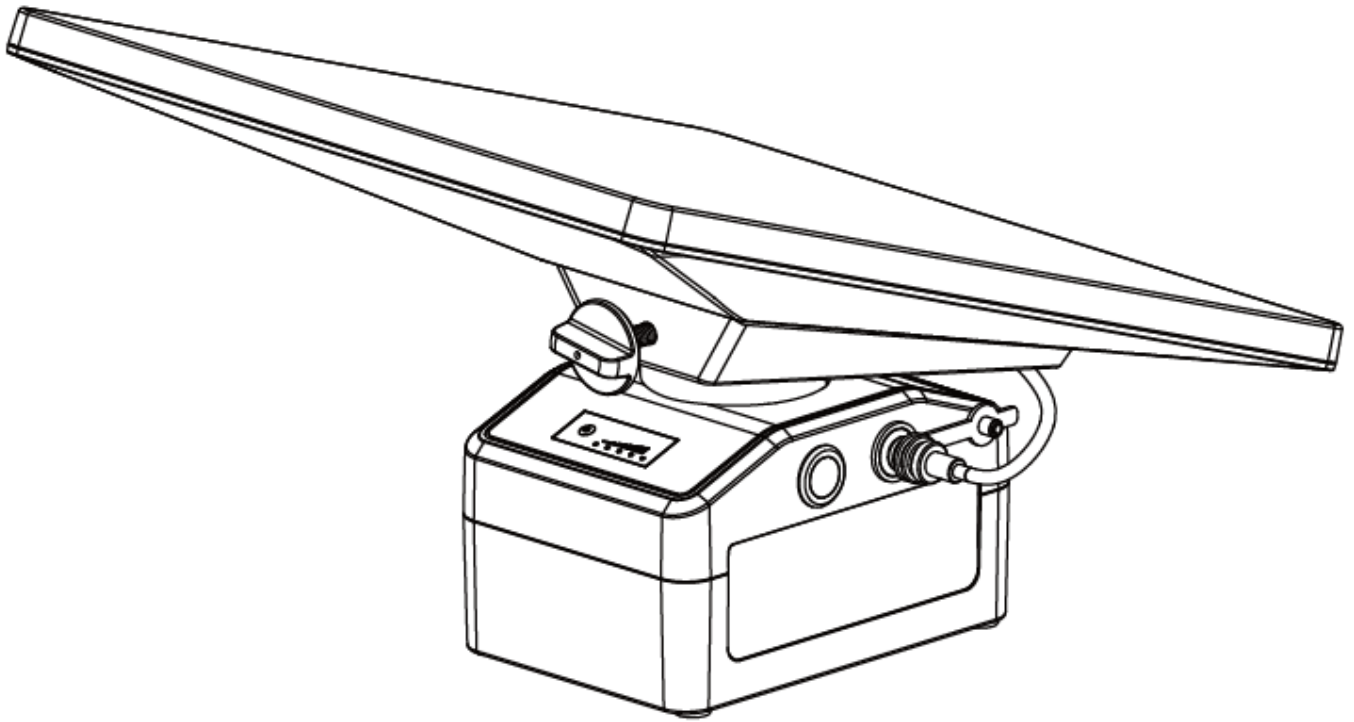

Device connection and power supply guide

1. Connect the power cable

Insert one end of the SPX DC-to-DC power cable into the device's power socket.

2. Install the bracket

Pass the SPX DC-to-DC power cable through the opening in the tube adapter and pull it out through the front end. Connect the cable to your Starlink and ensure the plug is fully inserted so that the plug face is flush with the surface.

3. Connect to the mobile power supply

Insert the other end of the SPX DC-to-DC power cable into the DC port of the mobile power supply.

4. Power On


Press the power button on the power adapter to turn on the MINI device.

5. Check the Battery Status

Briefly press the battery level indicator button on the power adapter:

Blue light: Battery is sufficient.

Red light: Low battery, please recharge immediately.

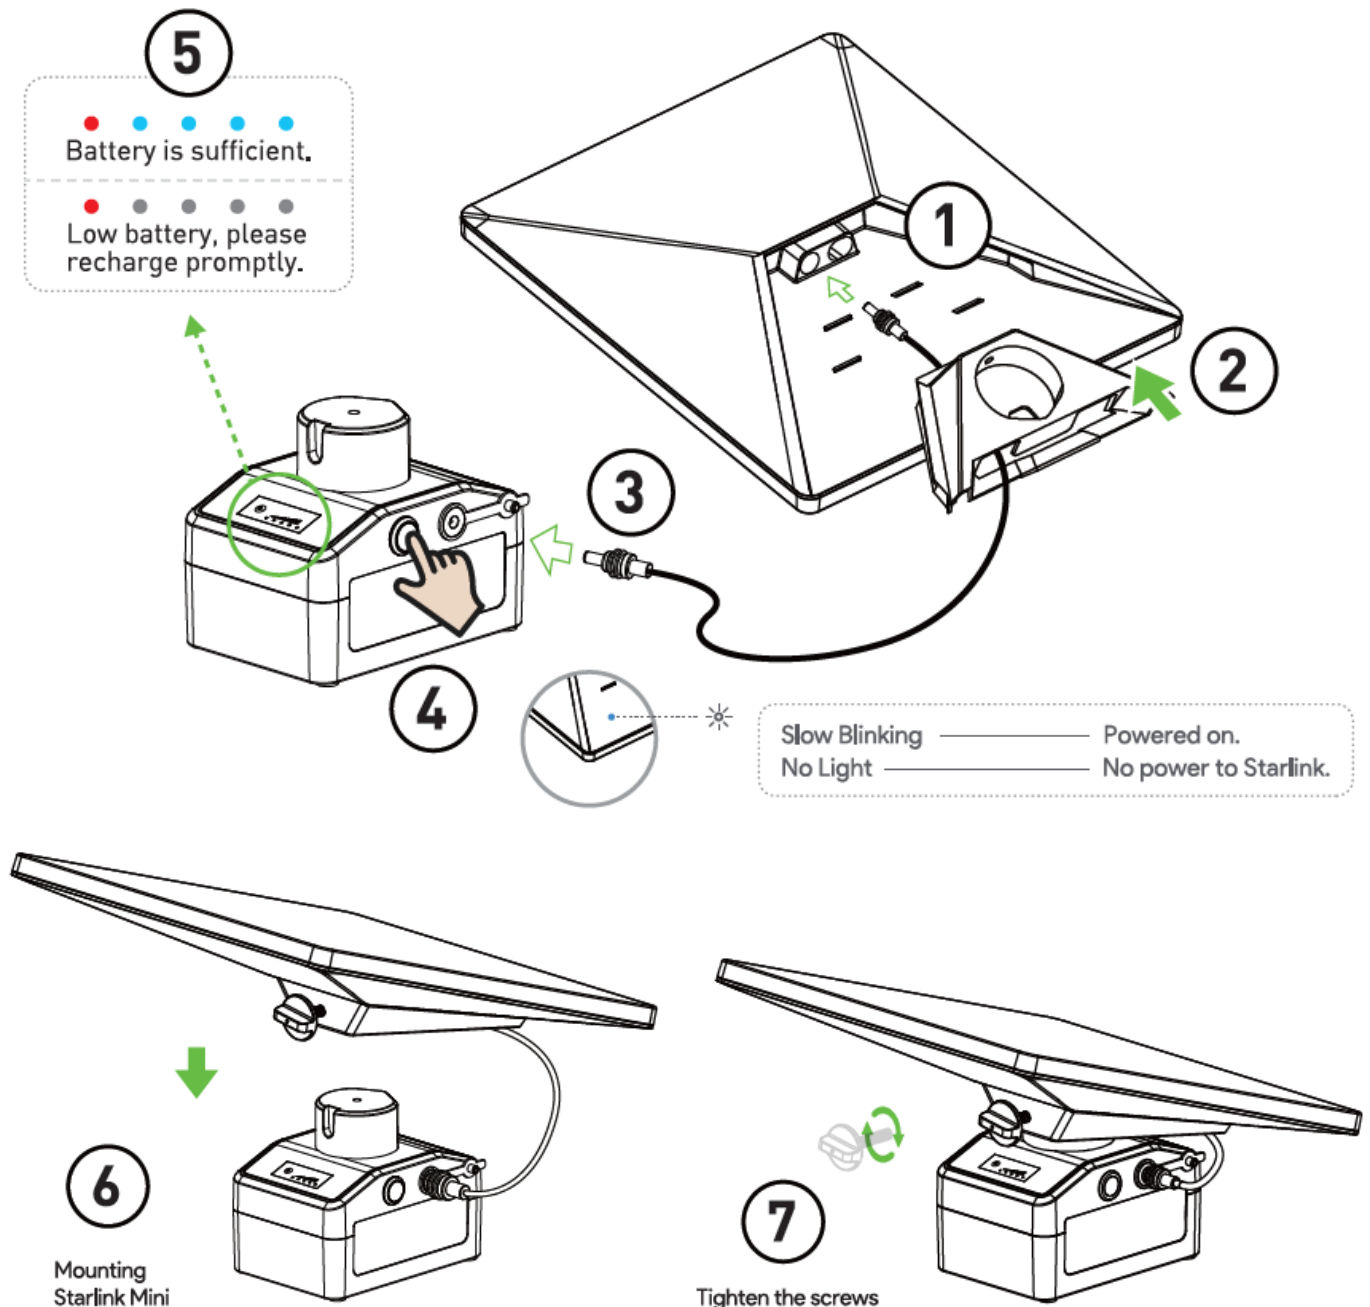

Mobile Power Supply Charging Guide

1. Connect the charger

Insert the DC plug of the original power bank charger into the DC port of the power bank.

Plug the AC end of the charger into a wall outlet.


2. Start charging

Turn on the power bank to begin charging.

3. Charging indicator light description

Red light: Charging in progress.

Green light: Charging complete.

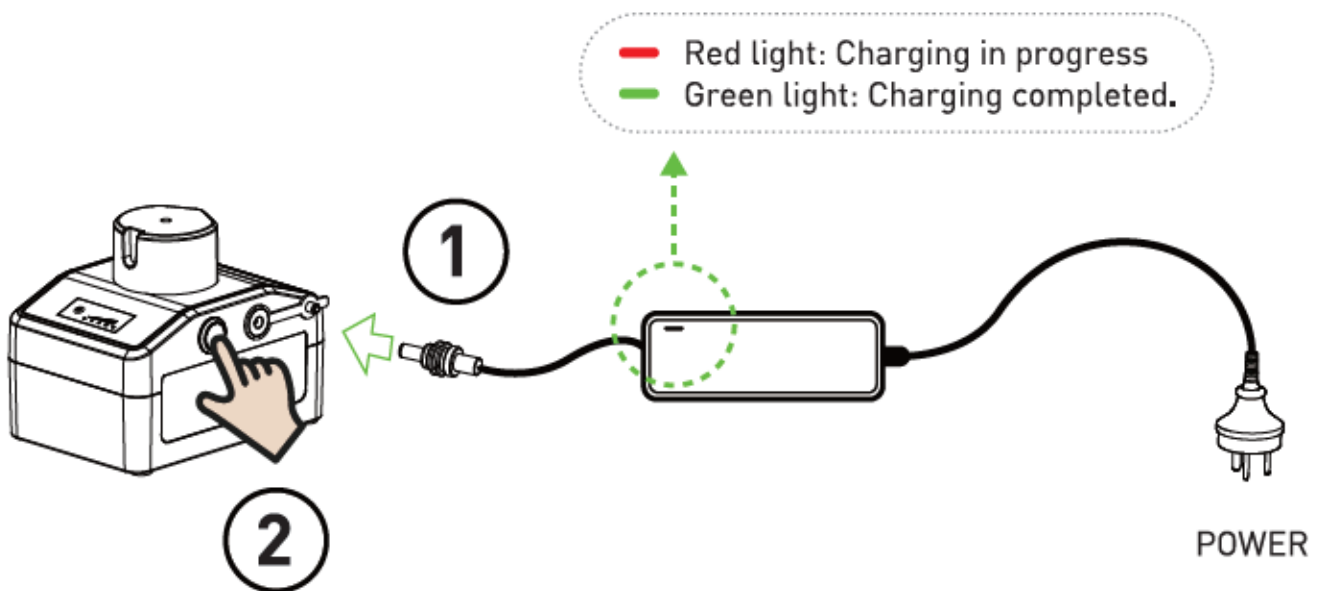

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

