


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

GABINETES DE PARED

RAKSER50

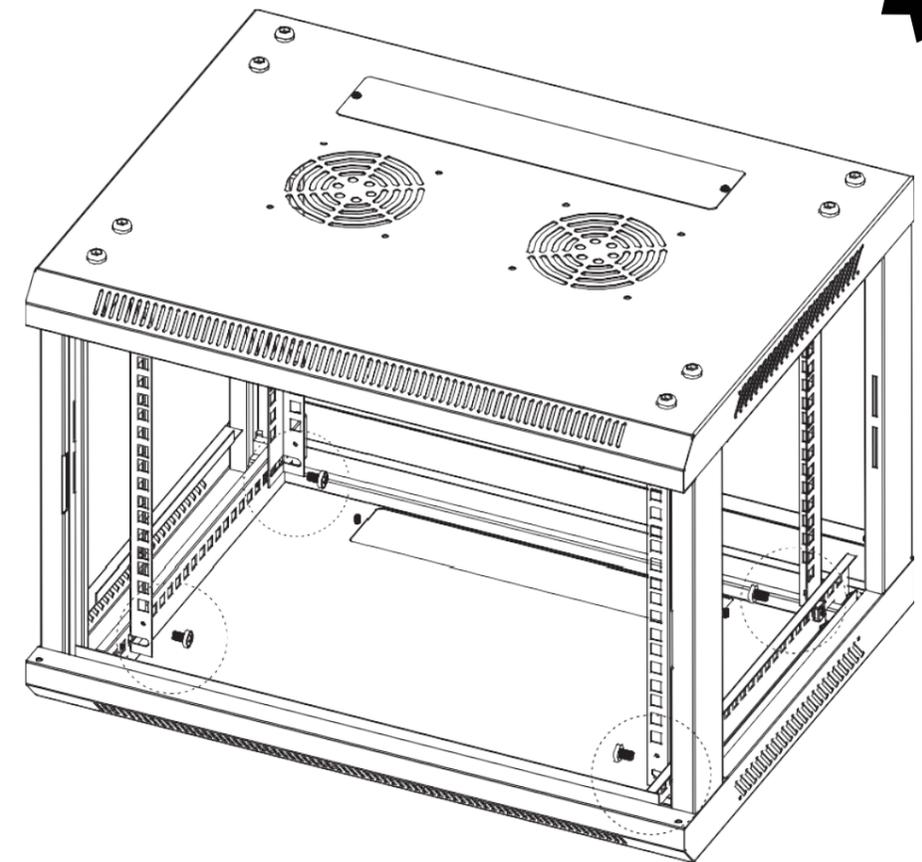


RACK0005


SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

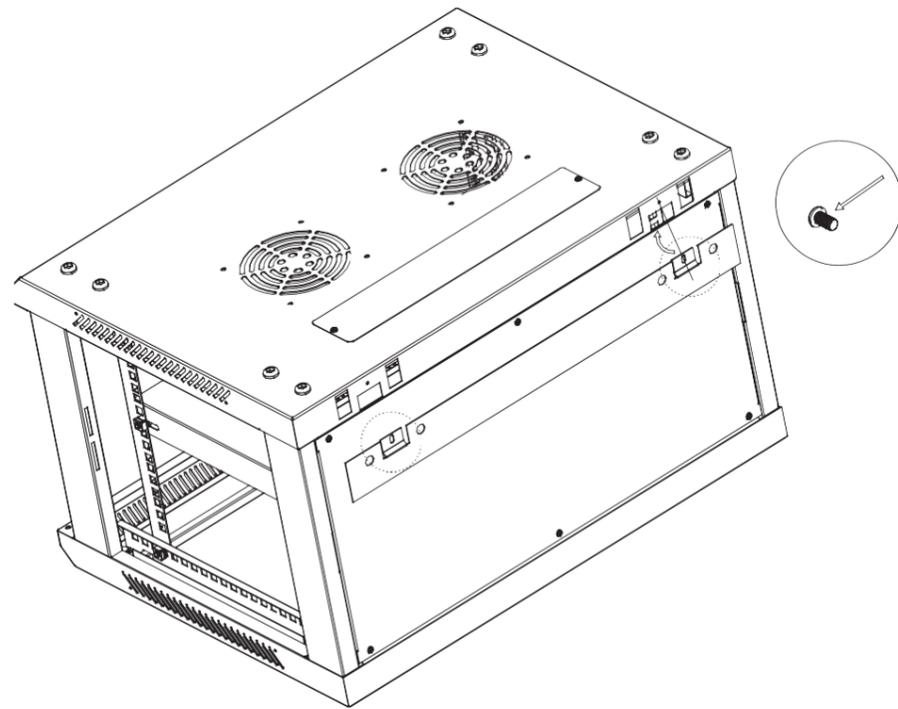


(5) Monte el soporte de montaje con 2 tornillos autorroscantes M4*8.

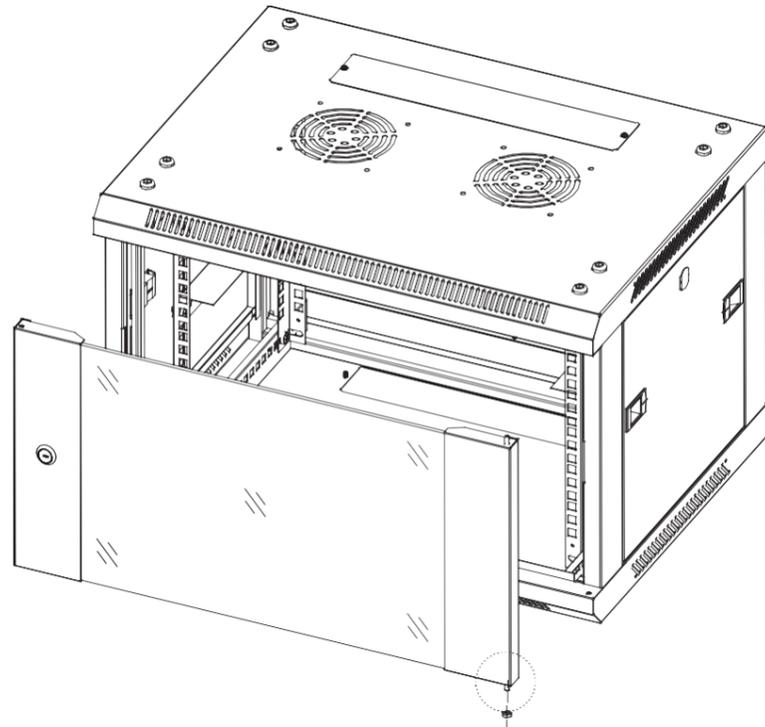

(6) Ensamble la puerta frontal con 1 pieza de arandela y perno de plástico blanco y ensamble los paneles laterales sin herramientas.

Nota: Después del montaje, ajuste el tamaño diagonal del gabinete para garantizar un espacio homogéneo para todas las puertas y que todas las puertas funcionen bien.

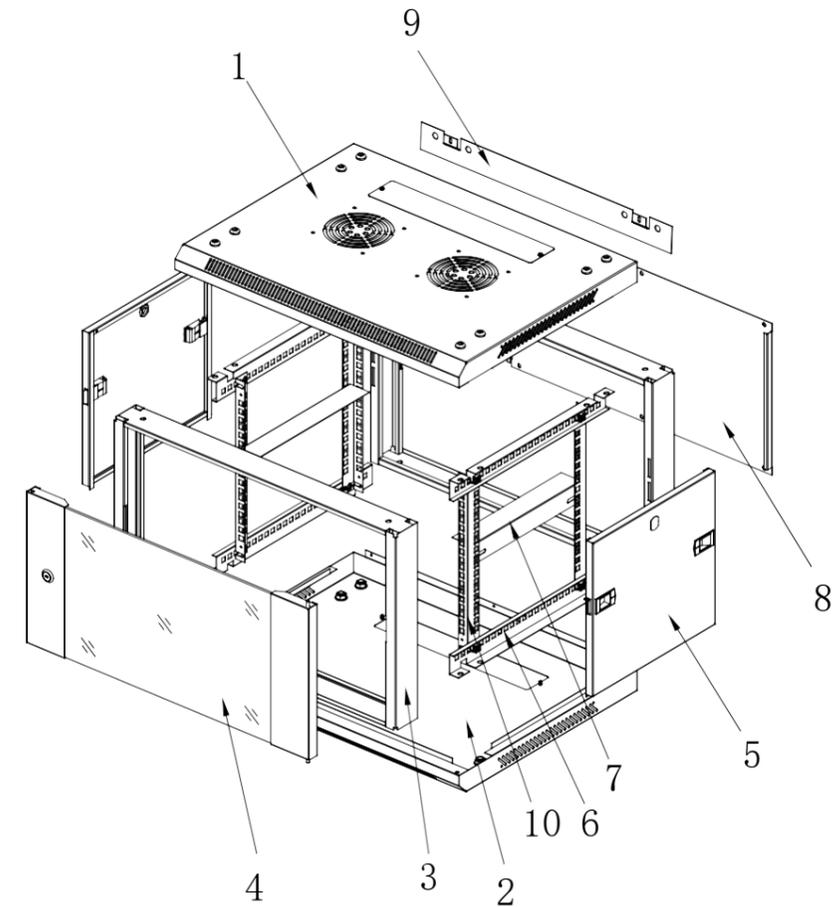

Lista de Empaque


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Panel superior - 1 ud. | 6. Vigas horizontales - 4 uds. |
| 2. Panel inferior - 1 ud. | 7. Soportes de montaje tipo L - 2 uds. |
| 3. Marcos - 2 uds. | 8. Panel trasero - 1 ud. |
| 4. Puerta frontal - 1 ud. | 9. Soporte de montaje - 1 ud. |
| 5. Paneles laterales - 2 uds. | 10. Rieles de montaje verticales - 4 uds. |

Lista de Accesorios


Herramientas de montaje:

- | | |
|--|--|
| A. Tornillo hexagonal interior M8*12 - 16 uds. | E. Tornillo autorroscante M4*8 - 12 uds. |
| B. Tuerca de brida M8 - 16 uds. | F. Arandela de plástico blanca - 1 ud. |
| C. Tornillo M6*12 - 12 uds. | G. Llaves-2 uds. |
| D. Tuerca enjaulada M6 - 12 uds. | |


Capacidad U \leq 9U, 12 juegos de tuercas enjauladas; Capacidad U \geq 12U, 24 juegos de tuerca enjaulada.

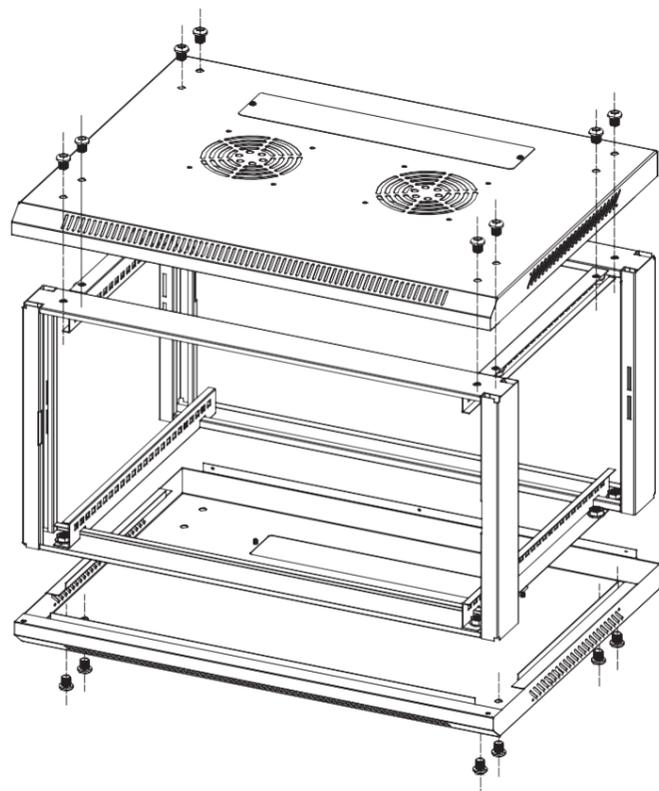


(1) Ensamble el panel superior, los marcos y las vigas horizontales con 16 tornillos hexagonales internos M8*12 y 16 tuercas con brida M8.

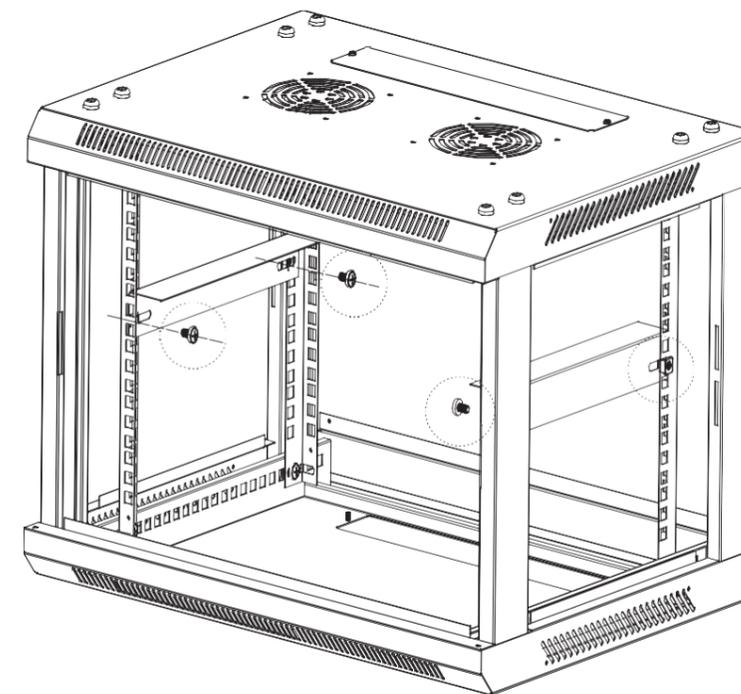

(3) Monte los soportes de montaje tipo L con 4 tornillos M6*12 y 4 tuercas enjauladas M6.

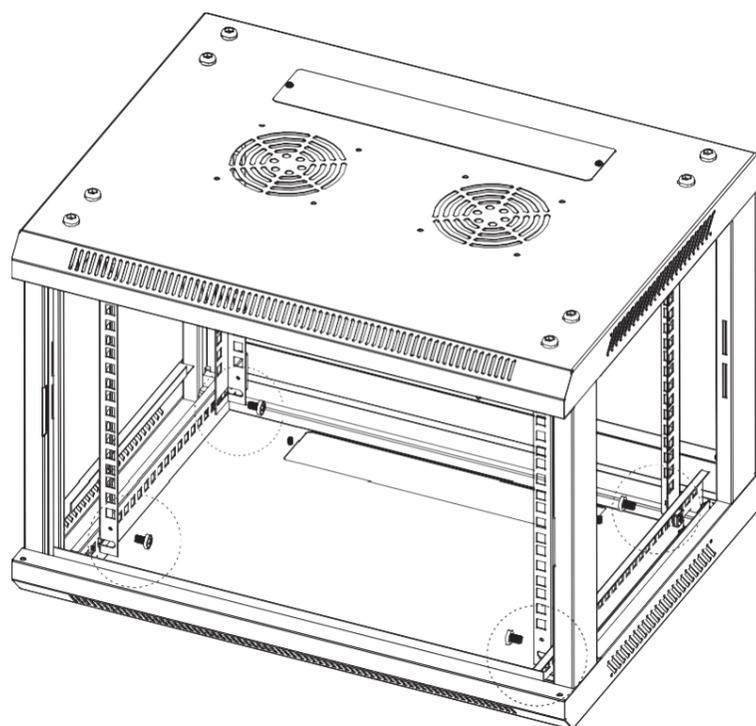

(2) Ensamble las vigas horizontales con 8 tornillos M6*12 y 8 tuercas enjauladas M6.

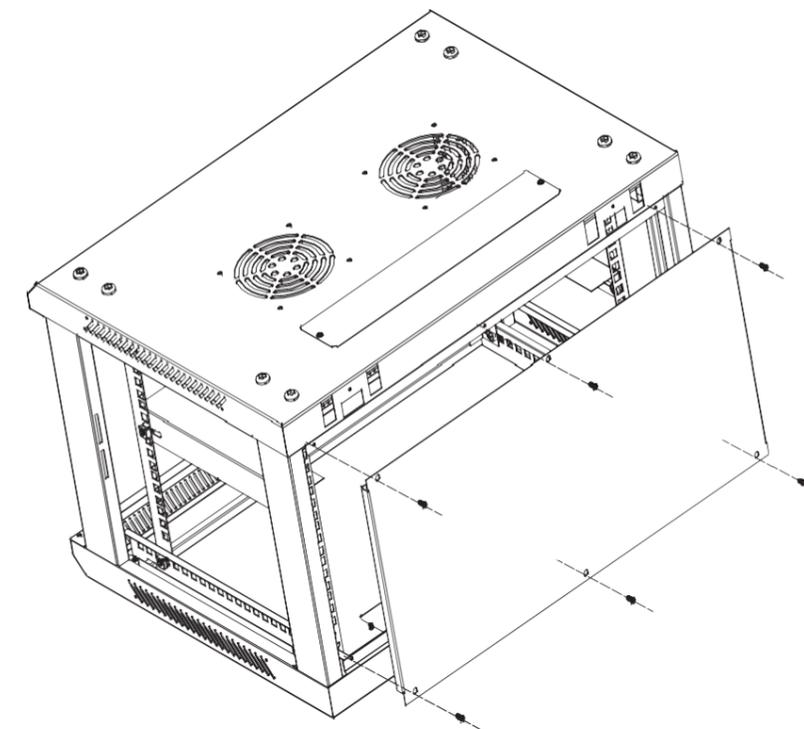

(5) Ensamble el panel trasero con 6 tornillos autorroscantes M4*8.