

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ INFANTIL INTELIGENTE
S99



RELOJ29X

CARGA TU RELOJ

- Utilice el cable de carga USB
- Elija un enchufe de 5v1A para cargar su reloj.
- El tiempo de carga no debe superar las 4 horas.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL TELÉFONO MÓVIL

- Tenga en cuenta que esta aplicación es compatible con Android IOS
- Escanee el siguiente código QR para instalar la aplicación.
- También puede ir a su tienda de aplicaciones y buscar - SeTracker2




Código QR de la aplicación



Aplicación de app store/
Playstore

- Instala una aplicación en tu móvil para seguir a tus hijos

VISUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

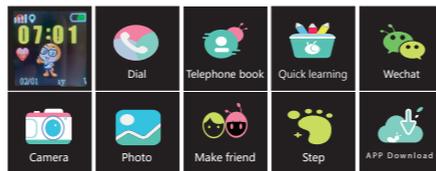

Interfaz principal: El pequeño icono de la primera línea es la señal GSM, el modo de timbre, la marca de red, el icono de posicionamiento, la marca de voz (no marcada en el diagrama), la marca de batería, debajo está la hora y la fecha.

Marque el teléfono: Pantalla táctil - toque para entrar en la agenda telefónica, admite hasta 15 números.

Agenda telefónica: Pantalla táctil - toque para entrar en su agenda telefónica, admite hasta 15 números.

Aprendizaje rápido: Pulsa el menú de inicio y comprueba la respuesta correcta mediante un aprendizaje.

Alerta SOS: mantenga pulsada la tecla de encendido (tecla sos) durante 3 segundos y la pantalla del reloj mostrará SOS. El reloj marcará los números seleccionados en la aplicación.

Wechat: El reloj puede enviar un mensaje de voz a la aplicación (SeTracker2) en su teléfono móvil.

Cámara: La APP del teléfono móvil (SeTracker2) puede tomar fotos a distancia, y el lado del reloj también puede tomar fotos por sí mismo.

Foto: Puede guardar una foto.

Hacer amigo interface: Puede chocar dos relojes juntos en el modo para emparejarlos como amigos. Tenga en cuenta que este reloj sólo admite el emparejamiento de un amigo a la vez. Después de emparejar con éxito con un amigo mantenga pulsado el botón de encendido y puede enviar mensajes de voz.

Recuento de pasos: El contador de pasos está desactivado por defecto. Por favor, actívalo en la APP. El reloj contará los pasos de su hijo automáticamente después de que el recuento de pasos está activado.

Información del dispositivo: Puedes escanear el código qr de la APP (Setracker2) para descargarla, así como buscar el código de registro y el número de ID del dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO


Descarga de la APP y registro de la cuenta de administrador

1. Escanee el siguiente código QR para instalar la aplicación.

Alternativamente, vaya a su tienda de aplicaciones y la búsqueda de -SeTracker2



Código QR de la aplicación



Aplicación de app store/Playstore

Nota: El reloj sólo puede vincularse a una cuenta registrada en aplicación SeTracker 2. Puede descargar la aplicación en varios dispositivos y utilizar los mismos datos de acceso que la cuenta registrada. En Puede añadir más de un reloj a su cuenta registrada utilizando la función de añadir dispositivo.

Una vez finalizada la descarga, los nuevos usuarios deben hacer clic en el icono de registro. Realice el registro de la cuenta con un aviso.

Nota: La persona que se registra debe introducir su número de móvil en la aplicación. móvil en la aplicación.

Vinculación del reloj a la cuenta

Una vez completado el registro, deberá vincular el reloj a su cuenta. reloj a su cuenta. El código de registro del reloj se utiliza para vincular el reloj. **Nota:** Abra la página de ajustes en el software del reloj y, a continuación, haga clic en el menú de código de registro. Aparecerá un código QR y un número de identificación.



En este momento, se puede escanear la APP del teléfono móvil al código QR o introducir el número de ID. También puede introducir el número de ID manualmente. El número que aparece debajo del código de dimensión se registra para la encuadernación.



FUNCIONES CONFIGURADAS:

Registrar el reloj en la aplicación

1. En la pantalla de inicio, haga clic en la lágrima verde de la parte superior derecha de la pantalla para registrar el dispositivo de su hijo.



2. Pulsa en lista de dispositivos y luego en Añadir dispositivo.

3. Introduzca el código de registro (que se encuentra en la parte posterior del reloj) manualmente o escanée con el lector de códigos QR e introduzca el nombre del niño o el apodo del reloj y, a continuación, pulse GUARDAR para confirmar.

Si aparece el mensaje de error "NO HAY EQUIPO DE RED" significa que no tiene señal de red, por favor, desplácese a otro lugar e inténtelo de nuevo.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar este aparato

CÓMO EMPEZAR

Tenga en cuenta que este dispositivo necesita una tarjeta SIM Micro activo, precargado con datos para el reloj para que funcione correctamente la función GPRS y la identidad de llamada debe ser activado en la tarjeta SIM

INSERTAR TARJETA SIM

- Desensrose la ranura de la tarjeta SIM situada en el lado izquierdo del reloj (utilice el destornillador suministrado), con cuidado de no perder la junta de goma.
- Inserte la tarjeta SIM en el reloj inteligente con el chip metálico hacia arriba y la muesca hacia dentro.
- Utilice el siguiente diagrama para el uso correcto de la tarjeta SIM - utiliza MICRO SIM




FUNCIÓN DEL PRODUCTO


- Estación base+GPS Doble posicionamiento
- Agenda
- Llamada bidireccional: el reloj puede hacer y recibir llamadas
- Despertador
- Alerta de emergencia SOS
- Apagado remoto
- Alarma de batería baja

- Podómetro para contar los pasos


INSTRUCCIONES DEL RELOJ

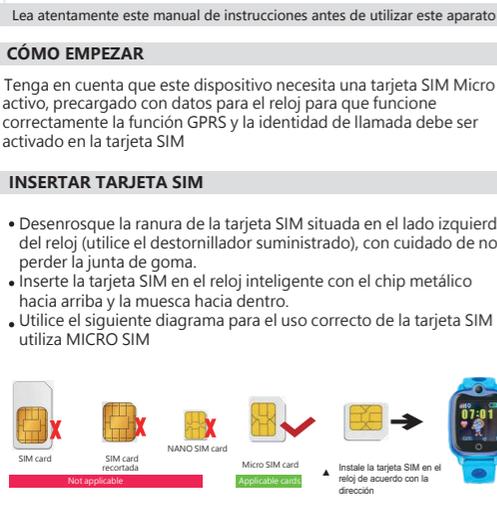

5. SOS/ NÚMERO DE FAMILIA: puede introducir 3 números SOS preprogramados. Seleccione OK para confirmar la configuración. Si aparece el mensaje de error "NO HAY EQUIPO DE RED", significa que no tiene señal de red o que no dispone de tiempo de emisión ni de datos. Desplácese a otro lugar e inténtelo de nuevo o compruebe su saldo de tiempo de emisión y de datos.

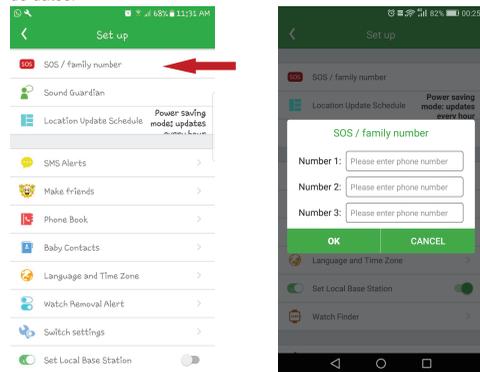


7. HORARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN: Este modo determina la frecuencia con la que el reloj enviará una señal GPS al móvil. Si la batería del reloj no dura, cambie el ajuste.

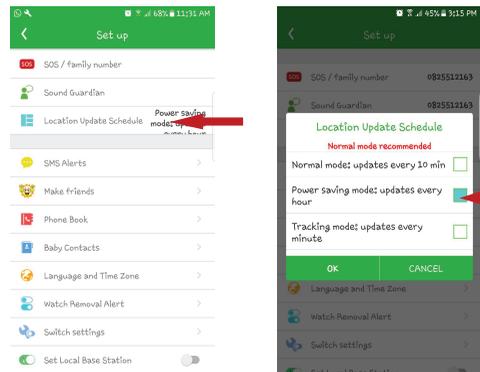

11. CONTACTOS DEL BEBÉ: Puedes añadir los números de teléfono de los amigos de tu hijo con el mismo reloj para que puedan comunicarse a través del reloj.

12. IDIOMA Y ZONA HORARIA: Seleccione el idioma y la zona horaria.



13. SET LBS: es otra forma de rastrear el reloj ya que este dispositivo tiene rastreo GPS y rastreo LBS.


INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES FUN ACTIVE



En la página principal de la interfaz, vaya a la gota verde en la parte izquierda de la pantalla.

1. Salud - Permite a los padres controlar las actividades de sus hijos.


- Contador de pasos
- Deportes
- Ejercicio
- Patrones de sueño

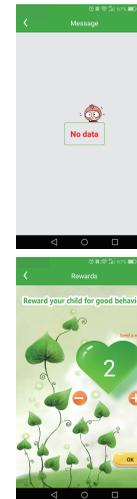

4. Mensajes - los padres pueden enviar un mensaje al reloj

5. Recompensas: puedes recompensar a tus hijos por su buen comportamiento con corazones.


6. GUARDIÁN SONORO: esta función le permite establecer un número al que el reloj llamará sin que su hijo sepa que usted, como padre, puede escuchar el entorno de su hijo.

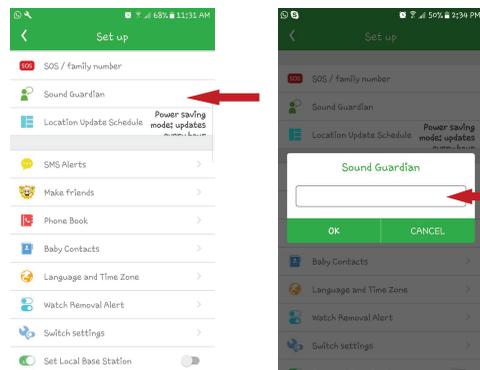


8. ALERTA SMS: Selección cuando desea recibir un sms (batería baja SOS). Seleccione OK cuando haya terminado con su selección.

9. HACER AMIGOS: cuando los niños tienen otros amigos con el mismo reloj pueden comunicarse


10. AGENDA TELEFÓNICA: Los padres pueden programar hasta 10 números que: pueden comunicarse con el reloj.

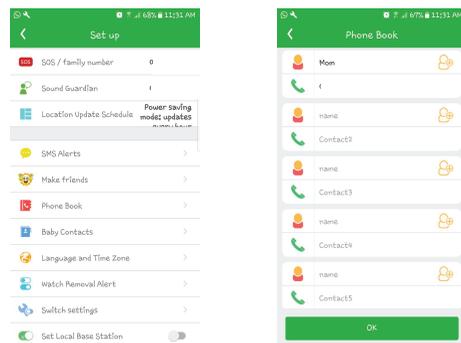

14. ENCONTRAR RELOJ: es cuando se quiere encontrar el reloj. Sonará una alarma si el reloj está cerca del dispositivo móvil.



15. APAGADO REMOTO: Puede apagar el reloj desde su teléfono móvil.

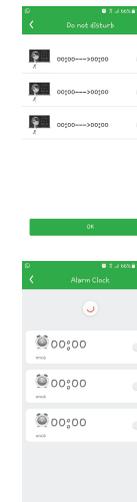

2. No molestar: Establece una hora en la que nadie pueda hacer una llamada o enviar mensajes al reloj (por ejemplo, durante las horas de clase).

3. Despertador - Los padres pueden programar un despertador para despertar a los niños

