

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO TECLADO INALÁMBRICO



**TECLA011**

**Nota:**

1. Este teclado es perfecto para smartphone, portátil, ordenador de sobremesa y tabletas, compatible con sistema operativo iOS , Android y Windows.
2. Por favor, cargue el teclado alrededor de 2 horas antes de usarlo.
3. Por favor, lea el manual de usuario cuidadosamente antes de empezar a utilizar este producto.
4. Las funciones de las teclas de función pueden variar en función de la versión del sistema operativo y de los dispositivos.

# INDICE

|           |    |
|-----------|----|
| ESPAÑOL   | 4  |
| PORTUGUES | 7  |
| ENGLISH   | 11 |

## Especificaciones técnicas (batería de litio)

Tamaño del teclado :  
427x122x(6.8-12)mm  
Versión de Bluetooth: 5.1  
Distancia de trabajo : ~10m  
Voltaje de trabajo : 3.2~4.2V  
Corriente de funcionamiento : <5mA

Corriente en espera : ~1mA  
Corriente en reposo : ~50uA  
Tiempo de reposo (modo Bluetooth) : 30 minutos  
Tiempo de reposo (modo 2.4G) : 10 minutos  
Modo de activación: pulsa cualquier tecla para activarlo


## Clave funcional

| Tecla                                                                              | En iOS              | Fn + en iOS | en Android          | fn+en Android | fn + en Windows     | en Windows |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
|    | Inicio              | Esc         | Inicio              | Esc           | Inicio              | Esc        |
|    | Brillo bajo         | F1          | Brillo bajo         | F1            | Brillo bajo         | F1         |
|    | Aumento del brillo  | F2          | Aumento del brillo  | F2            | Aumento del brillo  | F2         |
|    | Seleccionar todo    | F3          | Seleccionar todo    | F3            | Seleccionar todo    | F3         |
|    | Copia               | F4          | Copia               | F4            | Copia               | F4         |
|    | Pegar               | F5          | Pegar               | F5            | Pegar               | F5         |
|    | Cortar              | F6          | Cortar              | F6            | Cortar              | F6         |
|    | Pista anterior      | F7          | Pista anterior      | F7            | Pista anterior      | F7         |
|    | Reproducir /pausa   | F8          | Reproducir /pausa   | F8            | Reproducir /pausa   | F8         |
|    | Siguiente pista     | F9          | Siguiente pista     | F9            | Siguiente pista     | F9         |
|    | Silenciar           | F10         | Silenciar           | F10           | Silenciar           | F10        |
|   | Bajar el volumen    | F11         | Bajar el volumen    | F11           | Bajar el volumen    | F11        |
|  | Subir volumen       | F12         | Subir volumen       | F12           | Subir volumen       | F12        |
|  | Bloqueo de pantalla | Del         | Bloqueo de pantalla | Del           | Bloqueo de pantalla | Del        |

**Nota:**

Pulse las teclas Fn y Q (iOS), W (Android) o E (Windows) a la vez para cambiar entre los sistemas iOS, Android o Windows después de conectarse correctamente con un dispositivo correspondiente. De lo contrario, la tecla de función del teclado sólo será válida parcialmente.

## Análisis de indicadores

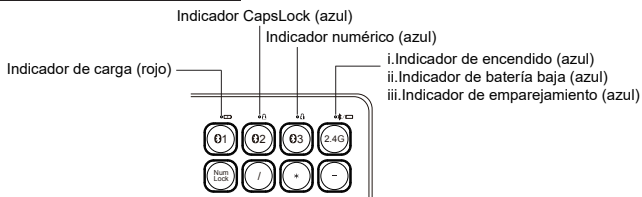

## Emparejamiento en Bluetooth

- 1.Deslice el interruptor de encendido a "ON ", la tecla b 3 segundos, el teclado bluetooth parpadeará con una frecuencia de 0,25 segundos.
- 2.Encienda el dispositivo y seleccione el ajuste haga clic en él para entrar en la lista de preferencias del sistema.
- 3.Haga clic en el icono Bluetooth para acceder a la búsqueda de dispositivos Bluetooth.
- 4.En la lista de búsqueda de dispositivos Bluetooth, puede encontrar el "Teclado Gadnic 011", Haga clic en él para conectarlo.
- 5.Después de que el dispositivo se conecte al teclado bluetooth con éxito, puede empezar a utilizar el teclado para escribir libremente.
- 6.Mantenga pulsada la tecla " 2" 3 segundos, el teclado bluetooth entrará en mientras el indicador rojo parpadea a una frecuencia de 0,25 segundos.
7. Mantenga pulsada la tecla " 3" durante 3 segundos. mientras el indicador rojo parpadea a una frecuencia de 0,25 segundos.
- 8.Siga los pasos 2-4 para emparejar dispositivos Bluetooth adicionales.

## Emparejamiento en modo 2.4G

Pulse la tecla "2.4G", cambie al modo 2.4G, después mantenga pulsada la tecla "2.4G" durante 3 segundos para entrar en el estado de código, después enchufe el receptor, la luz azul parpadea durante unos segundos y después se apaga para indicar que el código ha coincidido con éxito.

## Cambio entre dispositivos

El teclado inalámbrico de modo dual puede emparejar hasta 3 dispositivos Bluetooth diferentes y 1 dispositivo de interfaz USB. Podrás cambiar entre los dispositivos emparejados seleccionando la tecla Bluetooth asignada adecuada ( 01" or " 02" 03 ) .

**Nota:** El tiempo entre dispositivos de conmutación tomará aproximadamente 2-4 segundos.

## Recordatorio de batería baja

Cuando está conectado, si el indicador azul parpadea con una frecuencia de 0,5 segundos, utilice el cable de carga para cargar el teclado hasta que el indicador rojo se apague.

## Gestión de la energía

Si el teclado no está en uso, el teclado entrará en modo de suspensión después de 30 minutos (modo Bluetooth) ,Si el teclado no está en uso, el teclado entrará en modo de suspensión después de 10 minutos (modo 2.4G) . Basta con pulsar cualquier tecla para despertar el teclado.

Tardará entre 3 y 5 segundos en volver a conectarse al dispositivo seleccionado.

## Mantenimiento del teclado

- 1.Por favor, mantenga el teclado alejado de líquidos o ambiente húmedo, saunas piscina, sala de vapor y no deje que el teclado se moje en la lluvia.
- 2.Por favor, no exponga el teclado en condiciones de temperatura demasiado alta o demasiado baja.
- 3.Por favor, no ponga el teclado bajo el sol durante mucho tiempo.
- 4.Por favor, no ponga el teclado cerca de la llama, tales como estufas de cocina, velas o chimenea.
5. Evite que los objetos cortantes rayen los productos.

# Teclado sem fios de modo duplo para iOS/Android/ Windows BK9805



## Nota:

1. Este teclado é perfeito para smartphone, laptop, desktop e tablets, compatível com o sistema operacional iOS, Android e Windows.
2. Carregar o teclado cerca de 2 horas antes de o utilizar.
3. Ler atentamente o manual do utilizador antes de começar a utilizar este produto.
4. A funcionalidade das teclas de função pode variar consoante a versão do sistema operativo e os dispositivos.

## Especificações técnicas (bateria de lítio)

Tamanho do teclado: 427x122x(6,8-12)mm

Versão Bluetooth: 5.1

Distância de funcionamento : ~10m

Tensão de funcionamento : 3.2~4.2V

Corrente de funcionamento : <5mA

Corrente de espera: ~1mA

Corrente de repouso : ~50uA

Tempo de espera (modo Bluetooth) : 30 minutos

Tempo de espera (modo 2.4G) : 10 minutos

Modo de despertar: clique em qualquer tecla para despertar

## Chave funcional


| Chave                                                                              | on iOS             | Fn + on iOS | on Android         | fn+on Android | fn + on Windows    | on Windows |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|
|    | Início             | Esc         | Início             | Esc           | Início             | Esc        |
|    | Brilho reduzido    | F1          | Brilho reduzido    | F1            | Brilho reduzido    | F1         |
|    | Aumentar o brilho  | F2          | Aumentar o brilho  | F2            | Aumentar o brilho  | F2         |
|    | Selecionar tudo    | F3          | Selecionar tudo    | F3            | Selecionar tudo    | F3         |
|    | Cópia              | F4          | Cópia              | F4            | Cópia              | F4         |
|    | Colar              | F5          | Colar              | F5            | Colar              | F5         |
|    | Corte              | F6          | Corte              | F6            | Corte              | F6         |
|    | Faixa anterior     | F7          | Faixa anterior     | F7            | Faixa anterior     | F7         |
|    | Reproduzir /pausar | F8          | Reproduzir /pausar | F8            | Reproduzir /pausar | F8         |
|    | Próxima faixa      | F9          | Próxima faixa      | F9            | Próxima faixa      | F9         |
|    | Sem som            | F10         | Sem som            | F10           | Sem som            | F10        |
|    | Diminuir o volume  | F11         | Diminuir o volume  | F11           | Diminuir o volume  | F11        |
|   | Aumentar o volume  | F12         | Aumentar o volume  | F12           | Aumentar o volume  | F12        |
|  | Bloqueio do ecrã   | Del         | Bloqueio do ecrã   | Del           | Bloqueio do ecrã   | Del        |

Nota:

Prima as teclas Fn e Q (iOS), W (Android) ou E (Windows) em conjunto para alternar entre os sistemas iOS, Android ou Windows depois de se ligar com êxito a um dispositivo correspondente. Caso contrário, a tecla de função do teclado só será parcialmente válida.



## Análise de indicadores

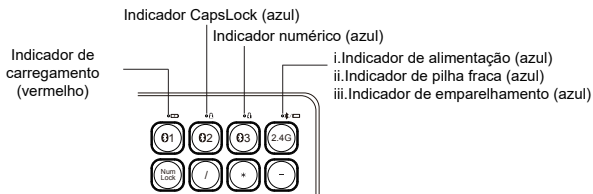

## Emparelhamento em Bluetooth

1. Colocar o interruptor de alimentação na posição "ON", premir a tecla b durante 3 segundos, o teclado Bluetooth piscará com uma frequência de 0,25 segundos.
2. Ligar o dispositivo e selecionar a definição, clicar na mesma para entrar na lista de preferências do sistema.
3. Clicar no ícone Bluetooth para aceder à pesquisa de dispositivos Bluetooth.
4. Na lista de pesquisa de dispositivos Bluetooth, pode encontrar o "Bluetooth Keyboard", clique nele para estabelecer ligação.
5. Depois de o dispositivo estar ligado ao teclado Bluetooth com êxito, pode começar a utilizar o teclado para escrever livremente.
6. Prima e mantenha premido o botão " 2" 3 segundos, o teclado bluetooth entrará em enquanto o indicador vermelho pisca com uma frequência de 0,25 segundos.
7. Prima e mantenha premido o botão " 3" durante 3 segundos. enquanto o indicador vermelho pisca a um ritmo de 0,25 segundos.
8. siga os passos 2-4 para emparelhar dispositivos Bluetooth adicionais.

## Emparelhamento do modo 2.4G

Pressione a tecla " 2.4G ", mude para o modo 2.4G, em seguida, pressione longamente a tecla " 2.4G " por 3 segundos para entrar no status do código, em seguida, conecte o recetor, a luz azul pisca por alguns segundos e, em seguida, apaga-se para indicar correspondência de código bem-sucedida.

## Comutação entre dispositivos

O teclado sem fios de modo duplo pode emparelhar até 3 dispositivos Bluetooth diferentes e 1 dispositivo de interface USB. Poderá alternar entre os dispositivos emparelhados seleccionando a tecla Bluetooth atribuída adequada ( " or " ) .

**Nota:** O tempo entre a comutação de dispositivos demorará cerca de 2-4 segundos.

## Lembrete de pilha fraca

No estado ligado, se o indicador azul continuar a piscar a uma frequência de 0,5 segundos, utilize o cabo de carregamento para carregar o teclado até o indicador vermelho se apagar.


## Gestão de energia

Se o teclado não estiver a ser utilizado, entrará no modo de repouso após 30 minutos (modo Bluetooth). Se o teclado não estiver a ser utilizado, entrará no modo de repouso após 10 minutos (modo 2.4G). Basta premir qualquer tecla para ativar o teclado. A ligação ao dispositivo seleccionado demora 3-5 segundos.

## Manutenção do teclado

1. Manter o teclado afastado de ambientes líquidos ou húmidos, saunas, piscinas, salas de vapor e não deixar que o teclado se molhe com a chuva.
2. Não exponha o teclado a temperaturas demasiado altas ou demasiado baixas.
3. Não colocar o teclado ao sol durante muito tempo.
4. Não colocar o teclado perto de chamas, tais como fogões, velas ou lareiras.
5. Evitar que objectos com fragmentos riscuem os produtos.

# Dual Mode Wireless Keyboard For iOS/Android/Windows BK9805

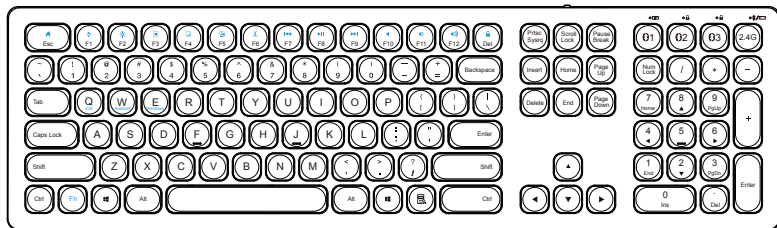

**Note:**

1. This keyboard is perfect for smartphone, laptop, desktop and tablets, compatible with iOS , Android and Windows operation system.
2. Please charge the keyboard about 2 hours before using.
3. Please read the user manual carefully before you start using this product.
4. Function keys feature may have variations depending on the operation system version and devices.

## Technical Specifications(Lithium battery)

Keyboard size : 427x122x(6.8-12)mm

Bluetooth version: 5.1

Working distance : ~10m

Working voltage : 3.2~4.2V

Operation current : <5mA

Standby current : ~1mA

Sleep current : ~50uA

Sleep time(Bluetooth mode) : 30 minutes

Sleep time(2.4G mode) : 10 minutes

Awaken way : click any key to awaken


## Functional Key

| Key                                                                                | on iOS          | Fn + on iOS | on Android      | fn+on Android | fn + on Windows | on Windows |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
|    | Home            | Esc         | Home            | Esc           | Browser         | Esc        |
|    | Brightness down | F1          | Brightness down | F1            | Brightness down | F1         |
|    | Brightness up   | F2          | Brightness up   | F2            | Brightness up   | F2         |
|    | Select all      | F3          | Select all      | F3            | Select all      | F3         |
|    | Copy            | F4          | Copy            | F4            | Copy            | F4         |
|    | Paste           | F5          | Paste           | F5            | Paste           | F5         |
|    | Cutting         | F6          | Cutting         | F6            | Cutting         | F6         |
|    | Previous track  | F7          | Previous track  | F7            | Previous track  | F7         |
|    | Play/pause      | F8          | Play/pause      | F8            | Play/pause      | F8         |
|    | Next track      | F9          | Next track      | F9            | Next track      | F9         |
|    | Mute            | F10         | Mute            | F10           | Mute            | F10        |
|    | Volume down     | F11         | Volume down     | F11           | Volume down     | F11        |
|   | Volume up       | F12         | Volume up       | F12           | Volume up       | F12        |
|  | Screen lock     | Del         | Screen lock     | Del           | Screen lock     | Del        |

Note:

Press Fn and Q (iOS), W (Android) or E (Windows) keys together to shift between iOS、Android or Windows systems after connected successfully with a corresponding device. Otherwise the keyboard's function key will only be partial valid.

## Indicator Analysis

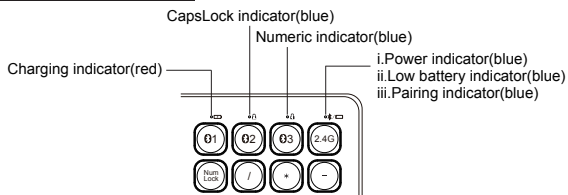

## Pairing in Bluetooth

1. Slide the power switch to “ON”, the b key 3 seconds, the bluetooth keyboard will en indicator keep flashing at 0.25 second frequency. ❧1
2. Power on the device and select the setting click it to enter the system preferences list.
3. Click the Bluetooth icon to enter the bluetooth device searching condition.
4. In the bluetooth device searching list, you can find the “Bluetooth Keyboard”, click it to connect .
5. After the device connect the bluetooth keyboard successfully, you can start to use the keyboard for typing freely.
6. Long press “❧2” key 3 seconds, the bluetooth keyboard will enter while the red indicator keep flashing at 0.25 second frequency.
7. Long press “❧3” key 3 seconds, the bluetooth keyboard will enter while the red indicator keep flashing at 0.25 second frequency.
8. Follow steps 2-4 to pair additional Bluetooth devices.

## 2.4G Mode Pairing

Press “2.4G” key, Switch to 2.4G mode, then long press “2.4G” key for 3 seconds to enter to code status, then plug in the receiver, the blue light flashes for a few seconds and then goes out to indicate successful code matching.

## Switching Between Devices

Dual Mode Wireless Keyboard can pair up to 3 different Bluetooth devices and 1 USB interface device. You will be able to switch between your paired devices by selecting the appropriate assigned Bluetooth key (“❧1” or “❧2” ❧3 ) .

**Note:** The time between switching devices will take approximately 2-4 seconds.

## Low Battery Reminder

In connected condition, if the blue indicator keep flashing at 0.5 second frequency, please use the charging cable to charge the keyboard till the red indicator off .

## Power Management

If the keyboard is not in use, the keyboard will go into sleep mode after 30 minutes (Bluetooth mode) .If the keyboard is not in use, the keyboard will go into sleep mode after 10 minutes (2.4G mode) . Simply press any key to wake up the keyboard. It will take 3-5 seconds to reconnect to the device selected.

## Keyboard Maintenance

- 1.Please keep the keyboard away from liquid or humid environment, saunas swimming pool, steam room and don't let the keyboard get wet in the rain.
- 2.Please don't expose the keyboard at too high or too low temperature condition.
- 3.Please don't put keyboard under sun for a long time.
- 4.Please don't put keyboard close to the flame, such as cooking stoves, candles or fireplace.
- 5.Avoid shard objects scratching products.

## Troubleshooting

Please contact the after-sales service.

## Copyright

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of seller.

## Safety Instructions

Do not open or repair this device, do not use the device in a damp environment. Clean the device with a dry cloth.

## Warranty

The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)