

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TECLADO INALÁMBRICO PLEGABLE



Nota: Lea atentamente el manual del usuario antes de empezar a utilizar este producto.

TECLA013

INDICE

ESPAÑOL	5
PORTUGUES	15
ENGLISH	26



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Frente


Teclas multifunción



Pulse el botón izquierdo

Pulse el botón derecho


DETRAS

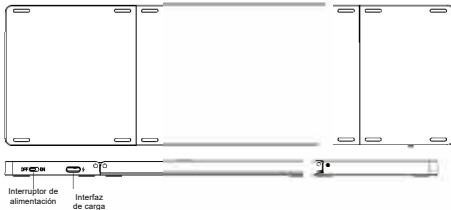

Sistema compatible

Win /iOS /Android

● Instrucciones de conexión a iOS:



1. Por favor, abra el interruptor de encendido, las luces rojas se encienden, Seleccione el canal, pulse el botón de conexión Fn+C, la luz azul parpadea.



2. Abra el ajuste "Bluetooth" del Tablet PC para buscar y estado de emparejamiento




3. Usted encontrará el "Bluetooth 5.1keyboard "y, a continuación, haga clic en al siguiente paso.



4. Hay un consejo para conectar con éxito 'puede utilizar el teclado cómodamente .

● Instrucciones de conexión Win10:



1. Por favor, abra el interruptor de encendido, las luces rojas se encienden, Seleccione el canal, pulse el botón de conexión Fn+C, la luz azul parpadea.




2. Abra los ajustes, active Bluetooth, haga clic en Añadir Bluetooth u otros dispositivos.



3. Selecciona "Bluetooth" en Añadir dispositivo para buscar.




4. Encontrará el "teclado Bluetooth 5.1" y, a continuación haga clic en el nombre de emparejamiento para conectarse.



5. Hay un consejo para conectar con éxito, puede utilizar el teclado cómodamente.

● Instrucciones de conexión a Android:




1. Por favor, abra el interruptor de encendido, luces azules para arriba, Seleccione el canal, pulse el botón de conexión Fn+C, la luz azul parpadea.



2. Abra "Configuración" y haga clic en "Conectar".

3. Active Bluetooth para buscar el nombre del par.



4. Haga clic en el nombre del par "Bluetooth pairing request".
5. Haga clic en el nombre del par "Bluetooth pairing request".

5. Hay un consejo para conectar con éxito 'usted puede utilizar el teclado cómodamente'.

Observaciones: Después de conectar con éxito la próxima vez que no necesita código de partido, sólo tiene que abrir el interruptor de encendido del teclado Bluetooth y el tablet PC "Bluetooth". El teclado BT buscará el dispositivo y se conecta automáticamente.

Características del producto

iOS/Android	Windows	Windows	
Fn+ Correspondiente	Fn+Shift Correspondiente	Fn+ Correspondiente	
 Retumbar en el escritorio 	 Retumbar en el escritorio 	 Esc	
 1 F1 Buscar en	 1 F1 Buscar en	 1 F1	F1
 2 F2 Seleccionar	 2 F2 Seleccionar	 2 F2	F2
 3 F3 Copiar	 3 F3 Copiar	 3 F3	F3
 4 F4 Pegar	 4 F4 Pegar	 4 F4	F4
 5 F5 Cortar	 5 F5 Cortar	 5 F5	F5
 6 F6 Pista previa	 6 F6 Pista previa	 6 F6	F6
 7 F7 Reproducir/Pausa	 7 F7 Reproducir/Pausa	 7 F7	F7
 8 F8 Siguiente	 8 F8 Siguiente	 8 F8	F8
 9 F9 Silenciar	 9 F9 Silenciar	 9 F9	F9
 0 F10 Volumen-	 0 F10 Volumen-	 0 F10	F10
 F11 Volumen+	 F11 Volumen+	 F11	F11
 + F12 Bloquear	 + F12 Bloquear	 + F12	F12

Interrupción de método de entrada de tres sistemas

iOS : control+tecla Espacio

Windows : control+ Mayúsculas

Android : control+ Mayúsculas

Tres idiomas de conmutación del sistema

iOS : control+tecla Espacio cambiar idioma

Windows : Alt+Mayúsculas para cambiar de idioma

Android: Mayús+Espacio para cambiar de idioma

Especificaciones técnicas

Tamaño del teclado: 304.31 x 98.12 x 9.86 mm (Abierto)
152 x 98.12 x 19.83 mm (Plegado)

Corriente de trabajo de las teclas: < 1 mA

Peso: 214 g

Corriente de trabajo del panel táctil: <11 mA

Corriente en espera: < 0,7 mA

Distancia de trabajo: 10 m

Corriente en reposo: < 16 μ A

Capacidad de la batería de litio: 140 mAh

Tiempo de reposo Diez minutos

Tensión de trabajo: 3,7 V

Forma de despertar:Pulsar tecla

Especificaciones del cargador: 5 V 1A o 2A

LED de indicación de estado

- **Conexión:** Abra el interruptor de alimentación, se enciende la luz roja, pulse el botón de conexión.
- **Carga:** La luz indicadora¹ se encenderá en verde, después de la carga completa, la luz se apaga.
- **Indicador de bajo voltaje:** Cuando el voltaje es inferior a 3,2 V, la luz roja parpadea.

Descripción de la función Touchpad (Windows10), debe cambiarse al sistema Windows



Toque-
La izquierda del botón del ratón



Separación con dos dedos/contraer
- Acercar/alejar



Dos dedos se desliza verticalmente /
horizontalmente Rueda del ratón



Deslizamiento con tres dedos hacia la
izquierda de forma continua
Cambiar la ventana activa



Toque con tres dedos
- Buscar



Deslizar tres dedos hacia la
derecha de forma continua
- Cambio de ventana activa



Deslizar tres dedos hacia arriba
- Abrir la ventana del navegador



Deslizar tres dedos hacia abajo
Ir a Inicio



Toque con cuatro dedos
- Abrir el menú (Acción +
Centro)

Descripción de la función del panel táctil (Android), debe cambiarse al sistema Android



Tap
- La izquierda del botón del ratón



Deslizamiento con dos dedos
verticalmente / horizontalmente
- Rueda del ratón



Arrastre
-Cursor del ratón

Descripción de la función del panel táctil (i OS 13.4.1 y superior), debe cambiarse al sistema iOS

	Tap-Tap (definido por el usuario)		Arrastre -Cursor de ratón		Un dedo doble pulsación y arrastre - arrastrar
	Separación con dos dedos / contraer Acercar / alejar		Deslizar con dos dedos verticalmente - Rueda del ratón		Deslizar con dos dedos horizontalmente - Deslizar el escritorio izquierda y derecha
	Deslizamiento con tres dedos hacia abajo - Abrir todas las ventanas activas (Pulse dos veces el botón de la página de inicio)		Toque con tres dedos - Escritorio (definido por el usuario)		Deslizamiento con tres dedos arriba - Abrir/ocultar la parte inferior de la barra de aplicaciones (Cmd+Alt+D)
	Toque con cuatro dedos - Pantallas regionales (Cmd+Mayús+4)		Deslizamiento con tres dedos izquierda - Ventanas activas (Cmd+shift+Tab)		Deslizamiento con tres dedos derecha - Ventanas activas (Cmd+Tab)

Definido por el usuario:

Ajustes. Funciones auxiliares - Toque - Toques auxiliares -

Dispositivo - Haga clic en el nombre de emparejamiento del teclado y, a continuación, personalice 1a función de "un dedo, dos dedos, tres dedos".

Conexión multicanal

- Al conectar el primer dispositivo, pulse primero Fn+ BT1 y, a continuaci¹ n, pulse Fn+C para iniciar la conexi¹ n.
- Antes de conectar el segundo dispositivo, pulse Fn+ BT2 una vez y, a continuaci¹ n, pulse Fn+C para iniciar la conexi¹ n.
- Antes de conectar el tercer dispositivo, pulse Fn+ BT3 una vez y, a continuaci¹ n, pulse Fn+C para iniciar la conexi¹ n.
- Para utilizar varios dispositivos al mismo tiempo, pulsa Fn + BT1 / BT2 / BT² para cambiar libremente a los dispositivos conectados.

Solución de problemas

Póngase en contacto con el servicio posventa.

Copyright

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización del vendedor.

Instrucciones de seguridad

No abra ni repare este aparato. No utilice el aparato en un entorno húmedo. Limpie el aparato con un paño seco.

Garantía

El aparato tiene una garantía limitada de un año a partir de la fecha de compra.

Mantenimiento del teclado

1. Por favor, mantenga el teclado lejos de líquido o húmedo environment, saunas, piscinas, salas de vapor y no deje que el teclado se moje bajo la lluvia.
2. No exponga el teclado a temperaturas demasiado altas o bajas. demasiado bajas.
3. Por favor, no ponga el teclado bajo el sol durante mucho tiempo.
4. No coloque el teclado cerca de llamas, como hornillos, velas o chimeneas.
5. Evite que objetos afilados rayen los productos, recargue a tiempo los productos para garantizar el uso normal.

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿El tablet PC no puede conectar el teclado BT?

1) En primer lugar comprobar el teclado BT está en el estado de código de partido, a continuación, abra el tablet PC Bluetooth buscando

2) Compruebe la batería del teclado BT es suficiente, la batería baja es también no se puede conectar, es necesario cargar.

2. ¿La luz indicadora del teclado siempre parpadea cuando se usa?

La luz del teclado siempre parpadea cuando se utiliza, significa que el teclado Por favor, cargue el teclado lo antes posible.

3. ¿El teclado BT de la pantalla del Table PC está desconectado?

El teclado Bluetooth no se utiliza durante un período de tiempo, el dispositivo se automáticamente el estado de suspensión para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla

tecla del teclado: d para despertar, y la conexión Bluetooth se restaurado automáticamente.

Teclado dobrável com touchpad

Manual do utilizador

Nota: Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar este produto.

Frente

Teclas multifunções



Premir o botão esquerdo

Premir o botão direito

DETRAS


Interruptor de
alimentação

Interface de carregamento

Sistema compatível

Win /iOS /Android

• Instruções de ligação ao iOS:



1. abra o interruptor de alimentação, as luzes vermelhas acendem-se, seleccione o canal, prima o botão de ligação Fn+C, a luz azul pisca.



2. abra a definição "Bluetooth" no Tablet PC para procurar e o estado de emparelhamento




3. Encontrará o "Bluetooth 5.1 keyboard" e, em seguida, clique no passo seguinte.



4. Existe uma dica para uma ligação bem sucedida 'pode utilizar o teclado confortavelmente'.

● Instruções de ligação ao Win10:

18



1. abra o interruptor de alimentação, as luzes vermelhas acendem, seleccione o canal, prima o botão de ligação Fn +C, a luz azul pisca.




2. Abra as definições, active o Bluetooth, clique em Adicionar Bluetooth ou outros dispositivos.



3. selecionar "Bluetooth" em Adicionar dispositivo a procurar.




4. Encontrará o "teclado Bluetooth 5.1" e, em seguida, clique no nome de emparelhamento para estabelecer a ligação.



5. há uma dica para ligar com sucesso, pode utilizar o teclado confortavelmente.

● Instruções de ligação ao Android:




1. abra o interruptor de alimentação, a luz azul acende-se, seleccione o canal, prima o botão de ligação Fn+C, a luz azul pisca.



2. Abra "Definições" e clique em "Ligar".



3. ativar o Bluetooth para procurar o nome do par.



4. Clicar no nome do par "Bluetooth 5.1keyboard". É apresentado o pedido de par, clicar em OK.



5. Existe uma dica para estabelecer uma ligação bem sucedida "pode utilizar o teclado confortavelmente".

Observações: Após a ligação bem sucedida, da próxima vez que não necessitar de código de correspondência, basta abrir o interruptor de alimentação do teclado Bluetooth e "Bluetooth" o tablet PC. O teclado BT procurará o dispositivo e ligar-se-á automaticamente.

Características do produto

iOS/Android	Windows	Windows
Fn+ Correspondente	Fn+Shift Correspondente	Fn+ Correspondente
 Rumores na secretária  Esc	 Rumores na secretária  Esc	 Esc
 1 F1 Pesquisar em	 1 F1 Pesquisar em	 F1
 2 F2 Selecionar	 2 F2 Selecionar	 F2
 3 F3 Cópia	 3 F3 Cópia	 F3
 4 F4 Cor	 4 F4 Cor	 F4
 5 F5 Cortar	 5 F5 Cortar	 F5
 6 F6 Faixa anterior	 6 F6 Faixa anterior	 F6
 7 F7 Reproduzir/Pausa	 7 F7 Reproduzir/Pausa	 F7
 8 F8 Seguinte	 8 F8 Seguinte	 F8
 9 F9 Silêncio	 9 F9 Silêncio	 F9
 0 F10 Volume-	 0 F10 Volume-	 F10
 F11 Volume+	 F11 Volume+	 F11
 + F12 Bloco	 + F12 Bloco	 F12

Interrupção do método de entrada de três sistemas

iOS : control+Space Key

Windows : control+Shift

Android : control+Shift

Três idiomas de comando do sistema iOS: tecla control+espaço para mudar de idioma

Windows : Alt+Shift para mudar de idioma Android : Shift+Space para mudar de idioma

Especificações técnicas

Tamaño del teclado: 304.31 x 98.12 x 9.86 mm (Abierto)
152 x 98.12 x 19.83 mm (Plegado)

Corrente defuncionamento das teclas: < 1 mA

Peso: 214 g

Corrente defuncionamento do painel tátil: < 11 mA

Corrente em espera: < 0,7 mA

Distância defuncionamento: 10 m

Corrente de espera: < 16 μ A

Capacidade da bateria de lítio: 140 mAh

Tempo de espera: Dez minutos

Tensão defuncionamento: 3,7 V

Modo de despertar: Premir a tecla

Especificações do carregador: 5 V 1A ou 2A

Indicação do estado do LED

- - Ligação: Abra o interruptor de alimentação, a luz vermelha acende-se, prima o botão de ligação.
- Carregamento: A luz indicadora1 fica verde; após o carregamento completo, a luz apaga-se.
- Indicador de baixa tensão: Quando a tensão é inferior a 3,2 V, a luz vermelha fica intermitente.

Descrição da função Touchpad (Windows10), deve ser mudado para o sistema Windows



Toque-

La izquierda del botón del ratón



Separación con dos dedos/contracer

- Acercar/alejar



Dos dedos se desliza verticalmente /
horizontalmente Rueda del ratón



Deslizamiento con tres dedos hacia la
izquierda de forma continua

Cambiar la ventana activa



Toque con tres dedos

- Buscar



Deslizar tres dedos hacia la
derecha de forma continua

- Cambio de ventana activa



Deslizar tres dedos hacia arriba

- Abrir la ventana del navegador



Deslizar tres dedos hacia abajo

Ir a Inicio



Toque con cuatro dedos

- Abrir el menú (Acción +

Centro)

Descrição da função do painel tátil (Android), deve ser alterada para o sistema Android



Tap

- La izquierda del botón del ratón



Deslizamiento con dos dedos

verticalmente / horizontalmente

- Rueda del ratón



Arrastre

-Cursor del ratón

Descrição da função do painel tátil (i OS 13.4.1 e superior), tem de mudar para o sistema iOS

	Tap-Tap (definido por el usuario)		Arrastre -Cursor de ratón		Un dedo doble pulsación y arrastre - arrastrar
	Separación con dos dedos / contraer Acercar / alejar		Deslizar con dos dedos verticalmente - Rueda del ratón		Deslizar con dos dedos horizontalmente - Deslizar el escritorio izquierda y derecha
	Deslizamiento con tres dedos hacia abajo - Abrir todas las ventanas activas (Pulse dos veces el botón de la página de inicio)		Toque con tres dedos - Escritorio (definido por el usuario)		Deslizamiento con tres dedos arriba - Abrir/ocultar la parte inferior de la barra de aplicaciones (Cmd+Alt+D)
	Toque con cuatro dedos - Pantallas regionales (Cmd+Mayús+4)		Deslizamiento con tres dedos izquierda - Ventanas activas (Cmd+shift+Tab)		Deslizamiento con tres dedos derecha - Ventanas activas (Cmd+Tab)

Definido pelo utilizador:

Definições. Funções auxiliares - Toque - Toques auxiliares - Dispositivo - Clique no nome do emparelhamento do teclado e, em seguida, personalize a 1ª função "um dedo, dois dedos, três dedos".

Ligação multicanal

- Ao ligar o primeiro dispositivo, prima primeiro Fn+ BT1 e, em seguida, prima Fn+C para iniciar a ligação.
- Antes de ligar o segundo dispositivo, prima Fn+ BT2 uma vez e, em seguida, prima Fn+C para iniciar a ligação.
- Antes de ligar o terceiro dispositivo, prima Fn+ BT3 uma vez e, em seguida, prima Fn+C para iniciar a ligação.
- Para utilizar vários dispositivos ao mesmo tempo, prima Fn+ BT1 / BT2 / BT- para mudar livremente para os dispositivos ligados.

Resolução de problemas

Contacte o serviço pós-venda.

Direitos de autor

Este manual não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem a autorização do vendedor.

Instruções de segurança

Não abrir nem reparar este aparelho. Não utilizar o aparelho num ambiente húmido. Limpar o aparelho com um pano seco.

Garantia

O aparelho tem uma garantia limitada de um ano a partir da data de compra.
de compra.

1. manter o teclado afastado de ambientes húmidos environment, saunas, piscinas, salas de vapor e não deixar que o teclado se molhe com a chuva.
2. Não exponha o teclado a temperaturas demasiado altas ou demasiado baixas.
3. Não coloque o teclado ao sol durante um longo período de tempo.
4. Não coloque o teclado perto de chamas, tais como fogões, velas ou lareiras.
5. Evitar que objectos afiados riscuem os produtos, recarregar os produtos atempadamente para garantir uma utilização normal.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. o tablet PC não consegue ligar o teclado BT?

1) Primeiro, verificar se o teclado BT está no estado de código de correspondência e, em seguida, abrir o tablet PC Bluetooth à procura.

2) Verificar se a bateria do teclado BT é suficiente, se a bateria está fraca também não é possível ligar, é necessário carregar.

2. A luz indicadora do teclado está sempre a piscar quando está a ser utilizado?

A luz do teclado fica sempre intermitente quando está a ser utilizado, o que significa que o teclado deve ser carregado o mais rapidamente possível.

3) O teclado BT no ecrã do Table PC está desligado?

Se o teclado Bluetooth não for utilizado durante um período de tempo, o dispositivo entra automaticamente no estado de suspensão para poupar energia. Prima qualquer tecla no teclado para acordar e a ligação Bluetooth será restabelecida automaticamente.

Foldable Keyboard With Touchpad

User's manual

Note: Please read the user manual carefully
before you start using this product


Front

Multi-Function Keys



Press the left button
Press the right button


Back

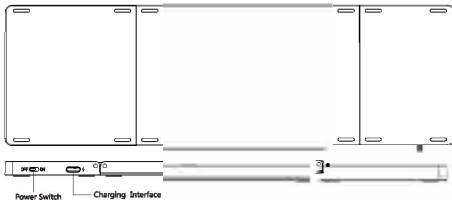

Compatible System

Win /iOS /Android

• iOS Connection Instructions:



1. Please open the power switch, red light is up, Select the channel, press the Fn+C connect button, blue light twinkles.



2. Open the tablet PC setting "Bluetooth" into searching and pairing status




3. You will find the "Bluetooth 5.1 keyboard" and then click to next step .



4. There is a tip for connecting successfully ,you can use your keyboard comfortably .

• Win 10 Connection Instructions:



1. Please open the power switch, red light is up, Select the channel, press the Fn+C connect button, blue light twinkles.




2. Open settings, turn on Bluetooth, click Add Bluetooth or other devices.



3. Select "Bluetooth" in the Add Device to search.




4. You will find the "Bluetooth 5.1 keyboard " and then click the pairing name to connect.



5. There is a tip for connecting successfully , you can use your keyboard comfortably .

● Android Connection Instructions:




1. Please open the power switch, blue lights up. Select the channel, press the Fn+C connect button, blue light twinkles.



2. Open "Settings" and then click "Connect"



3. Turn on Bluetooth to search for the pair name.



4. Click the pair name "Bluetooth 5.1 keyboard".
pair request is displayed, click OK.



5. There is a tip for connecting successfully, you can use your keyboard comfortably.

Remarks: After connecting successfully the next time you don't need match code, just open the Bluetooth keyboard power switch and the tablet PC "Bluetooth." The BT keyboard will search the device and automatic connects.

Product features

iOS/Android		Windows		Windows	
Fn+	Corresponding function	Fn+Shift	Corresponding function	Fn+	Corresponding function
 Esc	Return to Desk	 Esc	Home Page	 Esc	Esc
 1 F1	Search	 1 F1	Search	 1 F1	F1
 2 F2	Select	 2 F2	Select	 2 F2	F2
 3 F3	Copy	 3 F3	Copy	 3 F3	F3
 4 F4	Stick	 4 F4	Stick	 4 F4	F4
 5 F5	Cut	 5 F5	Cut	 5 F5	F5
 6 F6	Pre-Track	 6 F6	Pre-Track	 6 F6	F6
 7 F7	Play/Pause	 7 F7	Play/Pause	 7 F7	F7
 8 F8	Next	 8 F8	Next	 8 F8	F8
 9 F9	Mute	 9 F9	Mute	 9 F9	F9
 0 F10	Volume-	 0 F10	Volume-	 0 F10	F10
 F11	Volume+	 F11	Volume+	 F11	F11
 = F12	lock	 = F12	lock	 = F12	F12

Three system input method switch

iOS control+ Space key

Windows : control+ Shift

Android : control+ Shift

Three system switching languages

iOS : control+Space key switch language

Windows : Alt+Shift switch language

Android : Shift+Space key switch language

Technical Specifications

Keyboard size: 304.31 x 98.12 x 9.86 mm (open)
152 x 98.12 x 19.83 mm (folding)

Key working current: < 1 mA

Weight: 214 g

Touchpad working current: <11 mA

Standby current < 0.7 mA

Working distance: 10 m

Sleep current: < 16 μ A

Lithium battery capacity: 140 mAh

Sleep time: Ten minutes

Working voltage: 3.7 V

Awaken way : Press key

Charger specifications 5V 1A or 2A

Status Display LED

- ◆ Connect : Open the power switch, red lights up, press the connect button, blue light twinkles.
- ◆ Charging : Indicator light will be on green, after fully charging, the light crush out.
- ◆ Low Voltage Indication : When the voltage is below 3.2 V, red light twinkles.

Touchpad function description (Windows10), must be switched to Windows system



Tap —
The left of mouse button



Two-finger separation /
collapse
— Zoom in / out



Two-finger slides vertically /
horizontally
Mouse wheel



Three-finger slide to the
left continuously
Switch the active window



Three-finger tap
— Search



Three-finger slide to the
right continuously
— Active window switch



Three-finger slides up
— Open the browser window



Four-fingertap
— Open the (Action +
Center)



Three-finger slides down
Go Home

Touch pad function description (Android), must be switched to Android system



Tap — The left of mouse button



Two-finger slides
vertically / horizontally
— Mouse wheel



Drag
— Mouse cursor

Touch pad function description (iOS 13.4.1 and above), must be switched to iOS system

	Tap—Tap (user-defined)		Drag — Mouse cursor		Single finger doubletap and thendrap — Drag
	Two-finger separation / collapse Zoom in / out		Two-finger slides vertically — Mouse wheel		Two-finger slides horizontally — Slide the desktop left and right
	Three-finger slides down — Open all the active windows (Click the Homepage button below)		Three-finger tap — Desktop (user-defined)		Three-finger slides up — Open/hide the bottom of the application bar (Cmd+Alt+D)
	Four-finger tap — Regional screensh (Cmd+shift+4)		Three-finger slides left — Active windows (Cmd+shift+Tab)		Three-finger slides right — Active windows (Cmd+Tab)

User-defined:

Settings Auxiliary Functions - Touch Auxiliary Touches - Device

Click the keyboard's pairing name, and then customize the function of
'single finger, Two-finger, Three-finger'

Multi-channel connection

- ◆ When connecting the first device, first press Fn+ BT1 and then press Fn+C to start the connection.
- ◆ Before connecting the second device, press Fn+ BT2 once, then press Fn+C to start the connection.
- ◆ Before connecting the third device, press Fn+ BT3 once, then press Fn+C to start the connection
- ◆ To use multiple devices at the same time, press Fn + BT1 / BT2 / BT3 to switch to the connected devices freely .

Troubleshooting

Please contact the after-sales service.

Copyright

It is forbidden to reproduce any part of this manual without the permission of seller.

Safety instructions

Do not open or repair this device, Do not use the device in a damp environment. Clean the device with a dry cloth.

Warranty

The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day.

Keyboard Maintenance

1. Please keep the keyboard away from liquid or humid environment, saunas, swimming pool, steam room and don't let the keyboard get wet in the rain.
2. Please don't expose the keyboard at too high or too low temperature condition.
3. Please don't put keyboard under sun for a long time.
4. Please don't put keyboard close to the flame, such as cooking stoves, candles or fireplace.
5. Avoid sharp objects scratching products, timely to recharge products to ensure the normal use.

FAQ

1. The tablet PC can't connect the BT keyboard?
 - 1) At first check the BT keyboard is into match code state, then open the table PC Bluetooth searching
 - 2) Checking the BT keyboard Battery is enough, the battery low is also lead to can't connect, you need charge.

2. The keyboard indication light always flashing when use?

Keyboard indication always flashing when use, is means the keyboard will be no power ,please charge the power as soon as possible.

3. The table PC display BT keyboard is disconnect?

The Bluetooth keyboard is not used for a period of time, the device will automatically enter the sleep state in order to save power. Press any key on the keyboard to wake up, and the Bluetooth connection will be automatically restored.