

GADNIC

MANUAL DE BLOQUE

CAKIT



CACCE004

Instrucciones para el bloqueo catódico de la serie de cerraduras eléctricas AX

Gracias por la compra de nuestros productos. Para instalar y utilizar el sistema de cierre de forma correcta y segura, lea atentamente las instrucciones.

Adecuado para:

La cerradura es adecuada para edificios de oficinas, puertas de acero inoxidable, puertas de acero, puertas de madera, puertas de salida a prueba de fuego, puertas de acceso principal. Funciona con cerradura mecánica de ánodo o cerradura de pomo.

Ventajas de la cerradura:

Montaje embutido, bella apariencia, gran cerradura y amplia gama de aplicaciones. Seleccionamos materiales de la más alta calidad y tecnología especial en el procesamiento de las piezas electromagnéticas, sin magnetismo residual para el funcionamiento a largo plazo, para garantizar la durabilidad funcionamiento.

Formas de abrir la puerta:

Accionamiento de la puerta a 90 grados. Resistencia a los golpes.

Propiedades eléctricas:


El usuario puede elegir los modelos adecuados de la siguiente forma.

Tipo	Tensión CC	Corriente mA	Forma de desbloqueo	
AX 8 Series	12V±10%	120	NO. alimentación para desbloquear	6v-12v: se puede personalizar. La salida de señal de retroalimentación son los siguientes. Azul . NC Amarillo . NO Verde . COM
AX 8 Series		120		
AX 8 Series		120	NO. alimentación para desbloquear y mantener el estado de desbloqueo hasta que se abra la puerta	
AX 8 Series		120		
AX 8 Series		120	NO. alimentación de desbloqueo y con retroalimentación. NO / NC / COM	
AX 8 Series		120		
AX 8 Series		120	NC. energía para bloquear	
AX 8 Series		120		
AX 8 Series		120	NC. alimentación para desbloquear y con retroalimentación. NO/NC/COM	
AX 8 Series		120		

NO = Normal abierto = Normal Open
NC = Normal Cerrado = Normal Close
COM = COMÚN

Instrucciones de cableado


- Los accesorios incluyen un diodo, que evita que la corriente de retroceso y la tensión de un mal impacto para acceder a host al bloquear o desbloquear. El usuario debe cablear el diodo en paralelo al terminal del cable,
- Para la señal NO, conecte los cables verde y azul.
- Para la señal NC, conecte los cables verde y amarillo.

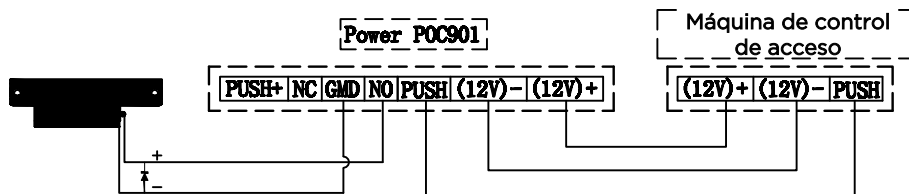

Nota

- Antes de instalar el bloqueo catódico, lea atentamente estas instrucciones.
- Para asegurarse de que la cerradura funciona bien. Por favor, elija la fuente de alimentación y los cables calificados, para evitar la fuerza de la cerradura no sea suficiente debido a la fuente de alimentación insuficiente y de poca potencia.
- Esta cerradura no tiene función de temporización. Debe ser emparejado con un controlador si es necesario.

Plano de instalación:

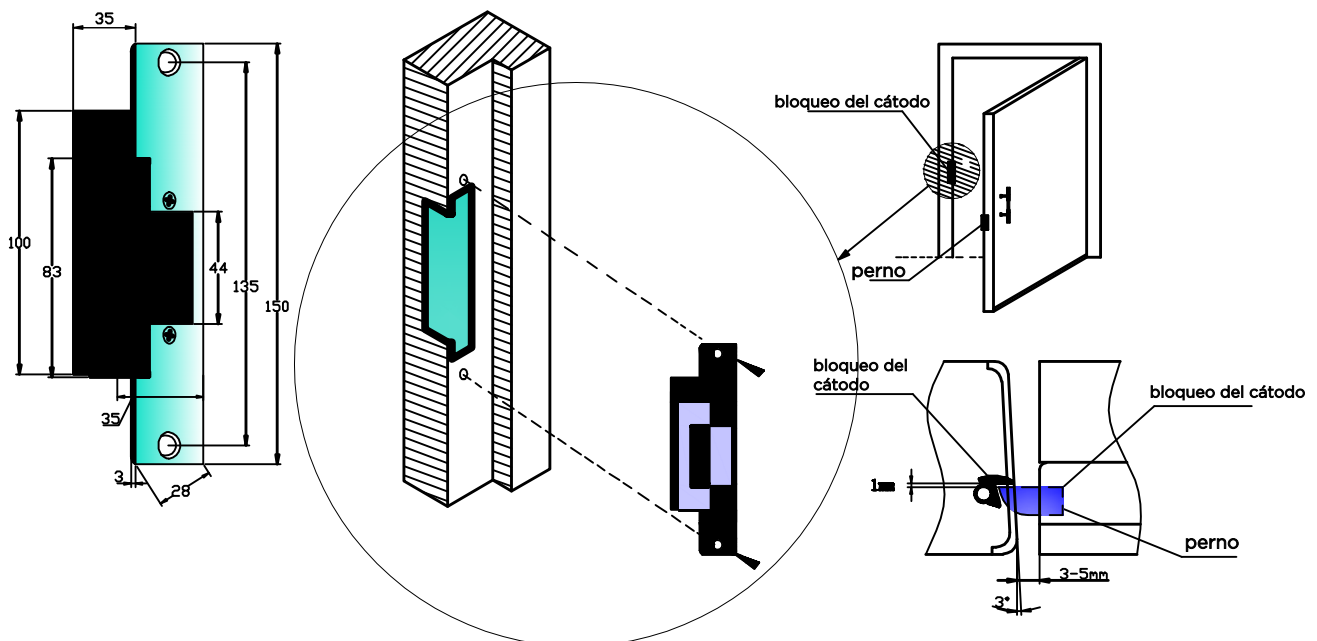

Nota de instalación

- Para mantener la correcta apertura de la puerta, mantenga 1-2mm entre los pernos de la cerradura catódica y la cerradura anódica.
- Para mantener el cierre correcto de la puerta, mantenga una distancia de 3-5 mm entre la placa frontal de la cerradura de cátodo y la cerradura de ánodo.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar