



# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### TABLETA GRÁFICA ***G-DESIGN***

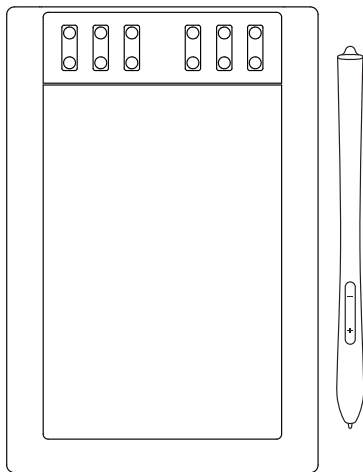

**TABGRAF06**

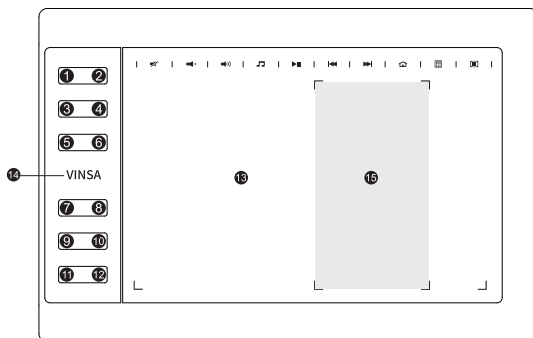

## INTRODUCCIÓN DE FUNCIONES

- |            |             |                                  |            |                                |
|------------|-------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1 BORRADOR | 4 CTRL+     | 7 RUEDA DEL MOUSE HACIA ADELANTE | 10 ESPACIO | 13 ÁREA DE DIBUJO              |
| 2 CEPILLO  | 5 CEPILLO - | 8 TAB                            | 11 CTRL    | 14 LUZ INDICADORA              |
| 3 CTRL-    | 6 CEPILLO + | 9 RUEDA DEL MOUSE HACIA ATRÁS    | 12 ALT     | 15 ÁREA DE DIBUJO DEL TELÉFONO |


## INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES RÁPIDAS MULTIMEDIA (SOLO PARA PC)

- |           |             |                     |           |             |
|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| Silenciar | Vol+        | Reproducir / Pausar | Siguiente | Calculadora |
| Vol-      | Reproductor | Anterior            | Navegador | Escritorio  |

Nota: 1. Cuando la punta del lápiz toca el área de trabajo, o se presiona la tecla del lápiz en la zona de inducción, la luz de trabajo se enciende.

2. Las teclas 1 - 12 se pueden personalizar para configurar diferentes botones en Mac OS. El sistema Android no puede personalizar el botón.


## LÁPIZ

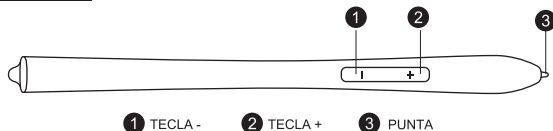

- |           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 1 TECLA - | 2 TECLA + | 3 PUNTA |
|-----------|-----------|---------|

Nota: La tecla "-" puede personalizar el botón. Para obtener más información, consulte la interfaz de configuración del controlador. No necesita cargar el lápiz o usar con batería.

## LISTA DE EMPAQUE




1060 TABLETA GRÁFICA




LÁPIZ



PUNTA \* 8



PORTALÁPIZ



GUÍA DE USUARIO



CABLE OTG  
(Opcional)




CABLE OTG  
(Opcional)



HERRAMIENTA  
PARA QUITAR LA  
PUNTA


## REEMPLAZAR LA PUNTA

SACAR



1


EMPUJAR



2

## CONEXIÓN


Conecte la tableta gráfica al puerto USB 2.0/3.0 de la PC (no conecte al puerto USB frontal de la PC).

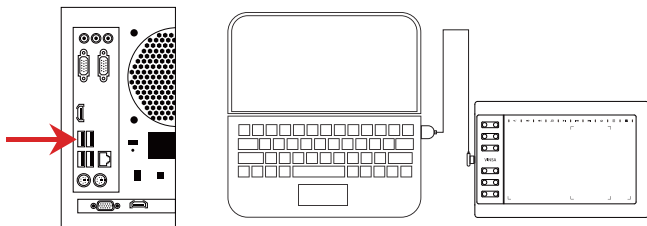

- 1 CONECTAR A LA INTERFAZ USB DE LA PC.
- 2 CONECTAR EL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA.

## CONECTAR A TELÉFONO ANDROID

Teléfono Android/ Cable OTG/ Tableta gráfica

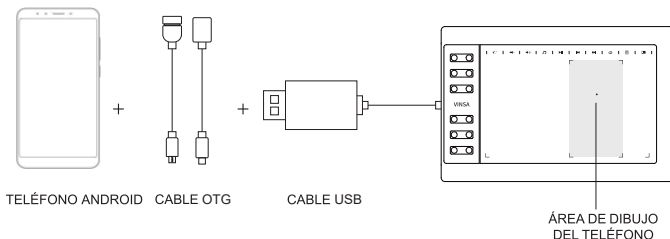


### Conexión Importante:

Desactive la función de rotación de pantalla de su teléfono (dispositivo) antes de conectarlo.

### Pasos:

1. Conecte el cable OTG al teléfono Android.
2. Conectar el cable USB con cable OTG.
3. En el menú de configuración del teléfono Android, active la función 'OTG'.

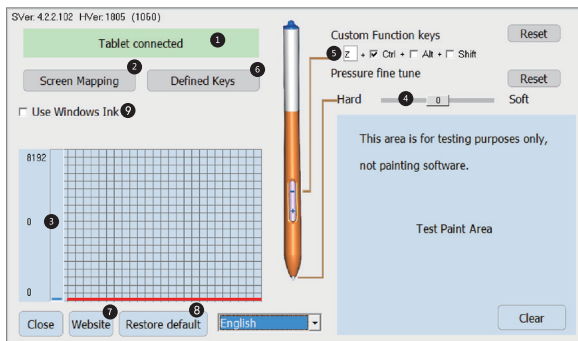


- ① Estado de conexión de PC y tableta gráfica.
- ② Mapeo de pantalla: Puede modificar el área de mapeo de pantalla y el área de trabajo de la tableta gráfica.
- ③ Presión del lápiz: de 0 a 8192 niveles. La curva se usa para mostrar los niveles de presión, los niveles cambian con la presión del lápiz.
- ④ Ajuste fino de la presión: se utiliza para ajustar ligeramente la presión. Por defecto 0. Se puede observar la curva de la izquierda.
- ⑤ La configuración clave del lápiz: "-" teclas de función personalizadas, por defecto Ctrl+z. "+" La tecla de función fija. (Por ejemplo, la función del botón derecho del mouse).
- ⑥ Botones personalizables
- ⑦ Si encuentra algún problema, visite nuestra página de preguntas frecuentes.
- ⑧ Restaurar el controlador a la configuración predeterminada.
- ⑨ Predeterminado a desmarcado.


## INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

### Instalación de Windows


① Después de la "Conexión", espere un minuto. Luego abra "Mi PC" o "MI COMPUTADORA", busque la SALA DE CD "Pen Driver". Abra el archivo 'Table\_Setup.exe' para ejecutar la instalación del controlador.

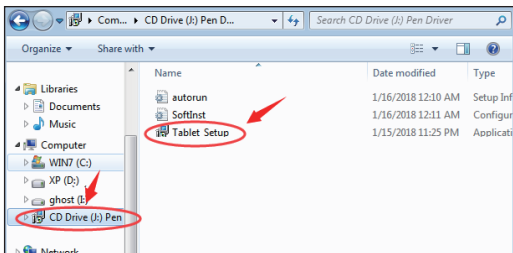


② Siga el asistente de instalación paso a paso para instalarlo.

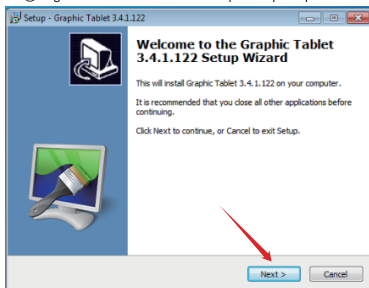


③ En la última página del asistente, si desea descargar el software 'Paint Tool SAI', selecciónelo y luego haga clic en 'Finalizar'.

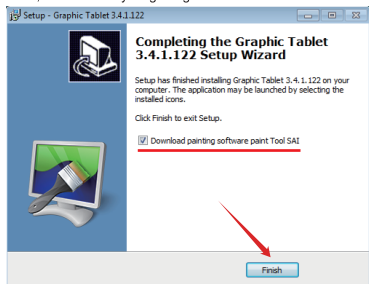


④ Seleccione la ruta de descarga para guardarla.

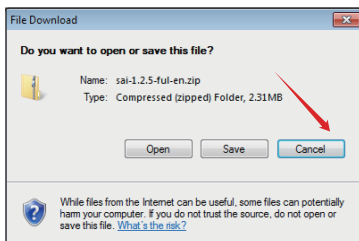

⑤ Cuando se complete la descarga, abra el archivo sai.exe y luego siga el asistente para instalarlo.

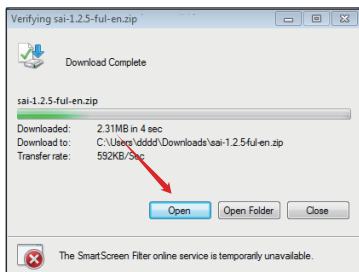

⑥ Si en el escritorio aparece el siguiente icono, indica que se completó la instalación del controlador.

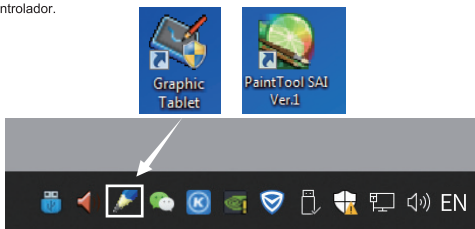


Fin de esta instalación

#### NOTA:


1. No use HUB USB ni use un cable de extensión USB para conectar la computadora.
2. Si no se usa el lápiz, no deje que la punta del lápiz toque nada y evite que se caiga desde lugares altos.
3. Evite que el cursor del mouse se desordene o no tenga acción, no use dos o más dispositivos de tabletas gráficas al mismo tiempo.
4. En el sistema Windows 7, desactive la función de golpes.

# Instalación en MacOS

1. Después de conectar su Mac, busque [Pen Driver] y ábralo.

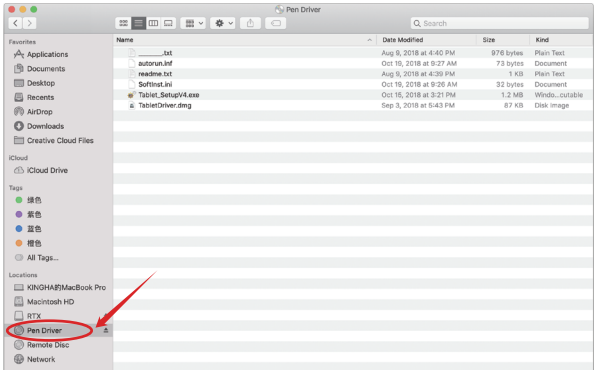

2. Abra TabletDriver.DMG

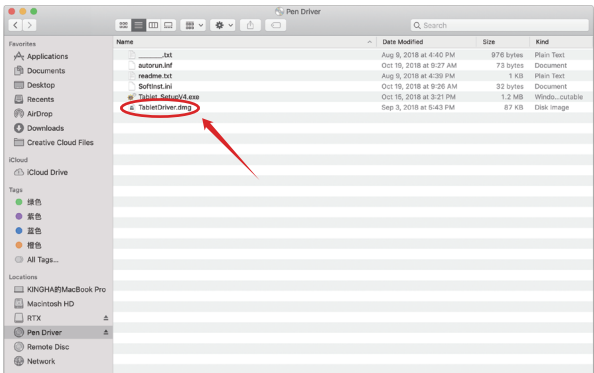


3. Abra MyTablet.pkg




MyTablet.pkg


4. Después de seleccionar la ruta de instalación, haga clic en instalar.

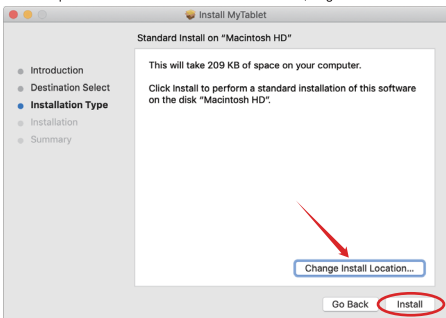


5. Ingrese la contraseña y continúe con la instalación.

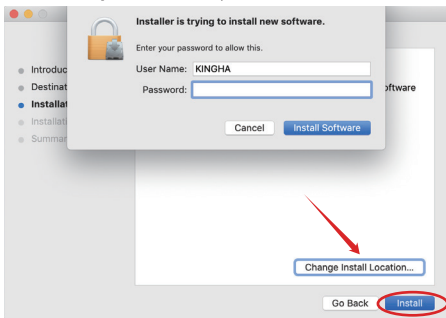

6. Continuar con la instalación.

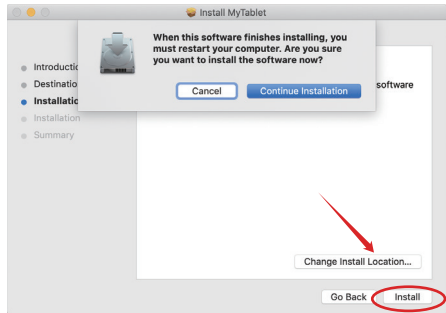

7. Instalación exitosa, por favor [Reinicie].

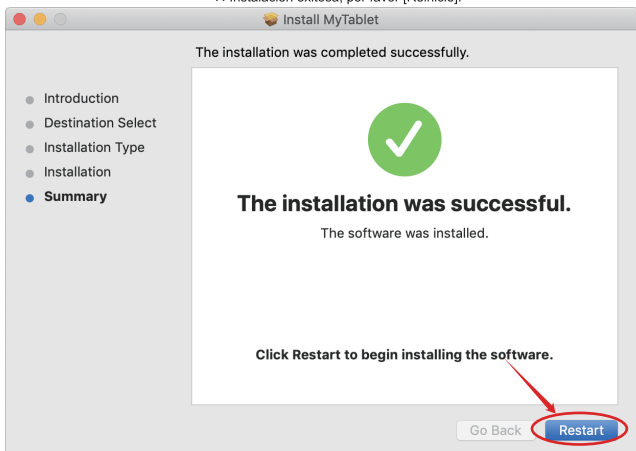


Nota: Versión Mac OS 10.14, después de instalar el controlador, realice las siguientes configuraciones.


1. Ingrese a la configuración de su sistema operativo MAC. Busque la opción Seguridad y privacidad.



2. Haga clic en la opción de desbloqueo.

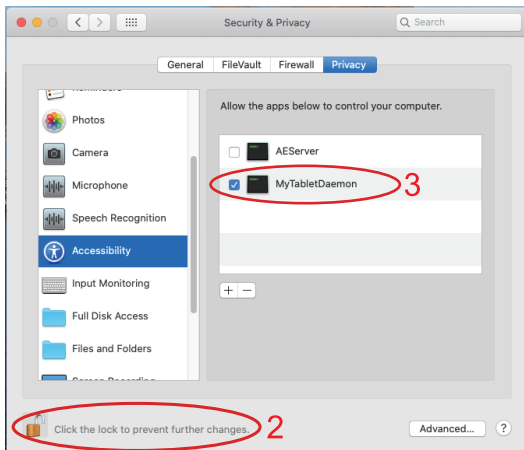

3. Permitir MyTabletDaemon (Hookv).

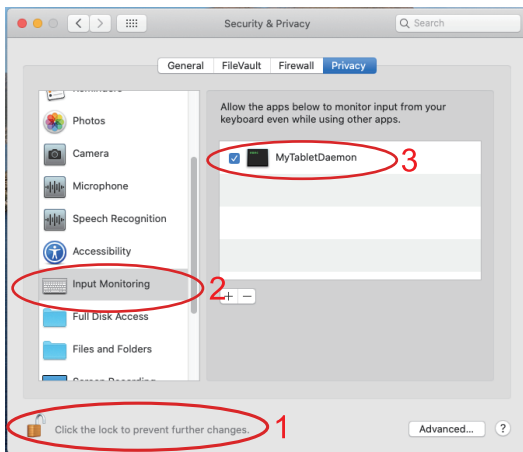

Este sistema de controlador de Mac OS ha sido instalado. Reinicie el sistema.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)