

GADNIC
ELECTRONICS

Manual de Usuario




Servicio Técnico Oficial Gadnic

SERVITECH

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviotecnico@servitech.com.ar

Producto

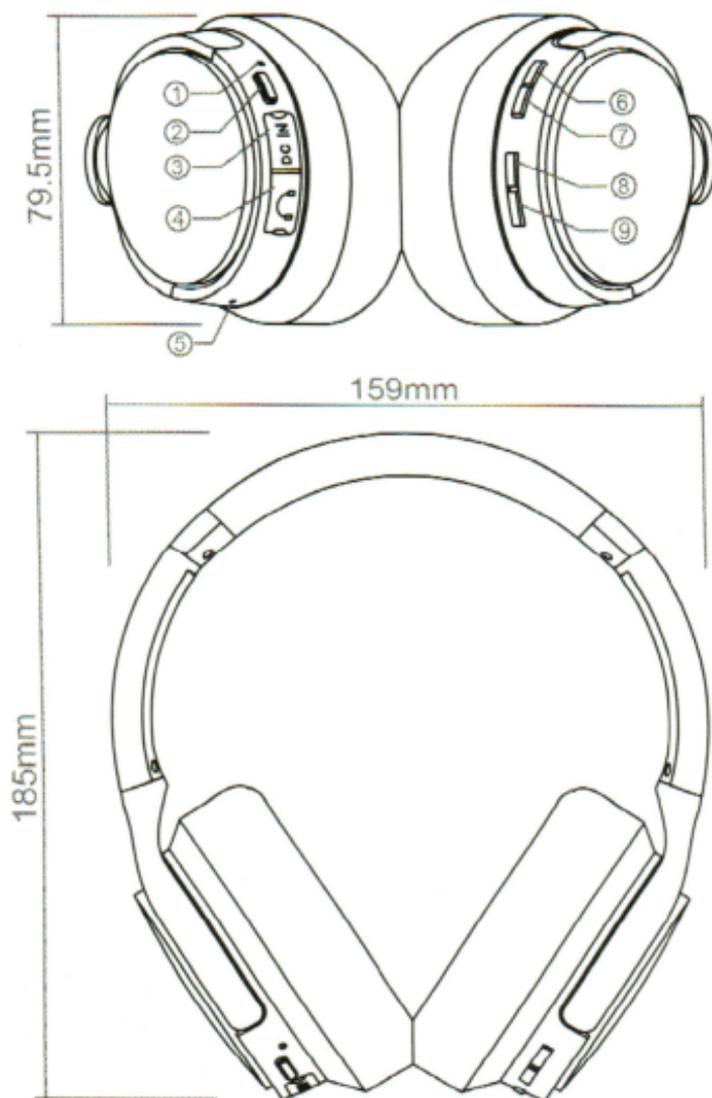

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. LED | 6. Subir volumen |
| 2. Botón de energía | 7. Bajar volumen |
| 3. MICRO USB | 8. Pista anterior |
| 4. Puerto de entrada de audio | 9. Pista siguiente |
| 5. Micrófono | |

Instrucciones de funcionamiento:

Encendido: Mantenga presionado el botón de energía hasta que la luz azul se encienda.

Apagado: Mantenga presionado el botón de energía hasta que la luz roja se encienda.

Sincronización: En modo apagado, mantenga presionado el botón de energía hasta que la luz roja y azul se activen intermitentemente, de esta forma la unidad entrará en modo de sincronización.

Control de volumen: En modo de música o conversación, presione el botón de volumen +/- para aumentar o reducir el volumen.

Desplazarse entre canciones: En el modo música, presione el botón de siguiente canción o canción anterior para desplazarse entre las canciones.

Pausa / Reproducción: Presione el botón de energía para pausar o reproducir la música.

Responder / Terminar llamadas: Presione el botón de energía una sola vez para responder llamadas entrantes o terminar la llamada.

Rechazar llamadas: Mantenga presionado por dos segundos el botón de energía para rechazar una llamada entrante.

Discar último número: Presione dos veces el botón de energía para discar automáticamente el último número marcado.

Discado por voz: Mantenga presionado el botón de energía por 1 segundo (inicialmente el teléfono móvil debería ser compatible con esta función)

Indicador LED

| Estatus | LED |
|----------------|---|
| Encendido | Luz azul |
| Apagado | Luz roja |
| Sincronización | Luz azul y roja se prenden alternadamente |
| Carga | Luz roja |
| Carga completa | Luz azul |
| Conexión | Luz azul parpadea lentamente |
| Desconexión | Luz azul parpadea rápidamente |

Bluetooth

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Chip de Bluetooth | CSR8645 |
| Versión del Bluetooth | V4.1 |
| Perfil | A2DP AVRCP HSP HFP APTX |
| Frecuencia del Carrier | 2402~2480MHz |
| Distancia de recepción | 360° 10 metros |

Driver

Especificación: $\Phi 40\text{mm}$

Resistencia: 32Ω

Potencia medida: 10mW

Frecuencia de respuesta: 20Hz~40KHz;

Sensibilidad: $115\text{dB}\pm 3\text{dB}$

Micrófono

Especificación del micrófono: $\Phi 4.0 \times 1.5$ mm

Sensibilidad: -42 ± 3 dB

Batería

Especificación de la batería: Batería de ion litio de 3.7V y 520mAh

Tamaño: 5.8 (grosor) * 29 (ancho) * 30 (longitud) mm

Ambiente de trabajo

Temperatura de funcionamiento: $-5 \sim 45^{\circ}\text{C}$.

Temperatura de almacenamiento: $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$

Resolución de problemas

Coloque el auricular cerca del reproductor de audio al momento de la sincronización.

Limpie los dispositivos que son muy escasamente utilizados de la lista de elementos sincronizados en el reproductor y siga las instrucciones de sincronización tal como se indica en las secciones anteriores.

Recargue la batería antes de utilizar los audífonos o conecte la salida de carga USB.

Si percibe poco volumen, aumente el volumen tanto en el audífono como en el reproductor de audio que esté utilizando, bien sea una Tablet, teléfono móvil, reproductor de video, etc.

Si se halla interferencia de señales electrónicas, reubique tanto el audífono como el reproductor de audio a una zona libre de interferencia.

Instrucciones de Seguridad

1. No utilice solventes de limpieza abrasivos para limpiar el audífono.

2. No permita que objetos puntiagudos toquen el audífono pues pueden causarse rasguños o daños al dispositivo.

3. Mantenga el audífono lejos de temperaturas elevadas, humedad, polvo, etc.

No utilice la unidad si la misma se ha dejado caer o ha sido dañada de alguna forma.

No desarme por su cuenta el equipo sin asistencia de un profesional autorizado.

No exponga la batería a calor excesivo, como por ejemplo luz solar directa o una flama.