

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Megáfono
Recargable USB



MEGAFO03

Silbato y sirena integrados, reproductor MP3 y Bluetooth
Sonido nítido, largo alcance y diseño eficiente

Función de grabación de voz de 260 segundos
Interruptor y control de volumen cómodamente situados

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida: 30w nominal / 50w Max

Fuente de alimentación: baterías de litio 7.4-12V o 8*C Cells

Tensión de trabajo: DC-12V

Micrófono: Unidireccional

Alcance de voz: 1 km

Duración de la batería: 3-8 horas


Dimensiones: Bocina Dia.230mm,

Longitud350mm Peso: 1kg sin pilas

OPERACIÓN

Abra la tapa trasera. Retire la funda de plástico de las pilas e inserte 8 nos. C con la polaridad correcta, inserte la funda en el compartimento de las pilas siguiendo las instrucciones del compartimento. A continuación, cierre la tapa trasera hasta que quede bloqueada. Ahora su megáfono está listo para la acción.

Para activar el megáfono, ponga el botón de la empuñadura en ON , cuando lo sostenga en la mano después de fijar la entrada de la percha a la percha de fijación del micrófono, o pulse brevemente el botón de ON del micrófono cuando lo lleve al hombro. Cuando utilice el megáfono, coloque los labios lo más cerca posible del megáfono en la entrada de la percha. Ajuste el control de volumen al nivel deseado sin que se produzcan aullidos ni retroalimentación.

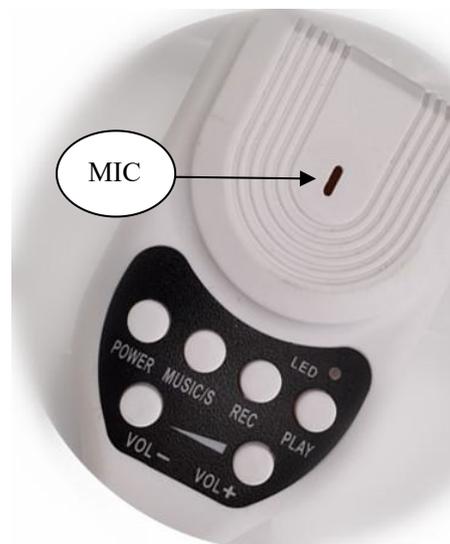

Pulse brevemente el botón de silbido del micrófono para activar la música y mantenga pulsado el botón SIREN para activar la sirena de emergencia.

Pulse brevemente el botón REC del micrófono y se encenderá el indicador REC. Ahora la función de grabación está lista. Hable al micrófono para grabar. Para finalizar o detener la grabación, pulse de nuevo el botón REC. El tiempo máximo de grabación es de 260 segundos.

Para reproducir circularmente la voz grabada, pulsa brevemente el botón PLAY. Para detenerla, pulsa de nuevo el botón PLAY.

Para apagar el micrófono, pulsa brevemente el botón OFF del micrófono.

Ajuste del volumen: pulse el botón arriba y abajo para ajustar el volumen.

Para apagar el megáfono, coloque el botón de la empuñadura en la posición OFF.

Conexión Bluetooth:Pulsa brevemente "MODE" para entrar en el modo Bluetooth, abre la interfaz Bluetooth en el teléfono móvil, y muestra "Megáfono Bluetooth" para la conexión Bluetooth. Reproducción de Mp3: Inserte la tarjeta SD o el disco USB AUX en la ranura correspondiente para reproducir el archivo Mp3 muisce de la tarjeta Ajuste del volumen:Mantenga pulsado el botón arriba y abajo para ajustar el volumen.



PRECAUCIONES

Cuando no vaya a utilizar el megáfono durante un periodo prolongado, retire la pila.

Las pilas agotadas no proporcionarán un volumen de sonido suficiente.

Sustituya las pilas a intervalos regulares, para obtener un resultado óptimo.

Cuando haya terminado de utilizar el megáfono, ponga el botón de la empuñadura en posición OFF.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar