

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD LÁMPARA LED



P2P00132

Paso 1 Descarga e instala la aplicación

Tip 1: Escanea el QR de abajo para instalar la APP.



iCSee



Tip 2: Busque «iCSee» en la App Store y descárguela.

Paso 2 Encienda la Camara

Encienda la cámara y, tras unos segundos, se escuchará el mensaje de voz «El sistema se está iniciando, esperando a ser configurado, esperando conexión, configure la red según las instrucciones».

Si la cámara no emite ningún mensaje de voz durante un tiempo prolongado, mantenga presionado el botón de reinicio de la cámara hasta que se escuche el mensaje de voz «Restaurando los ajustes de fábrica, no apague el dispositivo» y suéltelo para restaurar los ajustes de fábrica y, a continuación, configure la red.


Note:

Si necesita almacenamiento local, instale primero la tarjeta de memoria y, a continuación, encienda el dispositivo (la tarjeta de memoria no admite el intercambio en caliente, por lo que deberá conectarla y desconectarla cuando el dispositivo esté apagado). Se recomienda el almacenamiento en la nube, que es seguro y cómodo.

Paso 3 Configurar la red para la cámara

1. Conecta tu teléfono a una red WiFi y activa el Bluetooth.

Figura 1

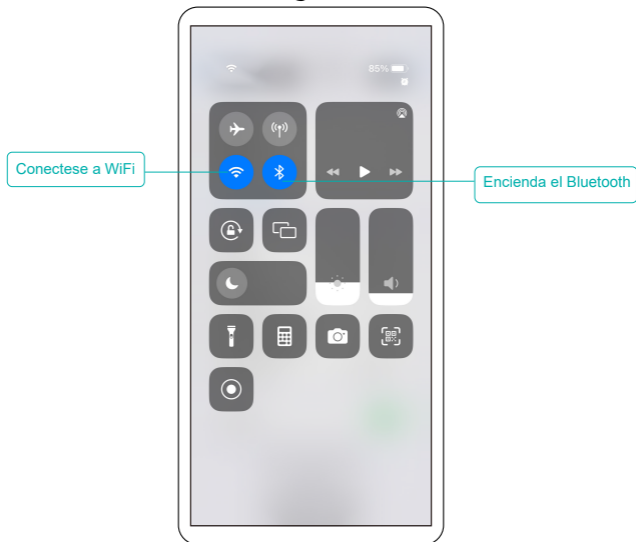

2. Abra la aplicación «iCSee», registre una cuenta e inicie sesión (Figura 2).
3. Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón «+» situado en el centro o en la esquina superior derecha de la pantalla (Figura 3).

Figura 2


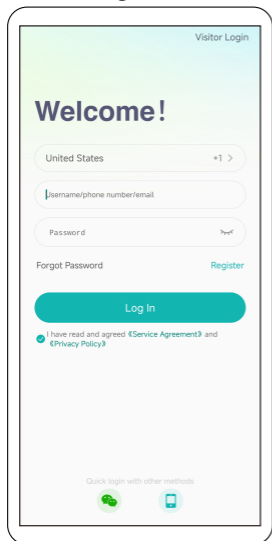


Figura 3

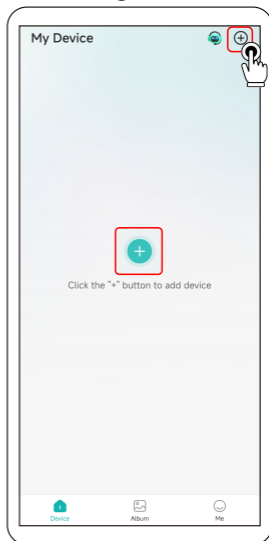

Método 1: Agregar el dispositivo a través de Bluetooth

- Cuando la aplicación detecte el Bluetooth del dispositivo, aparecerá una ventana emergente. Haga clic en el ícono de la ventana para pasar al siguiente paso (Figura 4).

(Nota: Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a una red WiFi y tenga el Bluetooth activado.)

- Dependiendo del tipo de dispositivo de red que haya adquirido, haga clic para cambiar entre un dispositivo WiFi de 2,4G o un dispositivo WiFi de 2,4G y 5G, introduzca la contraseña y haga clic en «Aceptar». (Figura 5).

(Nota: los dispositivos 2.4G deben cambiarse a WiFi 2.4G, los dispositivos 2.4G y 5G deben cambiarse a WiFi 2.4G y 5G).

Figura 4


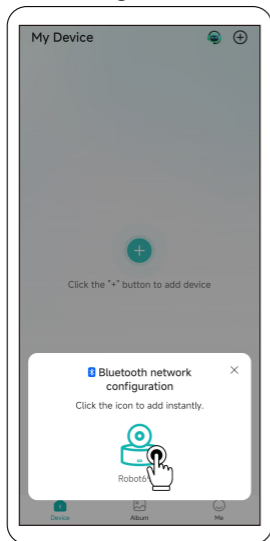


Figura 5

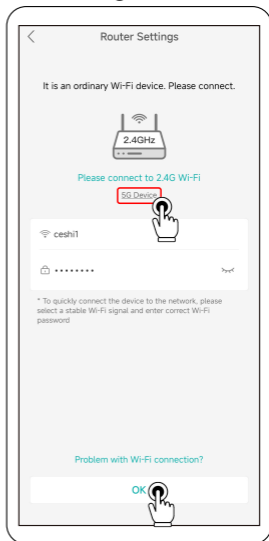

- Espere a que se complete la configuración del dispositivo (Figura 6).
(Nota: si falla la adición del dispositivo, pruebe el método 2).
- Asigne un nombre a su dispositivo y seleccione la escena (Figura 7).

Figura 6



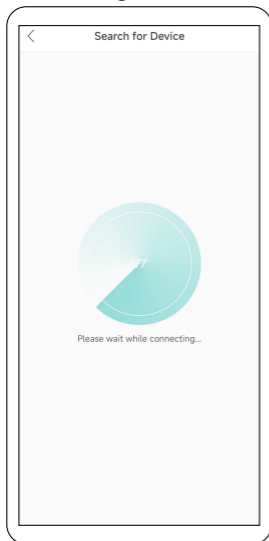


Figura 7

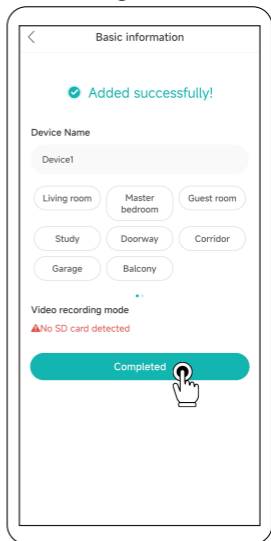

- Una vez completada la configuración, vaya a la página de la lista de dispositivos.
Haga clic en el dispositivo para abrir la vista en vivo en tiempo real o la configuración del dispositivo (Figura 8).

Figura 8

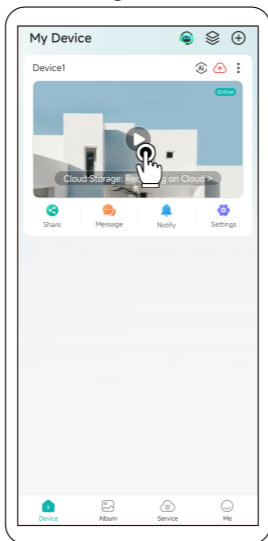

Método 2: Agregar el dispositivo mediante un código QR

- 1 Seleccione «Cámara WiFi» y continúe con el siguiente paso (Figura 9).
- 2 Siga las instrucciones gráficas y de texto para encender y restablecer el dispositivo (Figura 10).

Figura 9


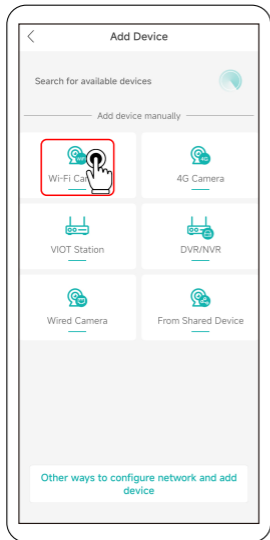



Figura 10

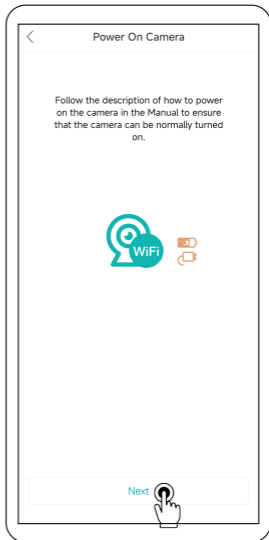

③ Dependiendo del tipo de dispositivo de red que haya adquirido, haga clic para cambiar entre un dispositivo WiFi de 2,4G o un dispositivo WiFi de 2,4G y 5G, introduzca la contraseña y haga clic en «Aceptar». (Figura 5)

Nota: Los dispositivos 2.4G deben cambiarse a WiFi 2.4G, los dispositivos 2.4G y 5G deben cambiarse a WiFi 2.4G y 5G.

Figura 11

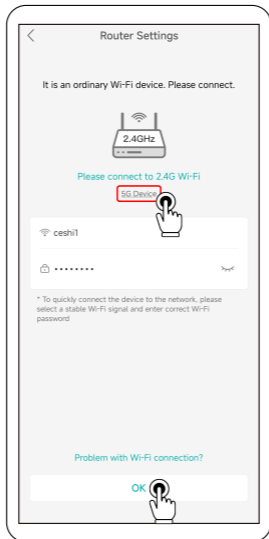

- ④ El teléfono generará un código QR (Figura 12). Coloque el código QR frente a la cámara a unos 25-35 cm (aproximadamente 10-14 pulgadas) para escanearlo y añadirlo (Figura 13).



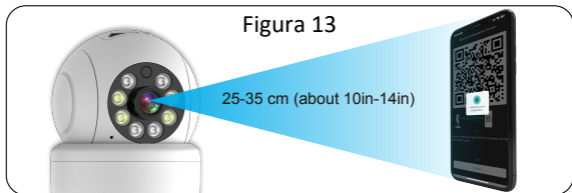


Figura 13


Figura 12

Figura 14

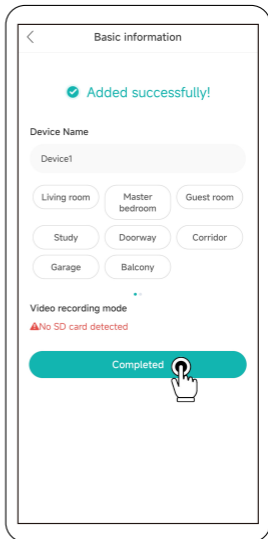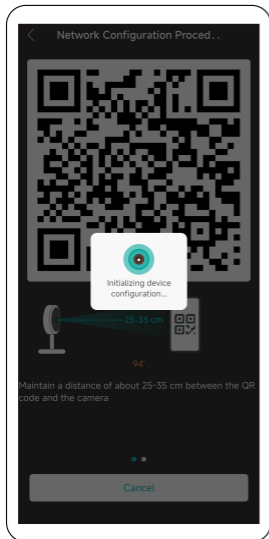

- ⑤ Asigne un nombre a su dispositivo y seleccione la escena (Figura 14).
- ⑥ Una vez completada la configuración, vaya a la página de la lista de dispositivos. Haga clic en el dispositivo para abrir la vista en vivo en tiempo real o verá la configuración del dispositivo (Figura 15).

Figura15

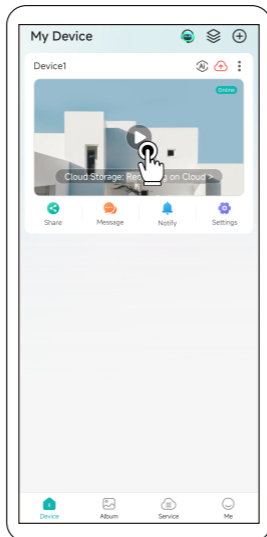

Aviso

1. Cambie la contraseña de usuario mientras utiliza este producto para evitar que sea objeto de uso indebido por parte de delincuentes.
2. No instale el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento o accesible para los niños.
3. Utilícelo y guárdelo dentro del rango de temperatura y humedad permitidos, y no desmonte el equipo a su antojo.

Indicaciones

1. Consulte el producto real, el manual es solo para referencia.
2. La aplicación y el firmware del producto se actualizarán periódicamente. Puede actualizar el firmware a la última versión en línea por su cuenta sin previo aviso. El manual es solo para referencia.
3. El manual puede contener partes técnicamente inexactas o partes que no coincidan con las funciones del producto, así como errores de impresión. Consulte la interpretación final de nuestra empresa.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

