

English / Spanish


IP Camera Quick User Manual



Rev20250101



Presentación del producto

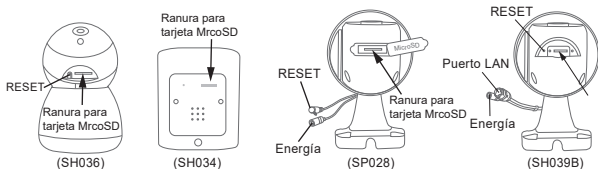

Antes de empezar la configuración

Asegúrese de lo siguiente:

- Monte la antena y colóquela verticalmente (solo para cámara exterior).
- Su router tiene habilitado DHCP.
- Si sus cámaras son inalámbricas de 2.4GHz, su teléfono debe estar conectado a una red inalámbrica de 2.4GHz
- Para ver videos sobre cómo configurar cámaras IP, visite el sitio web: www.sricam.com/srihome/videos

Paso1. Instalación de la aplicación SriHome


Método 1: Busque la aplicación "SriHome" en Google Play o iOS App Store.

Método 2: Escanee el código QR para descargar la aplicación "SriHome"



Paso2. Regístrese y acceda a la aplicación SriHome

Paso3. Añadir la cámara a la red

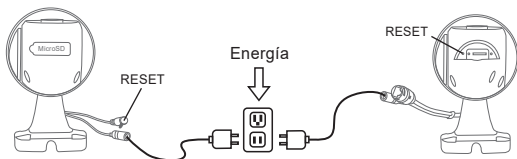

1. Enciende la cámara

La cámara emitirá un “bip” continuo después de 30 segundos.

Nota: Si no hay un “bip”, mantenga presionado el botón “RESET” durante 5 segundos hasta que escuche un “Bip” largo.

2. Añadir la cámara a la APLICACIÓN


Cuando escuche el “bip” continuo, siga las instrucciones de la aplicación SriHome para agregar el dispositivo, como se muestra en la figura:



3-1



3-2




3-3



3-4



3-5



3-6

Introducción a la pantalla de monitorización:

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Ajustes de aplicación | 5. Ajustes | 9. récord local | 13. Intercomunicador |
| 2. Código de escaneo | 6. Pantalla completa | 10. Capturas de pantalla | 14. Reproducción |
| 3. Pantalla dividida | 7. Resolución | 11. Orador | 15. Preestablecido |
| 4. Agregar | 8. Arriba abajo | 12. Pan Tilt | 16. Encendiendo |

Solución de problemas:

- Si no puede agregar un dispositivo a la aplicación, verifique lo siguiente:

1. Antes de agregar un dispositivo, escuchará "pitidos" continuos (si no hay sonido, reinicie el dispositivo)
2. Ingrese la contraseña de Wi-Fi correcta. (Se recomienda que las contraseñas inalámbricas no utilicen caracteres especiales)
3. Cuando escuche el "bip", haga clic en "Siguiente" en el paso 3-4.

- Si no pudo agregar el dispositivo a la aplicación "SriHome" a través de "WiFi QR Connect" varias veces, consulte la pregunta frecuente 1 "Conexión WiFi Hotspot" en la página 10 para agregar el dispositivo.


FAQ1: Cómo agregar la cámara a la aplicación a través de WiFi Hotspot

Nota: antes de usar el punto de acceso Wi-Fi para agregar el dispositivo en la aplicación, primero debe apagar los datos móviles 3G / 4G / LTE del teléfono inteligente.


Paso 1: conecte su teléfono al punto de acceso Wi-Fi de la cámara

- 1). Encienda el dispositivo y espere 30 segundos, la cámara generará un punto de acceso WiFi: SSID de WiFi de la cámara: **IPC_*******, **contraseña de WiFi: 12345678**.
- 2). Acceda a la configuración de WLAN de su teléfono y conecte su teléfono al punto de acceso WiFi de la cámara.


Nota: Si el punto de acceso Wi-Fi de la cámara no se encuentra en la lista REDES DISPONIBLES del teléfono, restablezca la configuración de fábrica y vuelva a intentarlo.



FAQ-1




FAQ-2




FAQ-3

Paso 2: agrega el dispositivo a la aplicación


Abra la aplicación "SriHome", presione "+", siga las instrucciones para agregar el dispositivo.



FAQ-4




FAQ-5



FAQ-6



FAQ-7



FAQ-8



FAQ-9

FAQ2: compartir la cámara con otros usuarios

El dispositivo admite visualización multiusuario. Descargue la aplicación SriHome para registrar una cuenta y luego el administrador podrá compartir permisos para mirar.

1. **Operación del administrador:** El administrador inicia sesión en la aplicación SriHome, haga clic en el botón Configuración->Gestión de visitantes->Agregar->Seleccionar operador/visitante-> Escanear código QR ID de la aplicación de nuevo usuario Código QR (Imagen 5) -> Nombre de comentarios -> Se completa el siguiente paso (Imagen 1-Imagen 3)

2. **Usuarios autorizados:** Regrese a la interfaz de monitoreo de la APLICACIÓN y desplácese hacia abajo para actualizar y ver el monitoreo.(Imagen 6)




Imagen 1




Imagen 2




Imagen 3

¿Cómo encontrar el ID de la aplicación del usuario en la aplicación móvil?



Imagen 4





Imagen 5



Imagen 6

Products Introduction

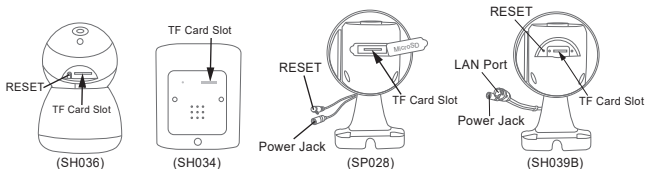

Before starting setup

Make sure of the followings:

- Mount the antenna in vertical position (only for outdoor cameras).
- If your cameras are 2.4GHz WiFi, your phone must be connected to 2.4GHz WiFi.
- Check that DHCP on the router is enabled.

Step1. SriHome App Installation


Method 1: Search for "SriHome" on Google Play or iOS App Store.

Method 2: Scan the QR code to download "SriHome" App.



Step2. Registration & Login on SriHome App

Step3. Connect the camera to the network

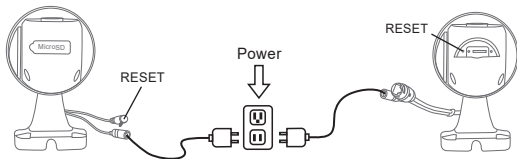

1. Turn on the camera

The camera will emit a continuous “beep” after 30 seconds.


Note: If there is no “beep” sound, keep holding the “RESET” button for 5 seconds until you hear a long “Beep”

2. Add the camera to the APP


When you hear the continuous “beep”, follow the instructions of the SriHome APP to add the device, as in the figure:




3-1




3-2




3-3



3-4



3-5



3-6

Introduction for monitoring interface:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1. ☰ App Settings | 5. ⚙️ Settings | 9. 📺 Local record | 13. 🎤 Intercom |
| 2. 📄 Scan code | 6. 🖥️ Full screen | 10. 📷 Screenshots | 14. 🎬 Playback |
| 3. 🖱️ Split Screen | 7. 360P Resolution | 11. 🔊 Speaker | 15. 📍 Preset |
| 4. + Add | 8. ⬆️ Up & down | 12. 🔄 Pan&Tilt | 16. 💡 Lighting |

Trouble shooting:

- If you are unable to add a device on the app, please make sure the following:

- Before adding a device, you will hear continuous "beep"
(if there is no sound, RESET the device)
- Enter the correct Wi-Fi password. (It is recommended that wireless passwords do not use special characters !"£%)
- When you hear the "beep" sound, click "Next" in step 3-4.

- If the device could not be added to the "SriHome" app via "WiFi QR Connect" for many times, please refer to FAQ1 "WiFi Hotspot Connect" on page 4 to add the device

FAQ1: How to add camera to app via WiFi Hotspot

Notice: Before using the WiFi hotspot to add the device in the app, you need to turn off the 3G / 4G / LTE mobile data of the smartphone first.


Step 1: Connect your phone to the camera's WiFi hotspot

1). Turn on the device and wait 30 seconds, the camera will generate a WiFi hotspot:


Camera WiFi SSID: **IPC _*******, WiFi Password: **12345678**

2). Go to your phone's WLAN settings and connect your phone to the camera's WiFi hotspot.


Note: If the camera's WiFi hotspot is not found in the phone's AVAILABLE NETWORKS list, please reset to factory settings and try again.



FAQ-1




FAQ-2




FAQ-3

Step 2: Add the device to the App


Open the “SriHome” App, tap “+”, follow the instructions to add the device.




FAQ-4




FAQ-5




FAQ-6



FAQ-7



FAQ-8



FAQ-9

FAQ2: Share the camera with other users

The device supports multi-user viewing. Download SriHome App to register an account, and then the administrator can share permissions to watch.

- 1. Administrator operation:** Administrator logs in to SriHome App, click Settings button->Visitor Management->Add->Select operator/visitor->Scan QR code New user App ID QR code (Figure 5) -> Remarks name -> Next step is completed (Figure 1-Figure 3)
- 2. Authorized users:** Return to the APP monitoring interface and scroll down to refresh to view the monitoring(Figure 6)




Figure 1



Figure 2



Figure 3

How to find the user APP ID in the mobile app?



Figure 4




Figure 5




Figure 6