

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ INTELIGENTE
DEPORTIVO
F12S



RELOO207

I.Introducción

El F12 es un tipo de reloj deportivo y de salud inteligente, completamente circular y táctil, y está provisto de detección deportiva, detección de ritmo cardíaco, asistente de vida diaria y otras funciones inteligentes. Tiene estilo deportivo y de negocios y es adecuado para grupos de personas con diferentes vocaciones y edades debido a la comodidad de uso.

II.Componentes

La caja del F12 incluye: smartwatch. 1 pieza; cable USB de carga magnética: 1 pieza; manual de usuario. 1 copia.

III.Descripción del aspecto



IV. Instrucciones de uso

Cuando utilice el reloj por primera vez, asegúrese de que está completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. Se puede encender automáticamente después de la carga completa.

V. Interface de las funciones principales

1.1 Selección de función 1.2 Frecuencia cardíaca 1.3 Modo deportivo



Figura 1-1



Figura 1-2



Figura 1-3

1.4 Información deportiva




Figura 1-4

1.5 Dormir



Figura 1-5

1.6 Más funciones



Figura 1-6

VI. Introducción de las operaciones

1.1 Función táctil



- A. Pulsa la tecla o haz doble clic para despertar la pantalla.
- 1) Desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla: para acceder a las opciones de función, desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla para seleccionar: datos de ejercicio, modo de ejercicio, frecuencia cardíaca, sueño, presión arterial, oxígeno en sangre, control de música, tiempo, cronómetro, mensajes, encontrar teléfono, ajustes.
- 2) Desliza la pantalla hacia la derecha: para ver los datos del ejercicio.
- 3) Desliza el dedo hacia abajo. Vaya a la opción de configuración donde podrá seleccionar. Modo no molestar, Buscar teléfono, Sistema, Ajuste del brillo

4) Deslice la pantalla hacia arriba: para visualizar el contenido del mensaje.

B. Mantenga pulsada la "pantalla" del reloj. Cuando la esfera se haya reducido, desliza el dedo a izquierda y derecha para cambiar de esfera.



1.2. Función clave

1. Retorno con una sola tecla
2. Mantener pulsado para apagar/encender.

1.3. Carga

A. Alinea la clavija superior del cable de carga magnético con el contacto de carga del reloj para cargarlo correctamente.

B. Mientras el reloj se está cargando, la cuadrícula del nivel de carga de la batería se muestra continuamente. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. El reloj se apagará automáticamente durante la carga.

1.4. Información de salud

A. Modo deporte: en el estado de encendido del reloj, deslice la pantalla y seleccione "deportes" para entrar en la selección de múltiples modos de deporte, incluyendo:

A. Modo deportes: en el estado de encendido del reloj, deslice la pantalla y seleccione "deportes" para entrar en la selección de varios modos de deportes, entre los que se incluyen: marcha rápida, carrera, alpinismo, equitación, baloncesto. Para finalizar los deportes, deslice la pantalla hacia la derecha para seleccionar salir.

B. Detección del ritmo cardíaco: deslice la pantalla y seleccione "ritmo cardíaco". En el modo de detección de la frecuencia cardíaca, el reloj se lleva en la muñeca izquierda y se adhiere a la piel. La luz de la parte posterior del reloj se enciende y parpadea. La detección de la frecuencia cardíaca comienza hasta que el reloj vibra con la frecuencia cardíaca visualizada (finaliza la detección de la frecuencia cardíaca).

C. Sincronización de datos: Despues de una conexión exitosa con la APP Bluetooth, los datos de recuento de pasos/sueño/frecuencia cardíaca del reloj se sincronizarán automáticamente con el teléfono móvil en tiempo real.

1.5. Configuración

A chip: Realtek RTK8762 Bluetooth: 5.0

B Screen size: 1.32" Píxel de pantalla: 360*360

C. compatible system: Above Android 4.0 and IOS8.2.

D. Stand-by time: Standby en estado normal: 15 days; Standby en estado de uso: 5-7 days.

1.6.APP"FitCloudPro"Descarga

A. Descargas a través del market de aplicaciones:

Para Android: busca FitCloudPro en el market de aplicaciones de "PlayStore" y descárgalo.

Para IOS: busca FitCloudPro en App Store y descárgalo.

B. Escanea el código de dos dimensiones para descargar.



Versión Android: Escanea el código QR a través de QQ, WeChat y otras aplicaciones. El enlace salta a la interfaz de descarga para descargar.


IOS versión: Escanear el código QR a través de QQ, WeChat y otras aplicaciones, puede elegir qq, navegador o local Safari navegador enlace salta a la interfaz de descarga para descargar.

Nombre de la APP del teléfono móvil Android: FitCloudPro

Nombre de la APP del móvil Apple phone: FitCloudPro

1.7 Iniciar sesión

abra FitCloudPro como se muestra en la siguiente figura:

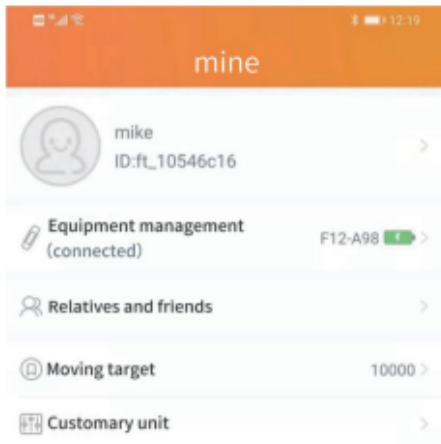

1.8 Conexión Bluetooth

A.Después de encender el reloj, el Bluetooth está en estado de búsqueda. Abra "Bluetooth" del teléfono móvil en "configuración" del teléfono móvil. Entrar en "FitCloudPro" "interfaz de APP y haga clic en "Mi" opción y

Haga clic en "Añadir equipo". Se inicia la búsqueda del nombre del equipo del reloj. Seleccione el nombre del equipo del reloj que desea conectar. Haga clic en "conectar" hasta que aparezca "conexión correcta".

B.Una vez que el Bluetooth se ha conectado correctamente, la hora del reloj se sincroniza con la del teléfono móvil. Haga clic para buscar el reloj e la APP del teléfono. El reloj ilumina la pantalla y vibra para mostrar el icono de aviso.

C: Reconexión automática de Bluetooth

- 1). El reloj no indicará cuándo está fuera del alcance de la conexión Bluetooth. APK Bluetooth activará automáticamente la conexión cuando el reloj se encuentre dentro del alcance de la conexión Bluetooth.
- 2). Después de cerrar la aplicación o reiniciar el teléfono de nuevo o pulsar en la limpieza de un toque en el teléfono, introduzca "FitCloudPro" de nuevo y Bluetooth se volverá a conectar de nuevo dentro del rango válido de la conexión Bluetooth.

1.9.Otras funciones: Las siguientes funciones sólo son posibles si la apk se ha registrado correctamente y la conexión Bluetooth es correcta.

2.0. Mensaje: Incluye notificaciones de llamadas entrantes, notificaciones de SMS, notificaciones de mensajes QQ, notificaciones de mensajes WeChat (por ejemplo, activa las notificaciones de llamadas entrantes en los ajustes. Cuando el teléfono recibe una llamada, el reloj vibra e ilumina la pantalla para indicarlo. La interfaz mostrará el icono de llamada entrante. (Pulse el botón táctil para detener la alerta).

2.1. Mejora de la medición: Los datos serán más precisos si se abre una medición mejorada.

2.2. Sedentarismo: Establezca el período de tiempo desde el inicio hasta el final y el intervalo sedentario (en minutos), el umbral (número de pasos). Haga clic para entrar en el ajuste de repetición y seleccione la fecha (semana) del recordatorio de sedentarismo. Cuando finalice el tiempo de sedentarismo, el reloj iluminará la pantalla y vibrará para mostrar el icono de recordatorio.

2.3 Aviso del despertador: En el terminal APP, haz clic en el ajuste de la hora del despertador para añadir una hora de alarma. Cuando llegue la hora de la alarma, el reloj abrirá el icono de la alarma en la pantalla.

2.4.Control inteligente por gestos (pantalla encendida al girar la muñeca): Después de encender la pantalla, gire el reloj 90° para que se incline hacia usted.

2.5.Monitorización de salud: puede seleccionar el intervalo de tiempo para la detección automática para detectar la frecuencia cardíaca y otros datos de salud automáticamente.

2.6.Buscar teléfono móvil: cuando el reloj está conectado a la APP del teléfono móvil, si no se encuentra el teléfono móvil, puede iniciarse la búsqueda en el reloj. el teléfono móvil emitirá un zumbido.

2.7. Forma de llevarlo: puede llevarse en la mano derecha o en la izquierda a voluntad.

2.8.Formato de hora: se puede seleccionar el sistema horario de 24 horas o de 12 horas.

2.9.~Agitar para tomar la foto: el reloj puede controlar la función de cámara del teléfono móvil para utilizar la cámara a distancia.

3.0.Desvincular el equipo: Abra "FitCloudPro"; en la pantalla "Mi", haga clic en "Gestión de dispositivos" y seleccione "Desvincular". Después de hacer clic en "Desconectar del dispositivo actual", aparecerá un aviso diciendo "¿Desea desvincular el dispositivo?". Seleccione "Sí" para desvincular (con la condición de que Bluetooth se haya conectado correctamente). Ve a los "Ajustes" del sistema móvil y desconéctate al mismo tiempo del dispositivo Bluetooth.

consideraciones:

1. Soporta Android 4.4 y IOS 8.2 o superior, soporta Bluetooth 5.0.
2. Cuando utilice el reloj por primera vez, conecte el cargador para activarlo.
3. Conexión Bluetooth
 - A. Asegúrate de que Bluetooth está abierto en tu teléfono y de que el reloj está encendido.
 - B. Cuando se busca Bluetooth, asegúrese de que el reloj no está vinculado a otra cuenta.
 - C. Cuando se busque el Bluetooth, el reloj y el teléfono deben mantenerse lo más cerca posible.

4. Si el reloj no recibe mensajes automáticos, asegúrese de que "FitCloudPro" se ejecuta en segundo plano y la notificación de mensajes está abierta (la función auxiliar también debe estar abierta).
5. Si los datos de deportes, sueño y ritmo cardíaco no se sincronizan con la APP, por favor, intente desconectar el Bluetooth y realice la conexión de nuevo.
6. Antes de vincular el reloj con otra cuenta, debe desvincularse de la cuenta actual.
7. Si la pantalla del reloj no está encendida, conecte el reloj a un cargador.

NOTA:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la radio o televisión

que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- - Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

⌚ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar