

GADNIC

MANUAL DE USUARIO TECLADO INALÁMBRICO




TECLA015

Índice

Español	5
Português	11
English	17

Manual de usuario

Teclado inalámbrico

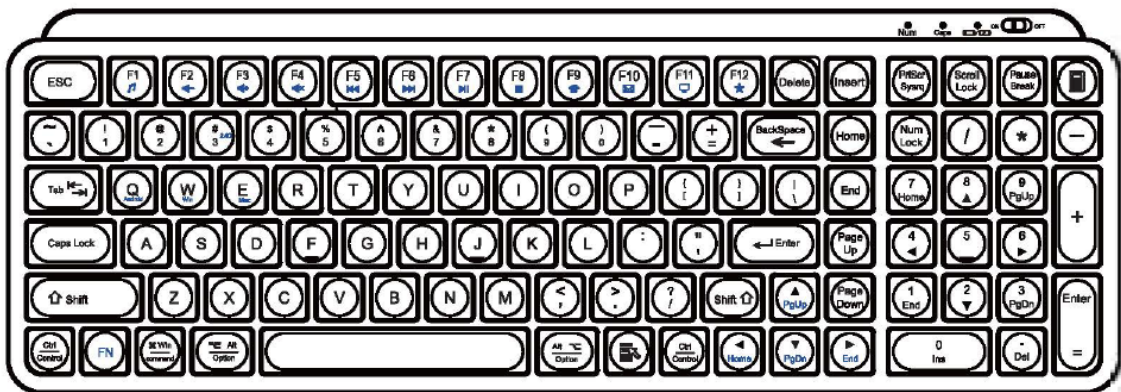

Especificaciones técnicas


Especificaciones del teclado

- Método de conexión: 2,4 GHz / Bluetooth
- Número de teclas: 105
- Vida útil de las teclas: 5 millones de ciclos
- Voltaje: CC 3,7 V = 5 mA
- Dimensiones del producto: aproximadamente 384 (largo) x 130 (ancho) x 21 (alto) mm
- Peso del producto: aproximadamente 482 g
- Puerto de carga: USB-C
- Requisitos del sistema: Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versiones posteriores.
- Android 4.3 o versiones posteriores.
- Mac OS 10.5 o versiones posteriores.
- Bluetooth 5.0 o versiones posteriores.

Contenido del paquete


- Teclado inalámbrico x 1
- Receptor nano x 1
- Cable de carga USB-C
- Manual de instrucciones

Introducción del producto

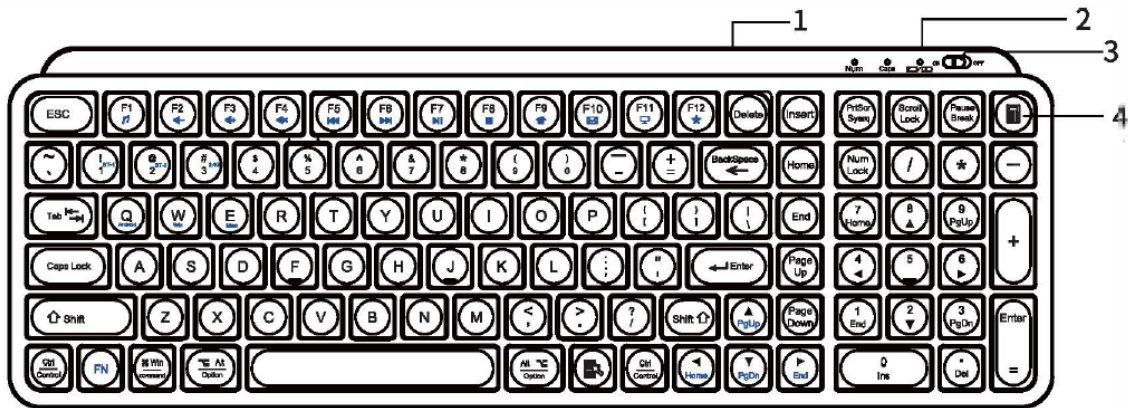

1. Interfaz USB-C
2. Indicador luminoso del teclado
3. Interruptor de encendido del teclado
4. Calculadora

Cargar del teclado


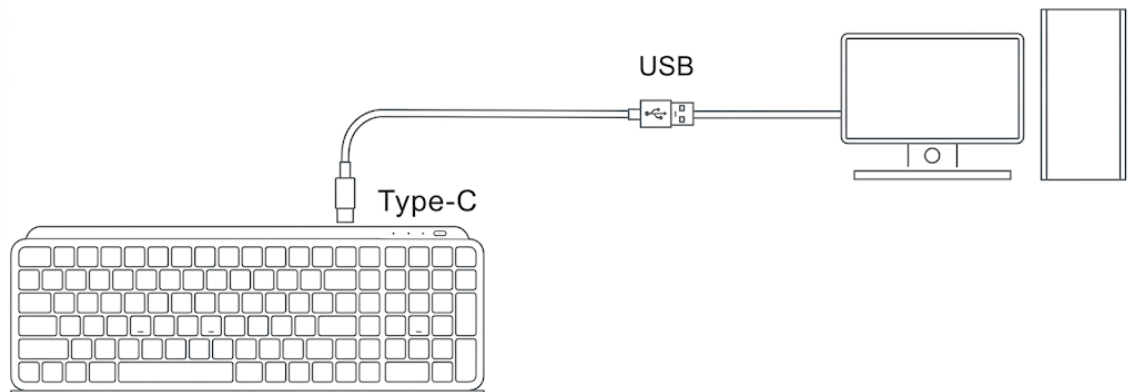


Cuando la luz roja del teclado parpadee, indicando que la batería está baja, utilice el cable de carga USB para cargarlo.

Nota: Utilice un cargador de 5V/1A o 5V/2A, o bien, cargue el teclado directamente a través del puerto USB del ordenador.

Método de conexión Bluetooth

1. Deslice el interruptor del teclado a la posición “ON”.

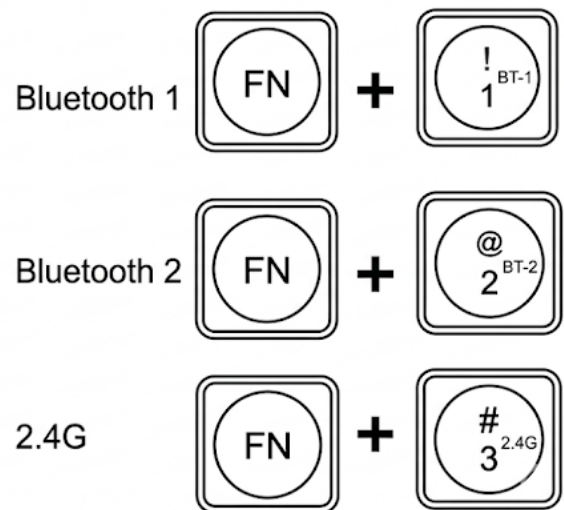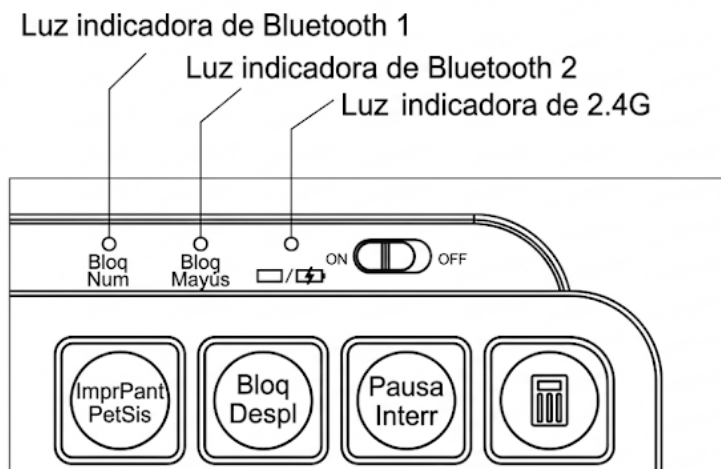

2. Pulsa brevemente FN+1 para cambiar el teclado al modo Bluetooth 1.

El indicador luminoso rojo parpadeará lentamente.

3. Mantén pulsado FN+1 para entrar en el modo de emparejamiento.

El indicador luminoso parpadeará rápidamente. Activa el Bluetooth del ordenador y busca el teclado Bluetooth.

Tras el emparejamiento, la luz roja se encenderá durante 2 segundos y luego se apagará.

4. FN+2 activa el modo Bluetooth 2, con el mismo método de conexión que Bluetooth 1.


El indicador luminoso de Bluetooth 2 es rojo y el nombre del emparejamiento es “Teclado Bluetooth”.

Método de conexión de 2,4 GHz

1. Deslice el interruptor de encendido en la parte frontal del teclado a la posición de “ENCENDIDO”

2. Configure el producto en modo de conexión de 2,4 GHz (pulse FN+3 en el teclado)

3. Inserte el receptor en el puerto USB del ordenador.

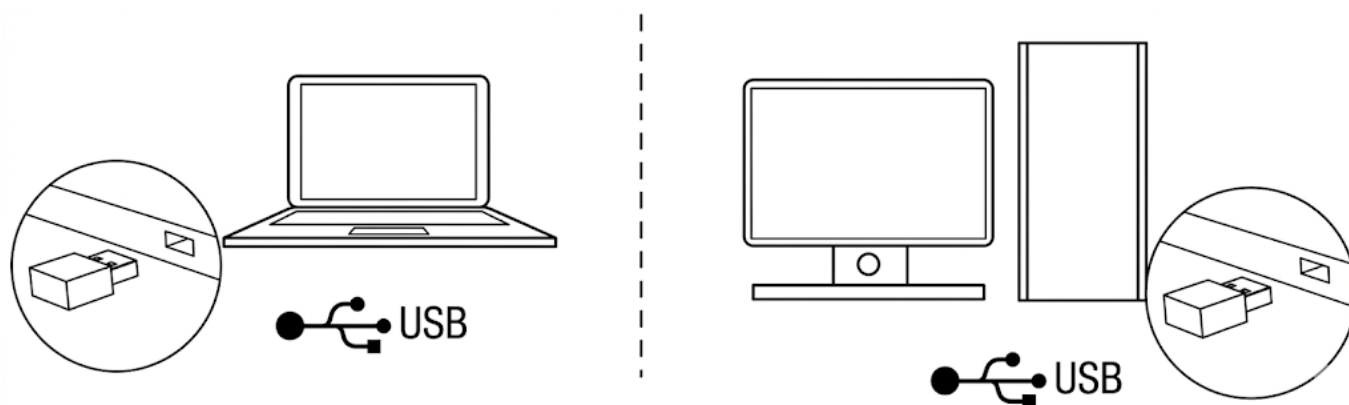

Cambio de sistema operativo

Tras conectar el teclado mediante USB de 2,4 GHz o Bluetooth, si usa un dispositivo Android, pulse las teclas FN+Q para cambiar al sistema Android; si usa un sistema Windows, pulse las teclas FN+W para cambiar al sistema Windows; si usa un sistema macOS, pulse las teclas FN+E para cambiar al sistema macOS.

Tecla de acceso directo i=N (las teclas de acceso directo de diferentes sistemas tienen la misma función).

FN+	F1	Música	FN+	F12	Colección
	F2	Bajar volumen		1	Bluetooth 1
	F3	Subir volumen		2	Bluetooth 2
	F4	Silenciar		3	Inalámbrico 2.4G
	F5	Pista anterior		Q	Sistema Android
	F6	Siguiente pista		W	Sistema Windows
	F7	Reproducir / Pausa		E	Sistema Apple
	F8	Detener		↑	Subir página (PGUP)
	F9	Página de inicio		↓	Bajar página (PGDN)
	F10	Correo electrónico		←	Inicio (HOME)
	F11	Mi equipo		→	Fin (END)

Gestión de energía


Si el teclado no está en uso, entrará en modo de suspensión después de 30 minutos. Para reactivarlo, simplemente pulse cualquier tecla. Tardará entre 3 y 5 segundos en reconectarse al dispositivo seleccionado.

Mantenimiento del teclado

1. Mantenga el teclado alejado de líquidos o ambientes húmedos, saunas, piscinas y salas de vapor. No permita que el gel del teclado se moje con la lluvia.
2. No exponga el teclado a temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas.
3. No exponga el teclado al sol durante mucho tiempo.
4. No acerque el teclado a llamas, como estufas, velas o chimeneas.
5. Evite que objetos afilados rayen el producto.

Manual do Usuário

Teclado sem fio

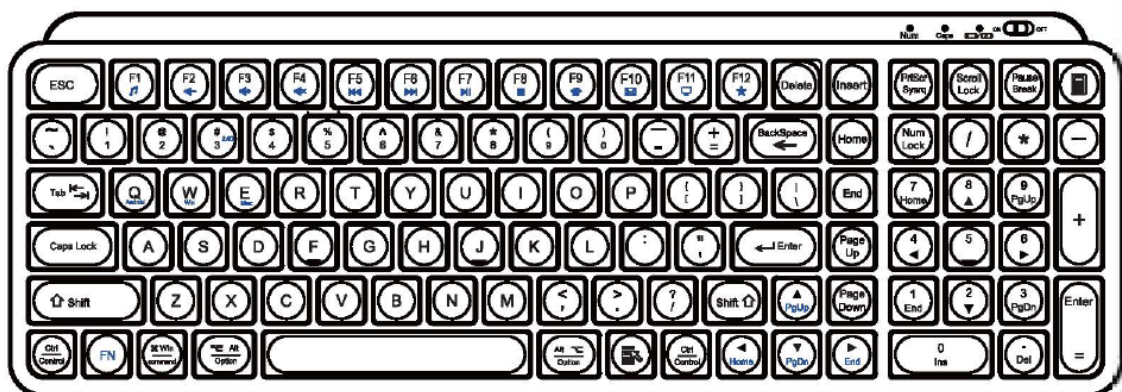

Especificações técnicas


Especificações do Teclado

- Método de Conexão: 2,4 GHz / Bluetooth
- Número de Teclas: 105
- Vida Útil das Teclas: 5 milhões de pressionamentos
- Tensão: DC 3,7 V = 5 mA
- Dimensões do Produto: Aproximadamente 384 (C) x 130 (L) x 21 (A) mm
- Peso do Produto: Aproximadamente 482 g
- Porta de Carregamento: USB-C
- Requisitos do Sistema: Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior.
- Android 4.3 ou posterior.
- Mac OS 10.5 ou posterior.
- Bluetooth 5.0 ou posterior.

Conteúdo da embalagem


- Teclado sem fio x 1
- Nano receptor x 1
- Cabo de carregamento USB-C
- Manual de instruções

Apresentação do produto

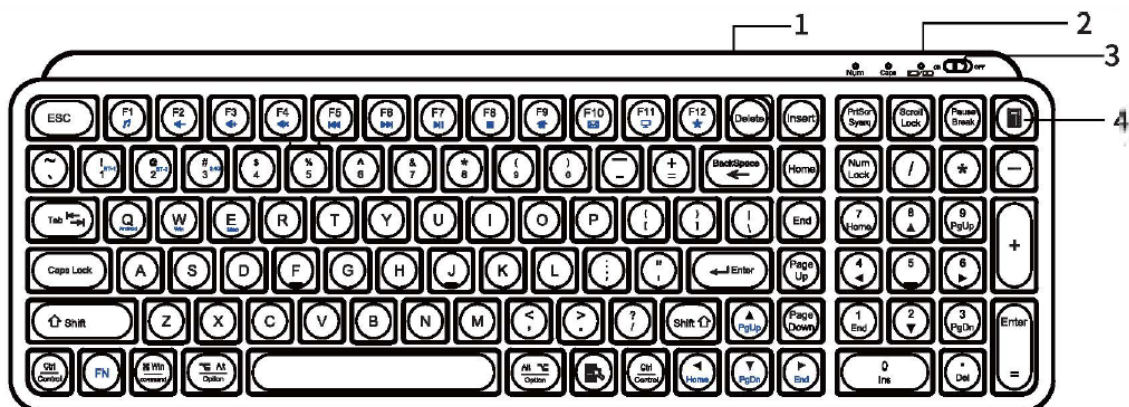

1. Interface USB-C
2. Luz indicadora do teclado
3. Botão liga/desliga do teclado
4. Calculadora

Carregar teclado


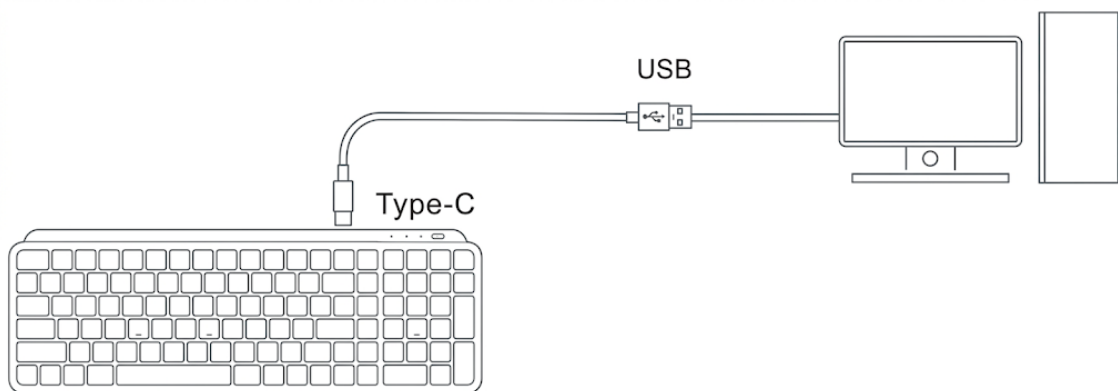


Quando a luz vermelha do teclado piscar, indicando bateria fraca, use o cabo USB para carregá-lo.

Observação: Use um carregador de 5V/1A ou 5V/2A, ou carregue o teclado diretamente pela porta USB do seu computador.

método de conexão Bluetooth

1. Deslize o interruptor do teclado para a posição “Ligado”.

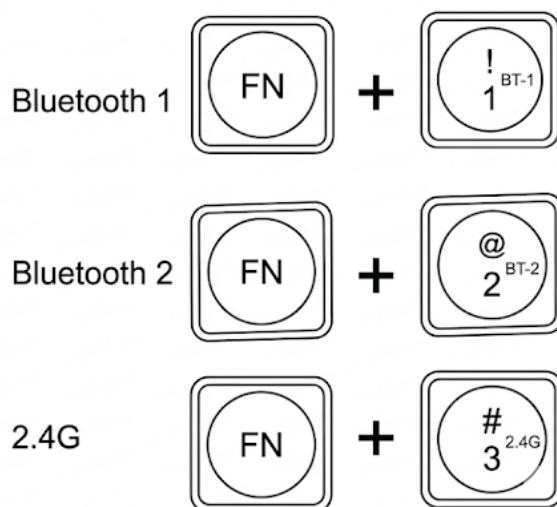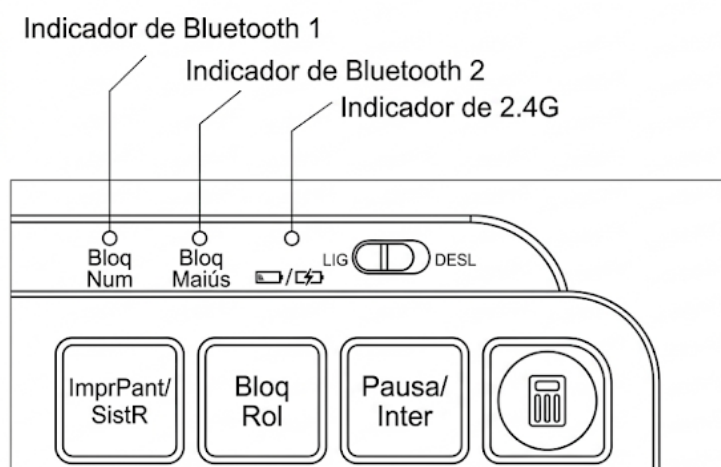

2. Pressione rapidamente FN+1 para alternar o teclado para o modo Bluetooth 1.

O indicador luminoso vermelho piscará lentamente.

3. Pressione e segure FN+1 para entrar no modo de emparelhamento.

O indicador luminoso piscará rapidamente. Ative o Bluetooth do seu computador e procure pelo teclado Bluetooth.

Após o emparelhamento, o indicador luminoso vermelho permanecerá aceso por 2 segundos e depois se apagará.

4. Pressione FN+2 para ativar o modo Bluetooth 2, usando o mesmo método de conexão do Bluetooth 1.


O indicador luminoso do Bluetooth 2 ficará vermelho e o nome de emparelhamento será “Teclado Bluetooth”.

Método de conexão de 2,4 GHz

1. Deslize o interruptor de alimentação na parte frontal do teclado para a posição “LIGADO”.

2. Configure o produto para o modo de conexão de 2,4 GHz (pressione FN+3 no teclado).

3. Insira o receptor na porta USB do computador.

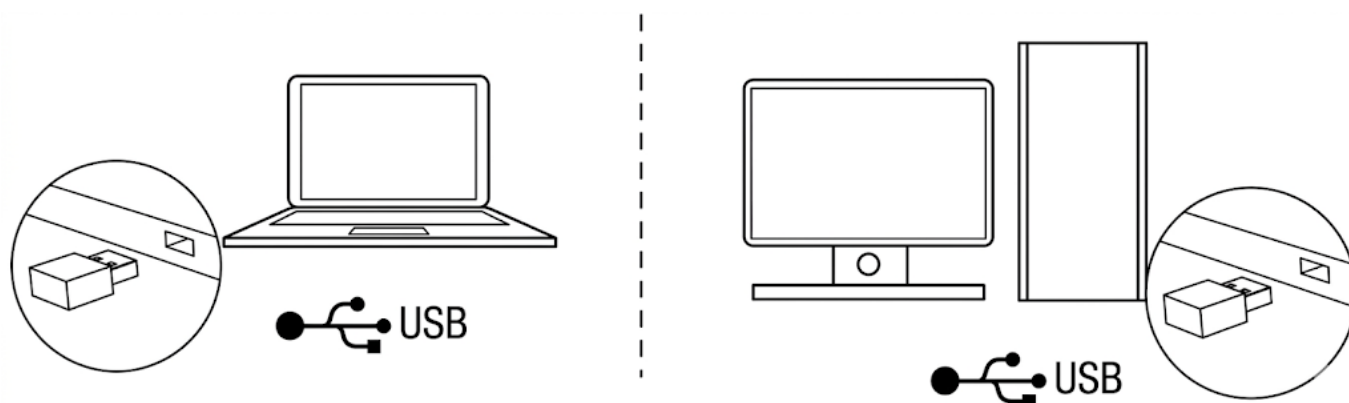

Alteração do sistema operacional

Após conectar o teclado via USB de 2,4 GHz ou Bluetooth, se estiver usando um dispositivo Android, pressione FN+Q para alternar para o Android; se estiver usando um sistema Windows, pressione FN+W para alternar para o Windows; se estiver usando um sistema macOS, pressione FN+E para alternar para o macOS. Tecla de atalho i=N (as teclas de atalho em diferentes sistemas têm a mesma função).

FN+	F1	Música	FN+	F12	Coleção
	F2	Diminuir volume		1	Bluetooth 1
	F3	Aumentar volume		2	Bluetooth 2
	F4	Silenciar		3	Sem fio 2.4G
	F5	Faixa anterior		Q	Sistema Android
	F6	Próxima faixa		W	Sistema Windows
	F7	Reproduzir/Pausar		E	Sistema Apple
	F8	Parar		↑	Página acima (PGUP)
	F9	Página inicial		↓	Página abaixo (PGDN)
	F10	E-mail		←	Página inicial
	F11	Meu dispositivo		→	Fim

Gestão de energia

Se o teclado não estiver em uso, ele entrará em modo de suspensão após 30 minutos. Para ativá-lo, basta pressionar qualquer tecla. A reconexão com o dispositivo selecionado levará de 3 a 5 segundos.

Manutenção de teclado

1. Mantenha o teclado longe de líquidos ou ambientes úmidos, saunas, piscinas e banhos de vapor. Não deixe que o gel do teclado se molhe na chuva.
2. Não exponha o teclado a temperaturas excessivamente altas ou baixas.
3. Não exponha o teclado à luz solar direta por períodos prolongados.
4. Não coloque o teclado perto de chamas, como fogões, velas ou lareiras.
5. Evite riscar o produto com objetos pontiagudos.

Technical Specifications


Keyboard specifications

- Connection method: 2.4 GHz / Bluetooth
- Number of keys: 105
- Key lifespan: 5 million keystrokes
- Voltage: DC 3.7 V = 5 mA
- Product dimensions: Approximately 384 (L) x 130 (W) x 21 (H) mm
- Product weight: Approximately 482 g
- Charging port: USB-C
- System requirements: Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later.
- Android 4.3 or later.
- Mac OS 10.5 or later.
- Bluetooth 5.0 or later.

Package contents


- Wireless keyboard x 1
- Nano receiver x 1
- USB-C charging cable
- Instruction manual

Product Introduction

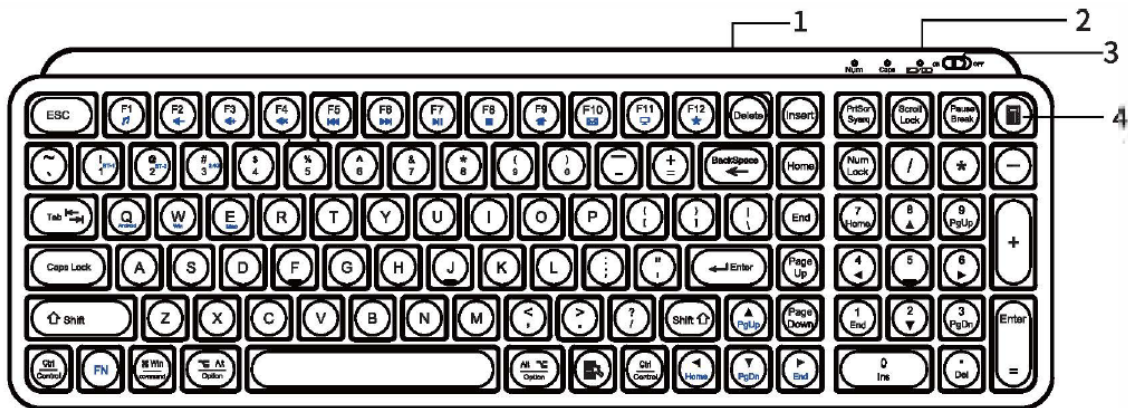

- 1. USB-C interface
- 2. Keyboard indicator light
- 3. Keyboard power switch
- 4. Calculator

Charge the Keyboard


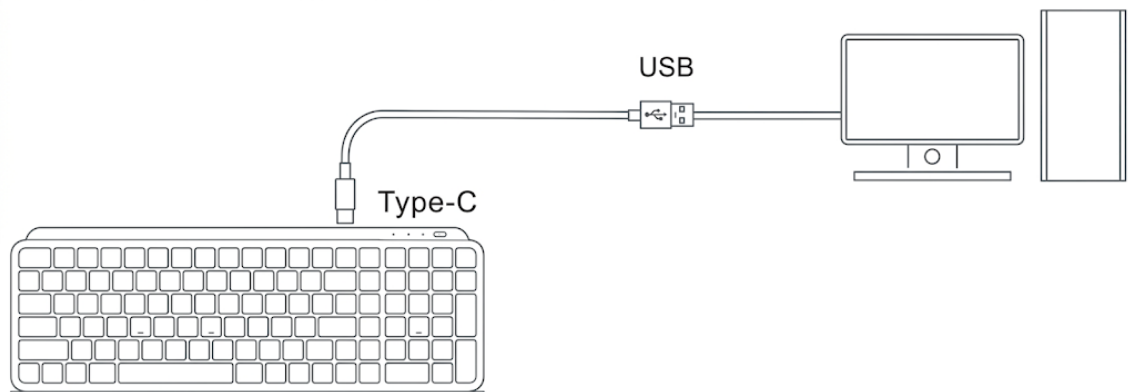


When the red light on the keyboard flashes, indicating a low battery, use the USB charging cable to charge it.

Note: Use a 5V/1A or 5V/2A charger, or charge the keyboard directly through your computer’s USB port.

Bluetooth connection method

1. Slide the keyboard switch to the “ON” position.

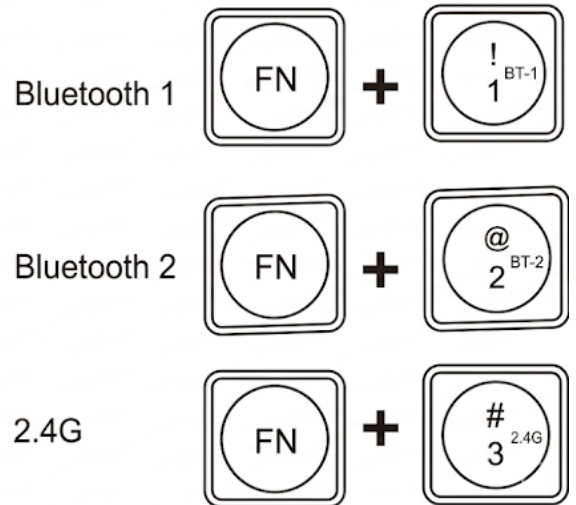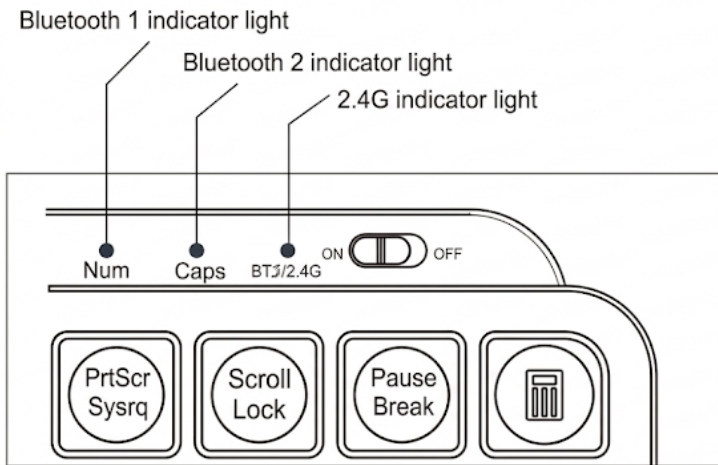

2. Briefly press FN+1 to switch the keyboard to Bluetooth 1 mode.

The red indicator light will flash slowly.

3. Press and hold FN+1 to enter pairing mode.

The indicator light will flash rapidly. Turn on your computer’s Bluetooth and search for the Bluetooth keyboard.

After pairing, the red light will stay on for 2 seconds and then turn off.

4. Press FN+2 to activate Bluetooth 2 mode, using the same connection method as Bluetooth 1.


The Bluetooth 2 indicator light is red, and the pairing name is “Bluetooth Keyboard”.

2.4 GHz connection method

1. Slide the power switch on the front of the keyboard to the “ON” position.

2. Set the product to 2.4G connection mode (press FN+3 on the keyboard).

3. Insert the receiver into the USB port of the computer.

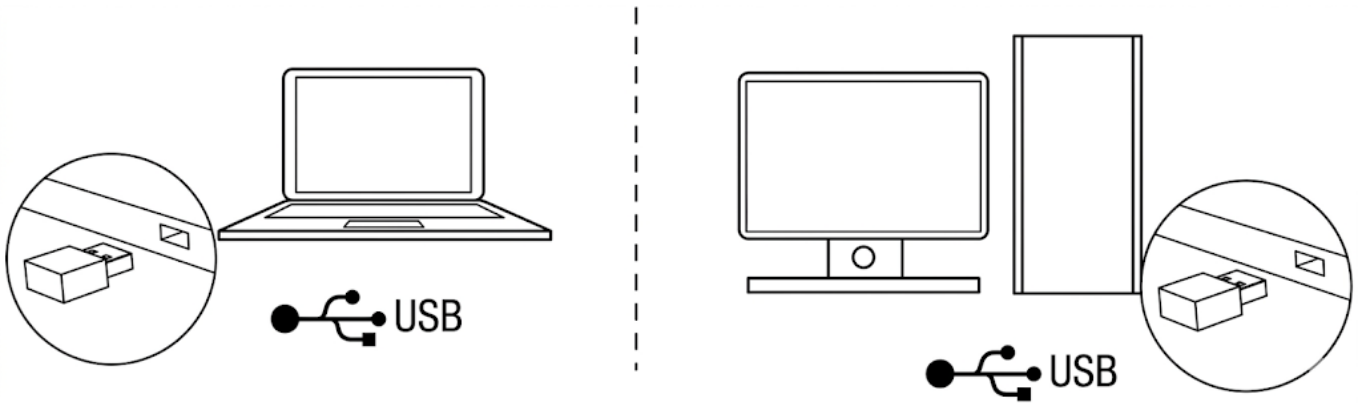

Operating system switch

After connecting the keyboard via 2.4 GHz USB or Bluetooth, if you are using an Android device, press FN+Q to switch to Android; if you are using a Windows system, press FN+W to switch to Windows; if you are using a macOS system, press FN+E to switch to macOS. Shortcut key i=N (shortcut keys on different systems have the same function).

FN+	F1	Music	FN+	F12	Collect
	F2	Volume down		1	Bluetooth 1
	F3	Volume up		2	Bluetooth 2
	F4	Mute		3	2.4G
	F5	Previous track		Q	Android system
	F6	Next Track		W	Microsoft system
	F7	Play/Pause		E	Applesystem
	F8	Stop		↑	PGUP
	F9	Homepage		↓	PGDN
	F10	Letter box		←	HOME
	F11	My Computer		→	END

Power Mangement

If the keyboard is not in use, it will enter sleep mode after 30 minutes. To wake it up, simply press any key. It will take 3 to 5 seconds to reconnect to the selected device.

Keyboard Maintenance

1. Please keep the keyboard away from liquid or humid environment, saunas swimming pool, steam room and don't let the keyboard get wet in the rain.
2. Please don't expose the keyboard at too high or too low temperature condition.
3. Please don't put keyboard under sun for a long time.
4. Please don't put keyboard close to the flame, such as cooking stoves, candles or fireplace.
5. Avoid sharp objects scratching products.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

