



GADNIC TIMBRE CON CÁMARA INALÁMBRICO **DB1000**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRENTE

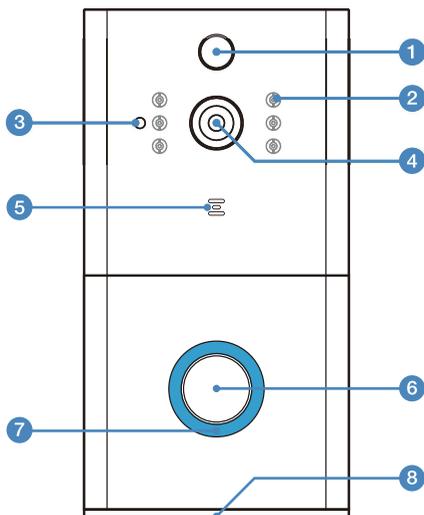


DORSO

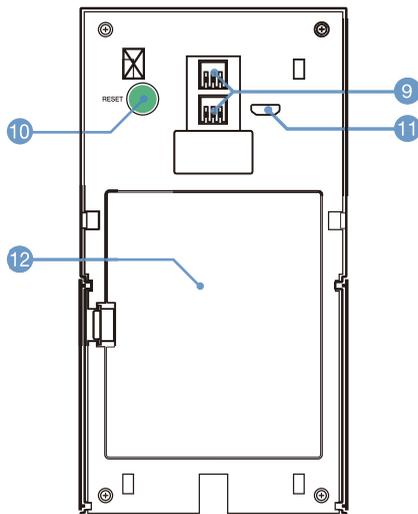


- | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| 1. Sensor de movimiento PIR | 5. Micrófono | 9. Interfaz de alimentación AC14V ~ 24V |
| 2. LED infrarrojos x6 | 6. Botón de empuje | 10. Botón de reinicio |
| 3. Sensor de luz | 7. LED indicadora | 11. Puerto micro USB (carga de batería) |
| 4. Cámara HD de 166° | 8. Altavoces | 12. Tapa del compartimento de la batería |

SOPORTE DE MONTAJE


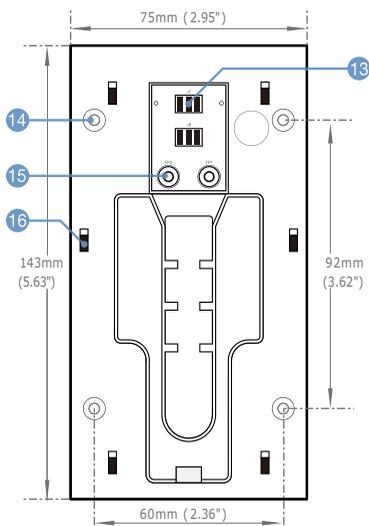


- | |
|---------------------------------|
| 13. Base de contacto de energía |
| 14. Agujeros de tornillo x 4 |
| 15. Terminales de cable |
| 16. Ganchos de montaje x 6 |


· Instalación - Instalación del soporte

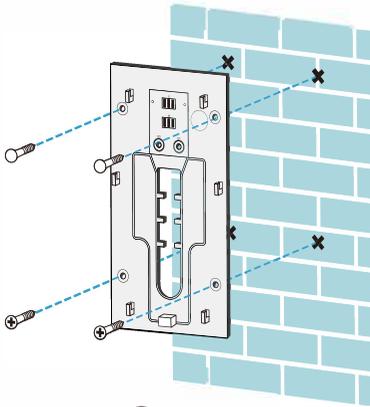

② Sellar herméticamente

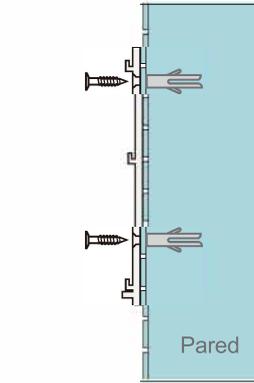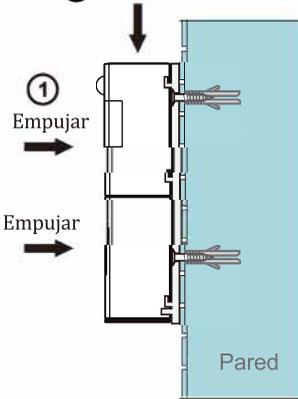


③ Apriete para asegurar

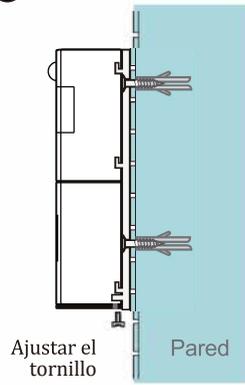

· Solución de suministro de energía

Fuente de alimentación de cable duro

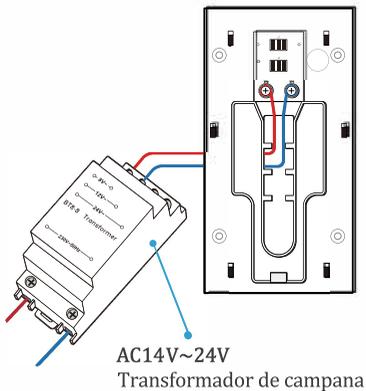

Alimentado por batería

